


产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 三相三线电源滤波器，滤波效果优良
- ▲ 优异的高低频滤波特性，泄露电流低
- ▲ 能有效抑制线对线、线对地之间的电磁干扰
- ▲ 广泛用于电机、逆变、伺服、通讯设备、变频装置
电力驱动系统等干扰比较严重的场合及其它军用电子设备

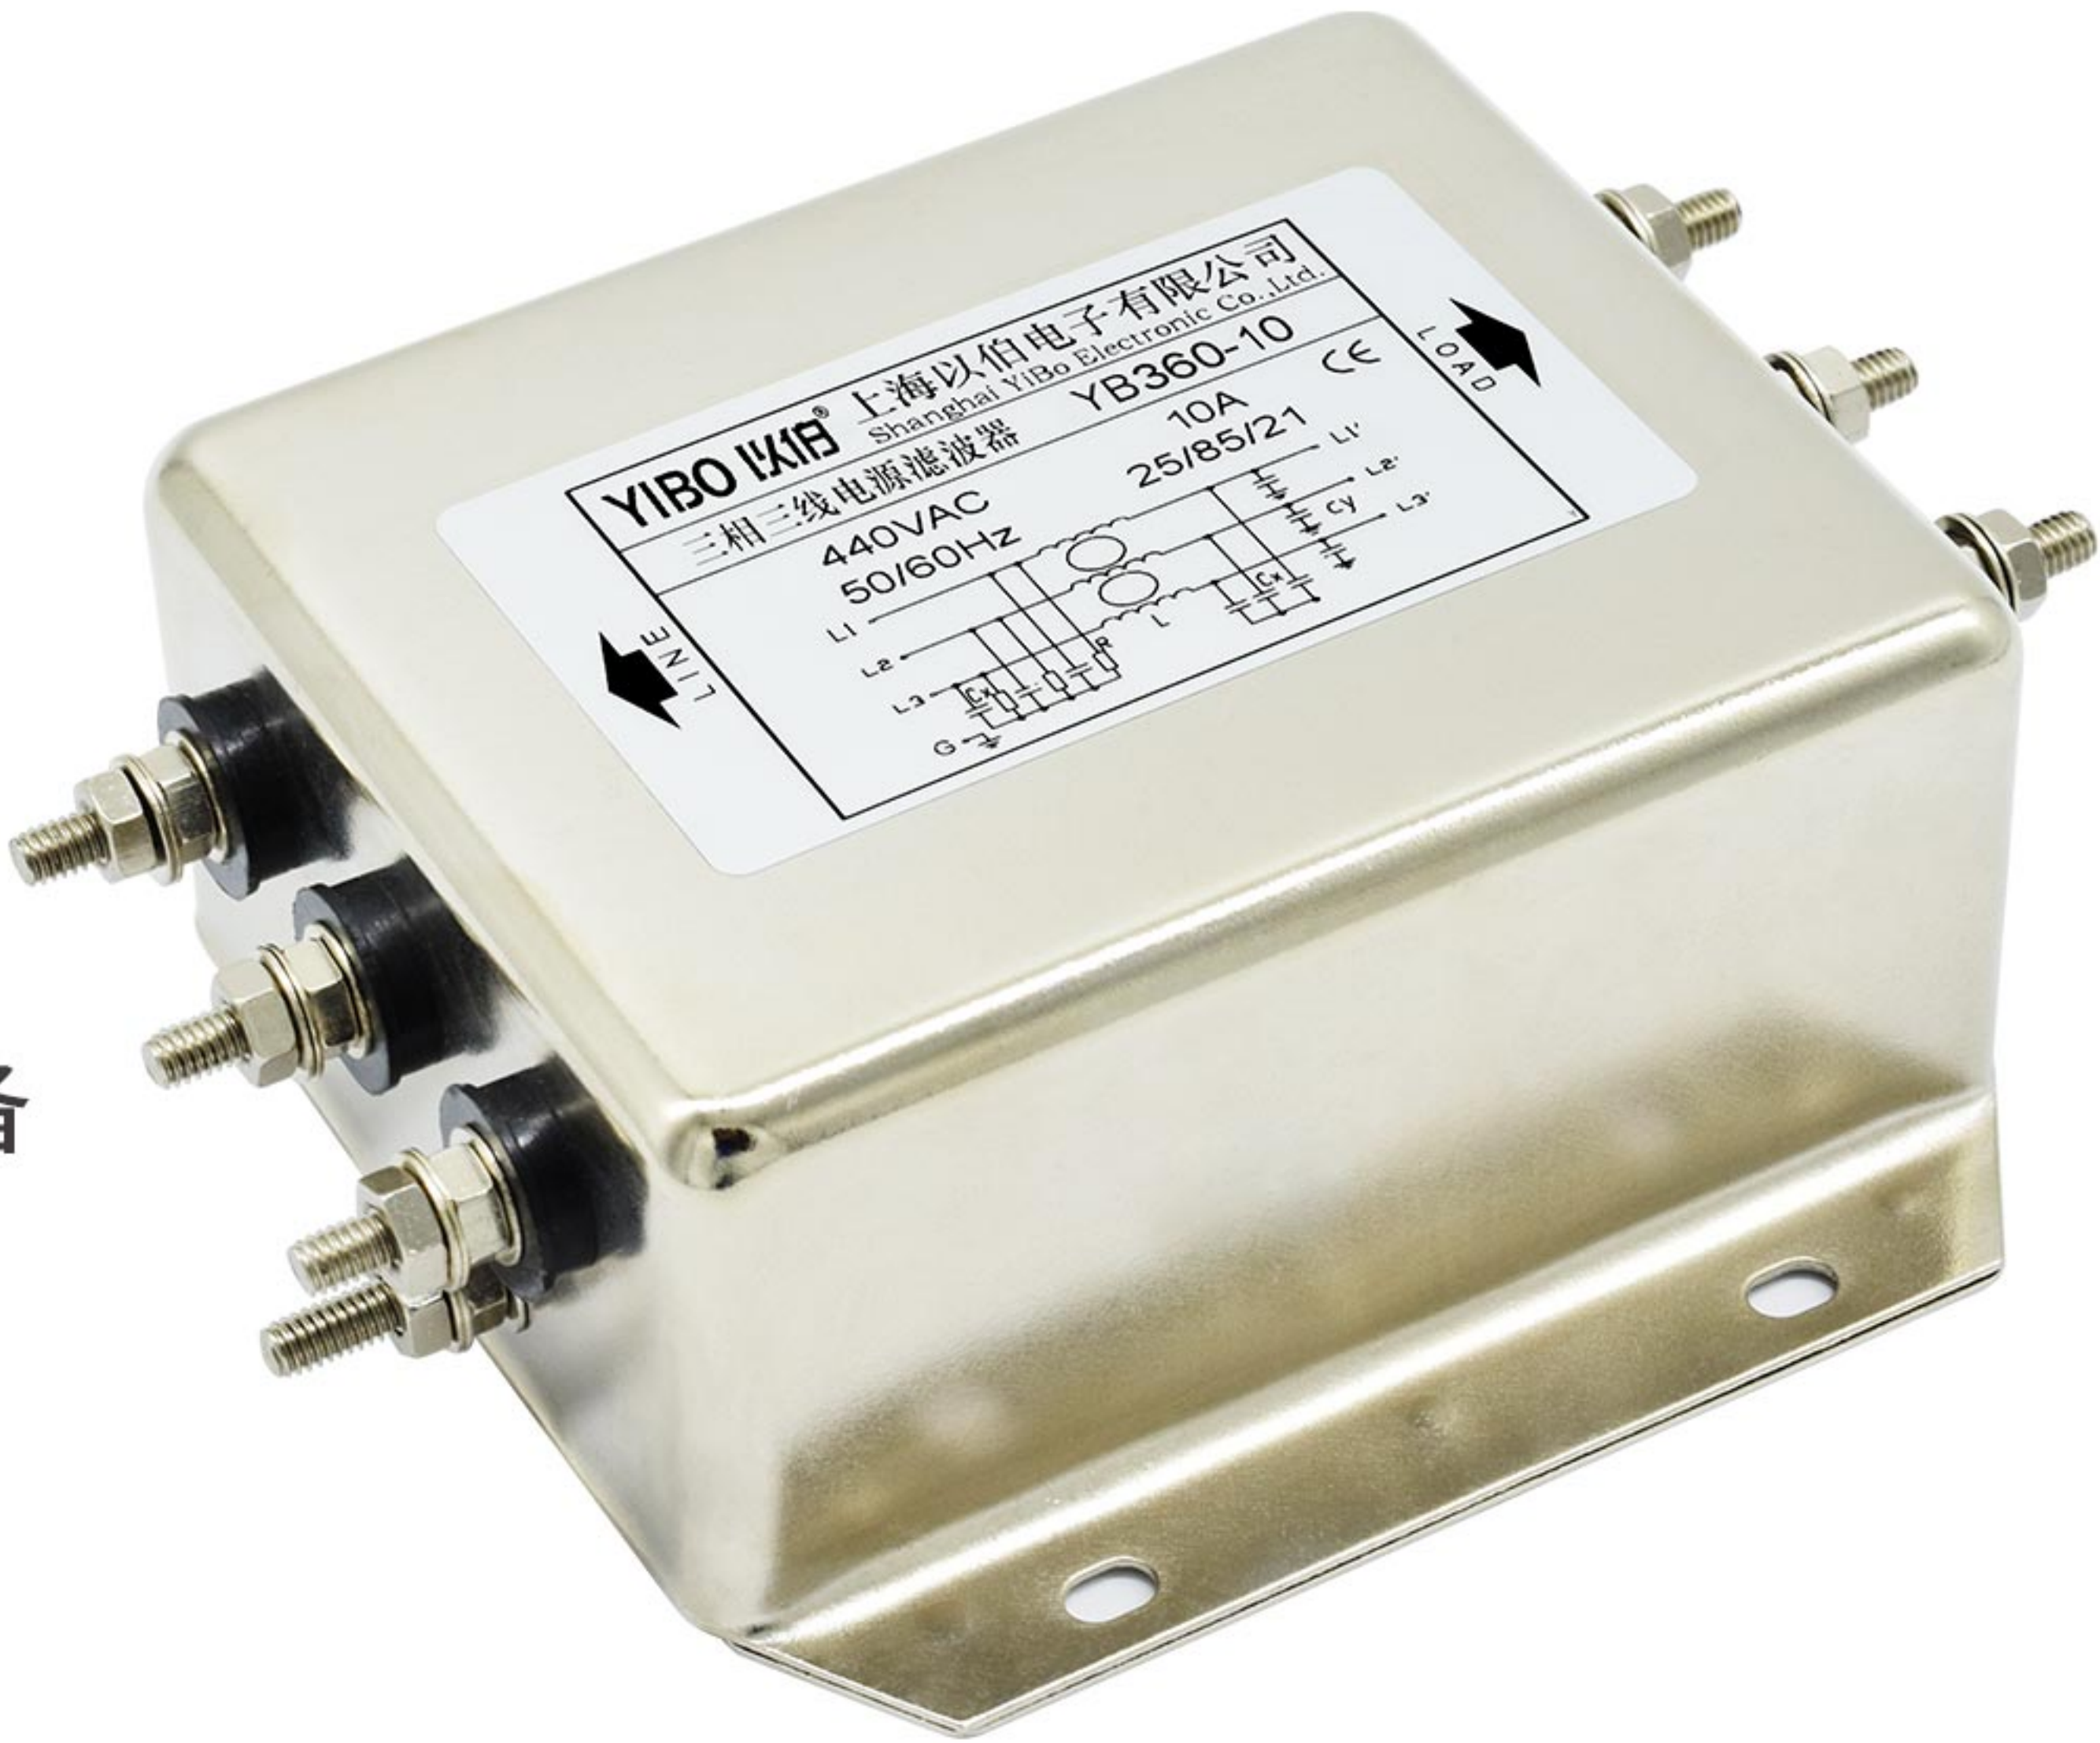


技术参数SPECIFICATION


最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-P(VDC) P-E(VDC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
440	50/60	2250	2700	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components			
					L (mH)	Cx(uF)	Cy(nF)	R(MΩ)
YB360-5	/L	---	5A	C3	4.2	0.22	4.7	1.0
YB360-10	/L	---	10A	C3	2.1	0.22	4.7	1.0
YB360-20	/L	/M	20A	E3	1.1	0.22	4.7	1.0
YB360-30	---	/M	30A	E3	0.7	0.47	10	0.47
YB360-50	---	/M	50A	G3	0.36	0.47	10	0.47
YB360-75	---	/M	75A	N5	0.3	1.0	10	0.22
YB360-100	---	/M	100A	N10	0.2	1.0	10	0.22
YB360-150	---	/M	150A	N12	0.18	1.0	10	0.22
YB360-200	---	/M	200A	N12	0.18	1.0	10	0.22

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

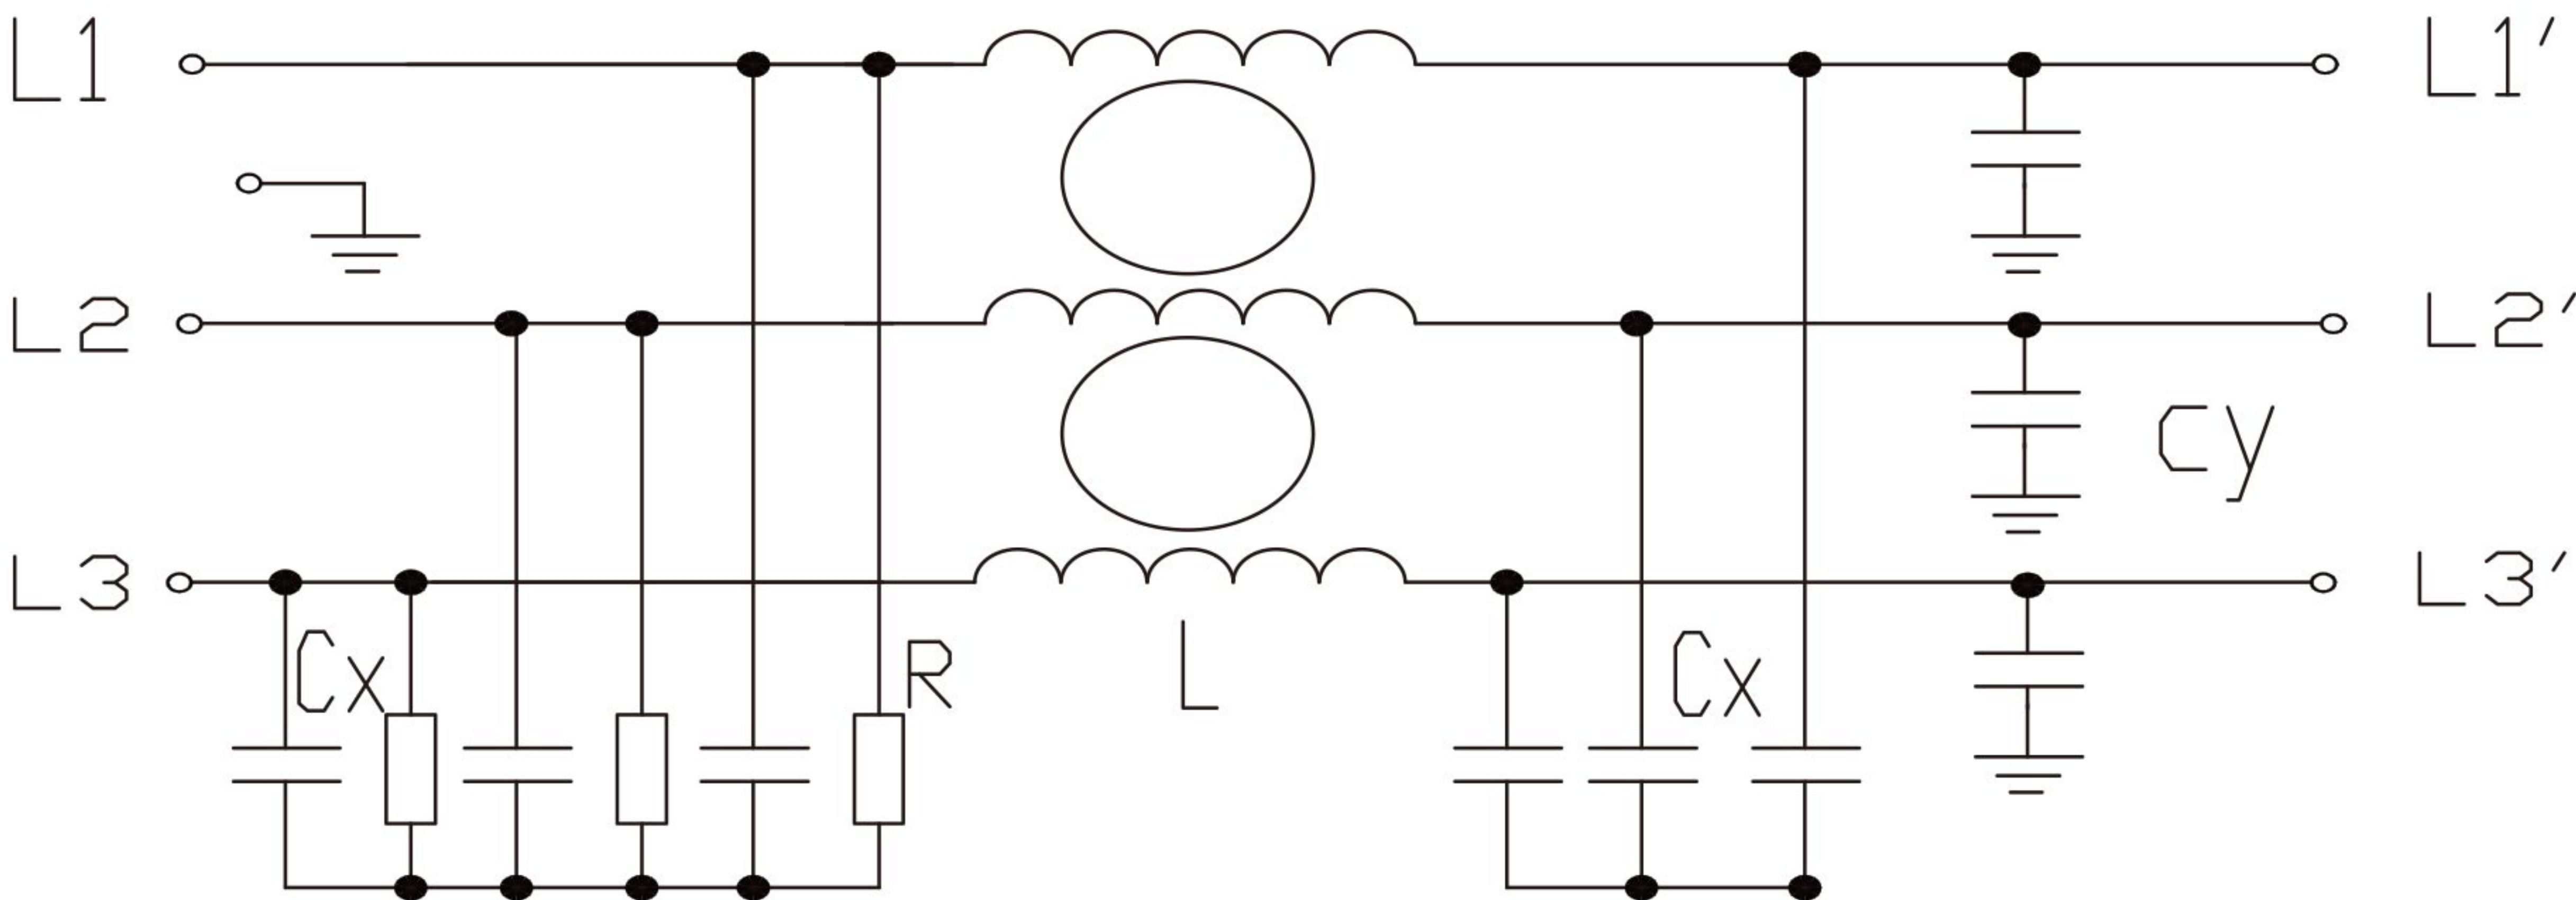

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

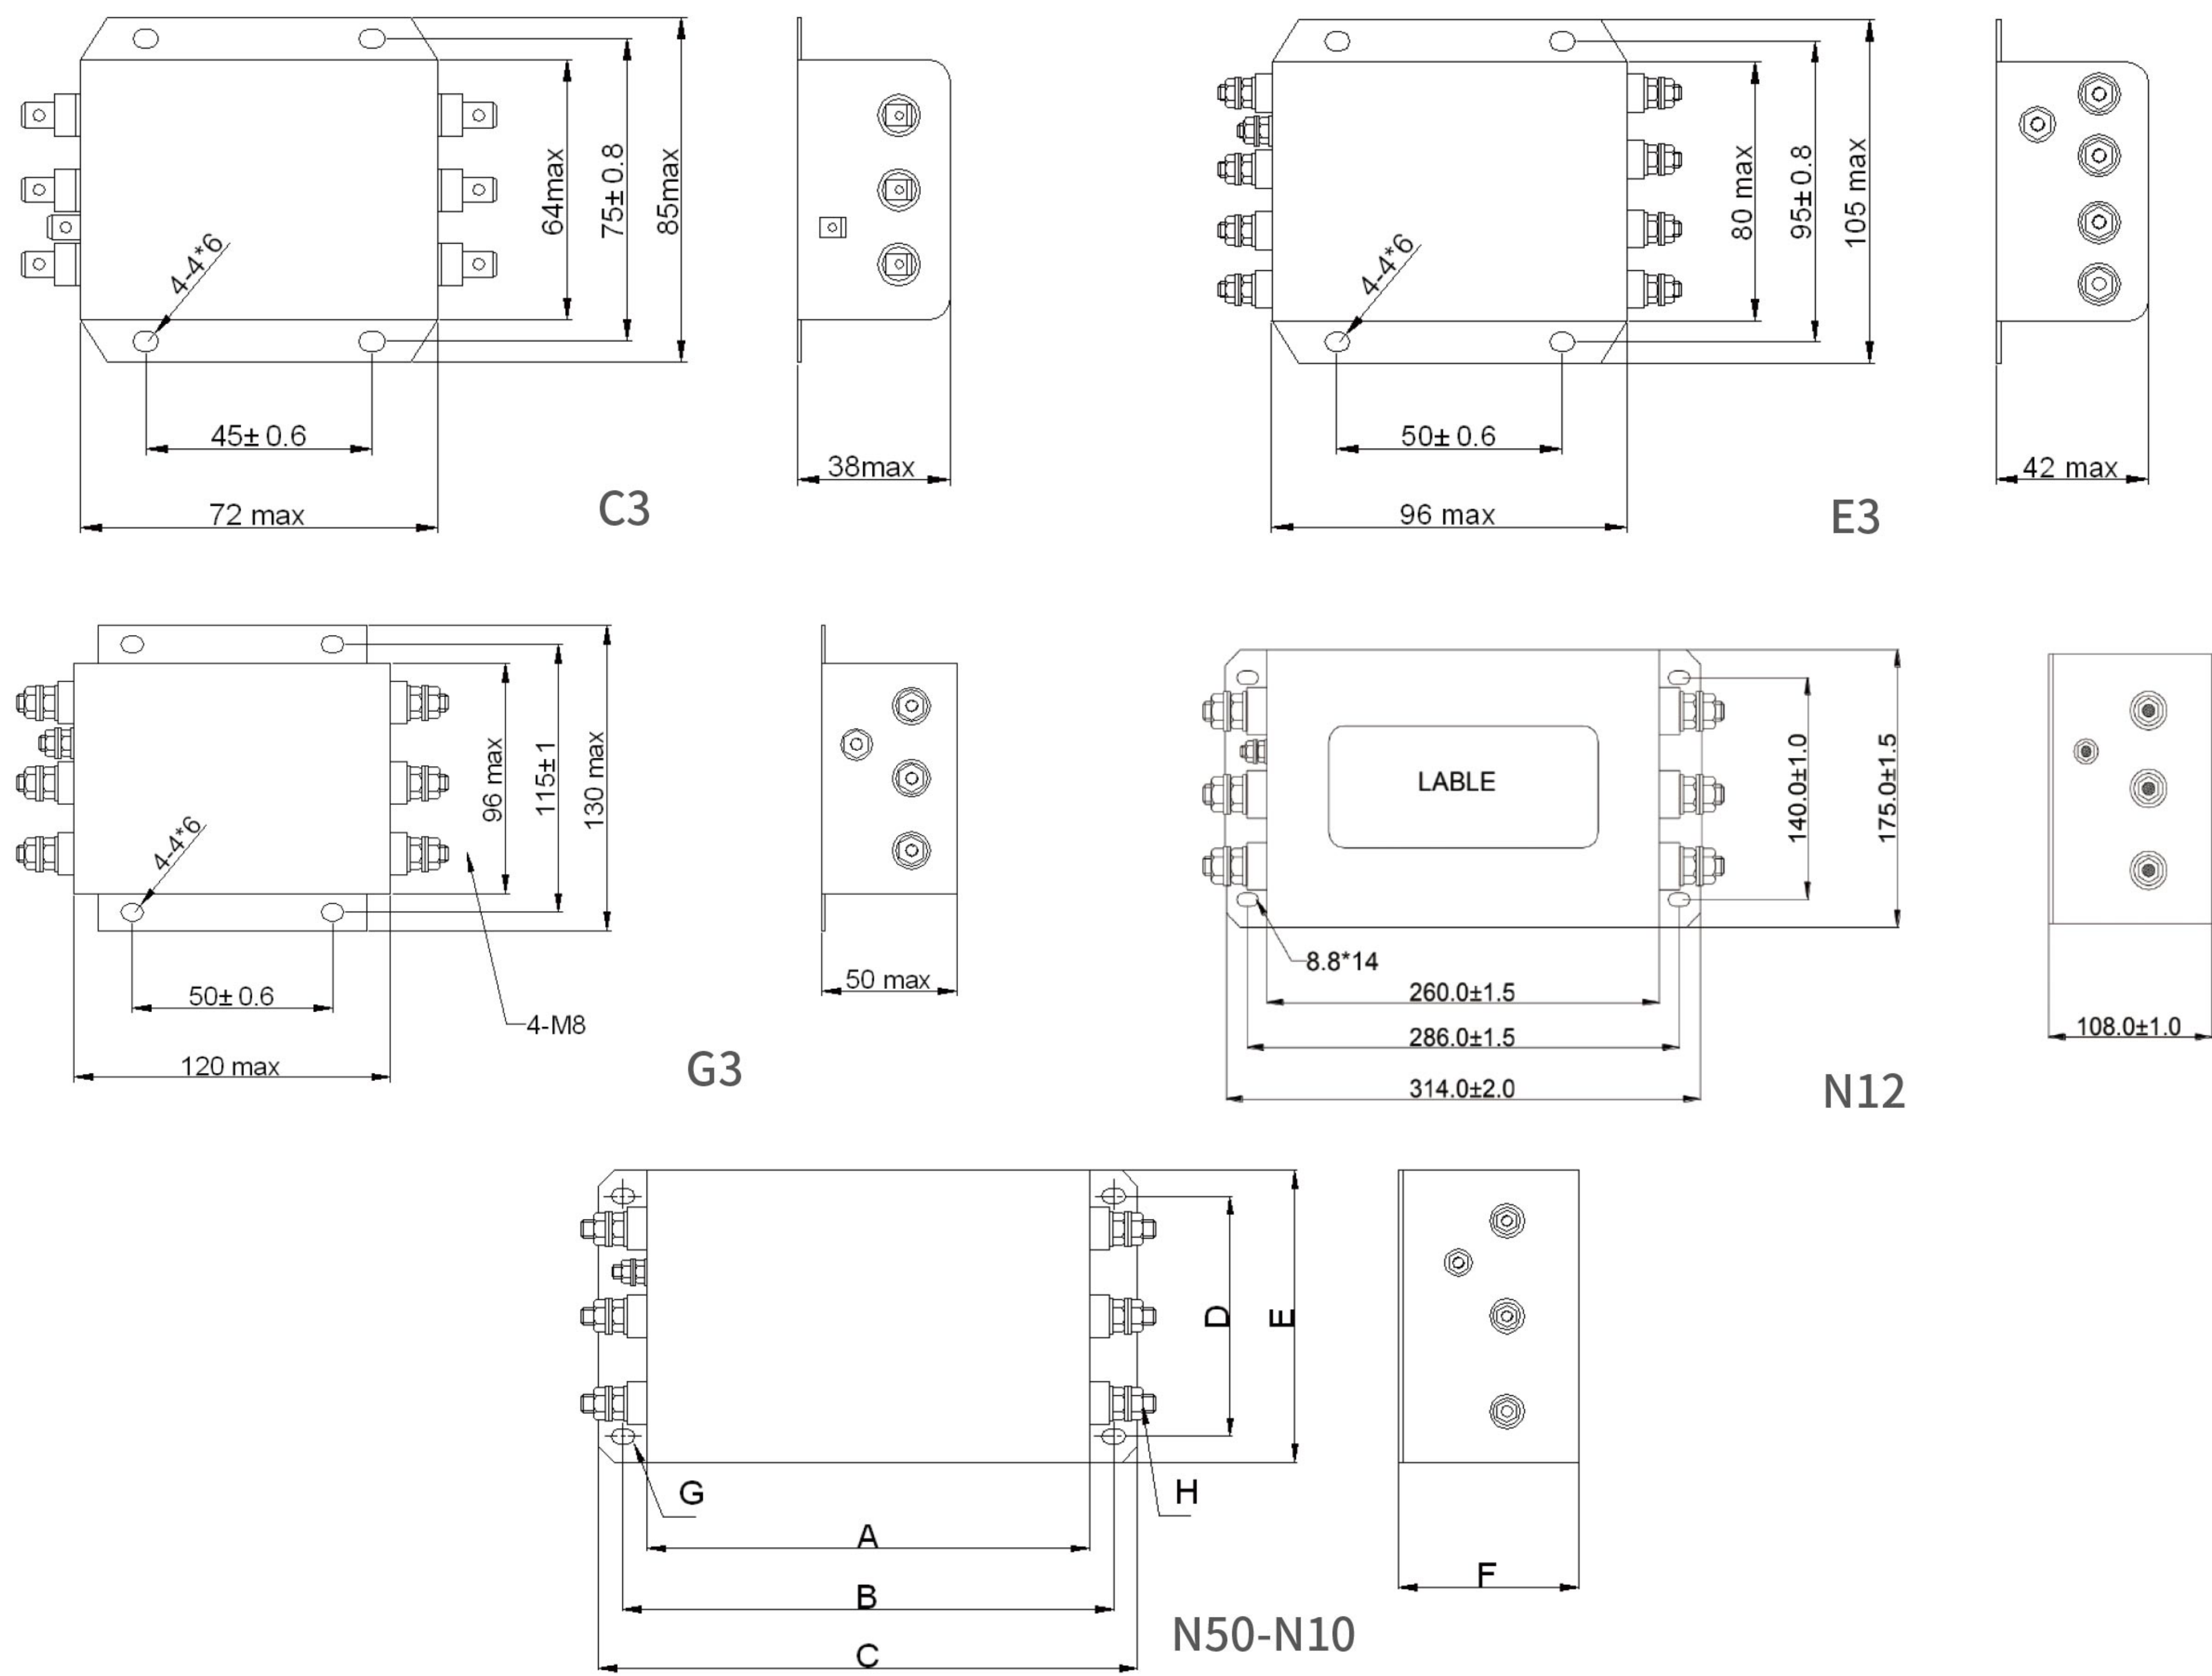

	A	B	C	D	E	F	G	H
N2	110	125±1.0	140	70±0.5	93	56	5.3*7	M4
N5	150	168±1.5	186	85±0.5	108	60	6.4*9	M8
N10	200	220±1.5	240	100±1.0	125	80	6.4*9	M8