


产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 专为抑制直流电源线上的噪声设计
- ▲ 双节滤波器，优良的低频，高频滤波效果
- ▲ 适应各种阻抗匹配，对快速瞬变脉冲群 (EFT) 等实验具有良好的辅助效果
- ▲ 适用于通讯设备、基站、直放站、程控交换机
复印设备、光端机、开关电源等直流供电的各种电子设备

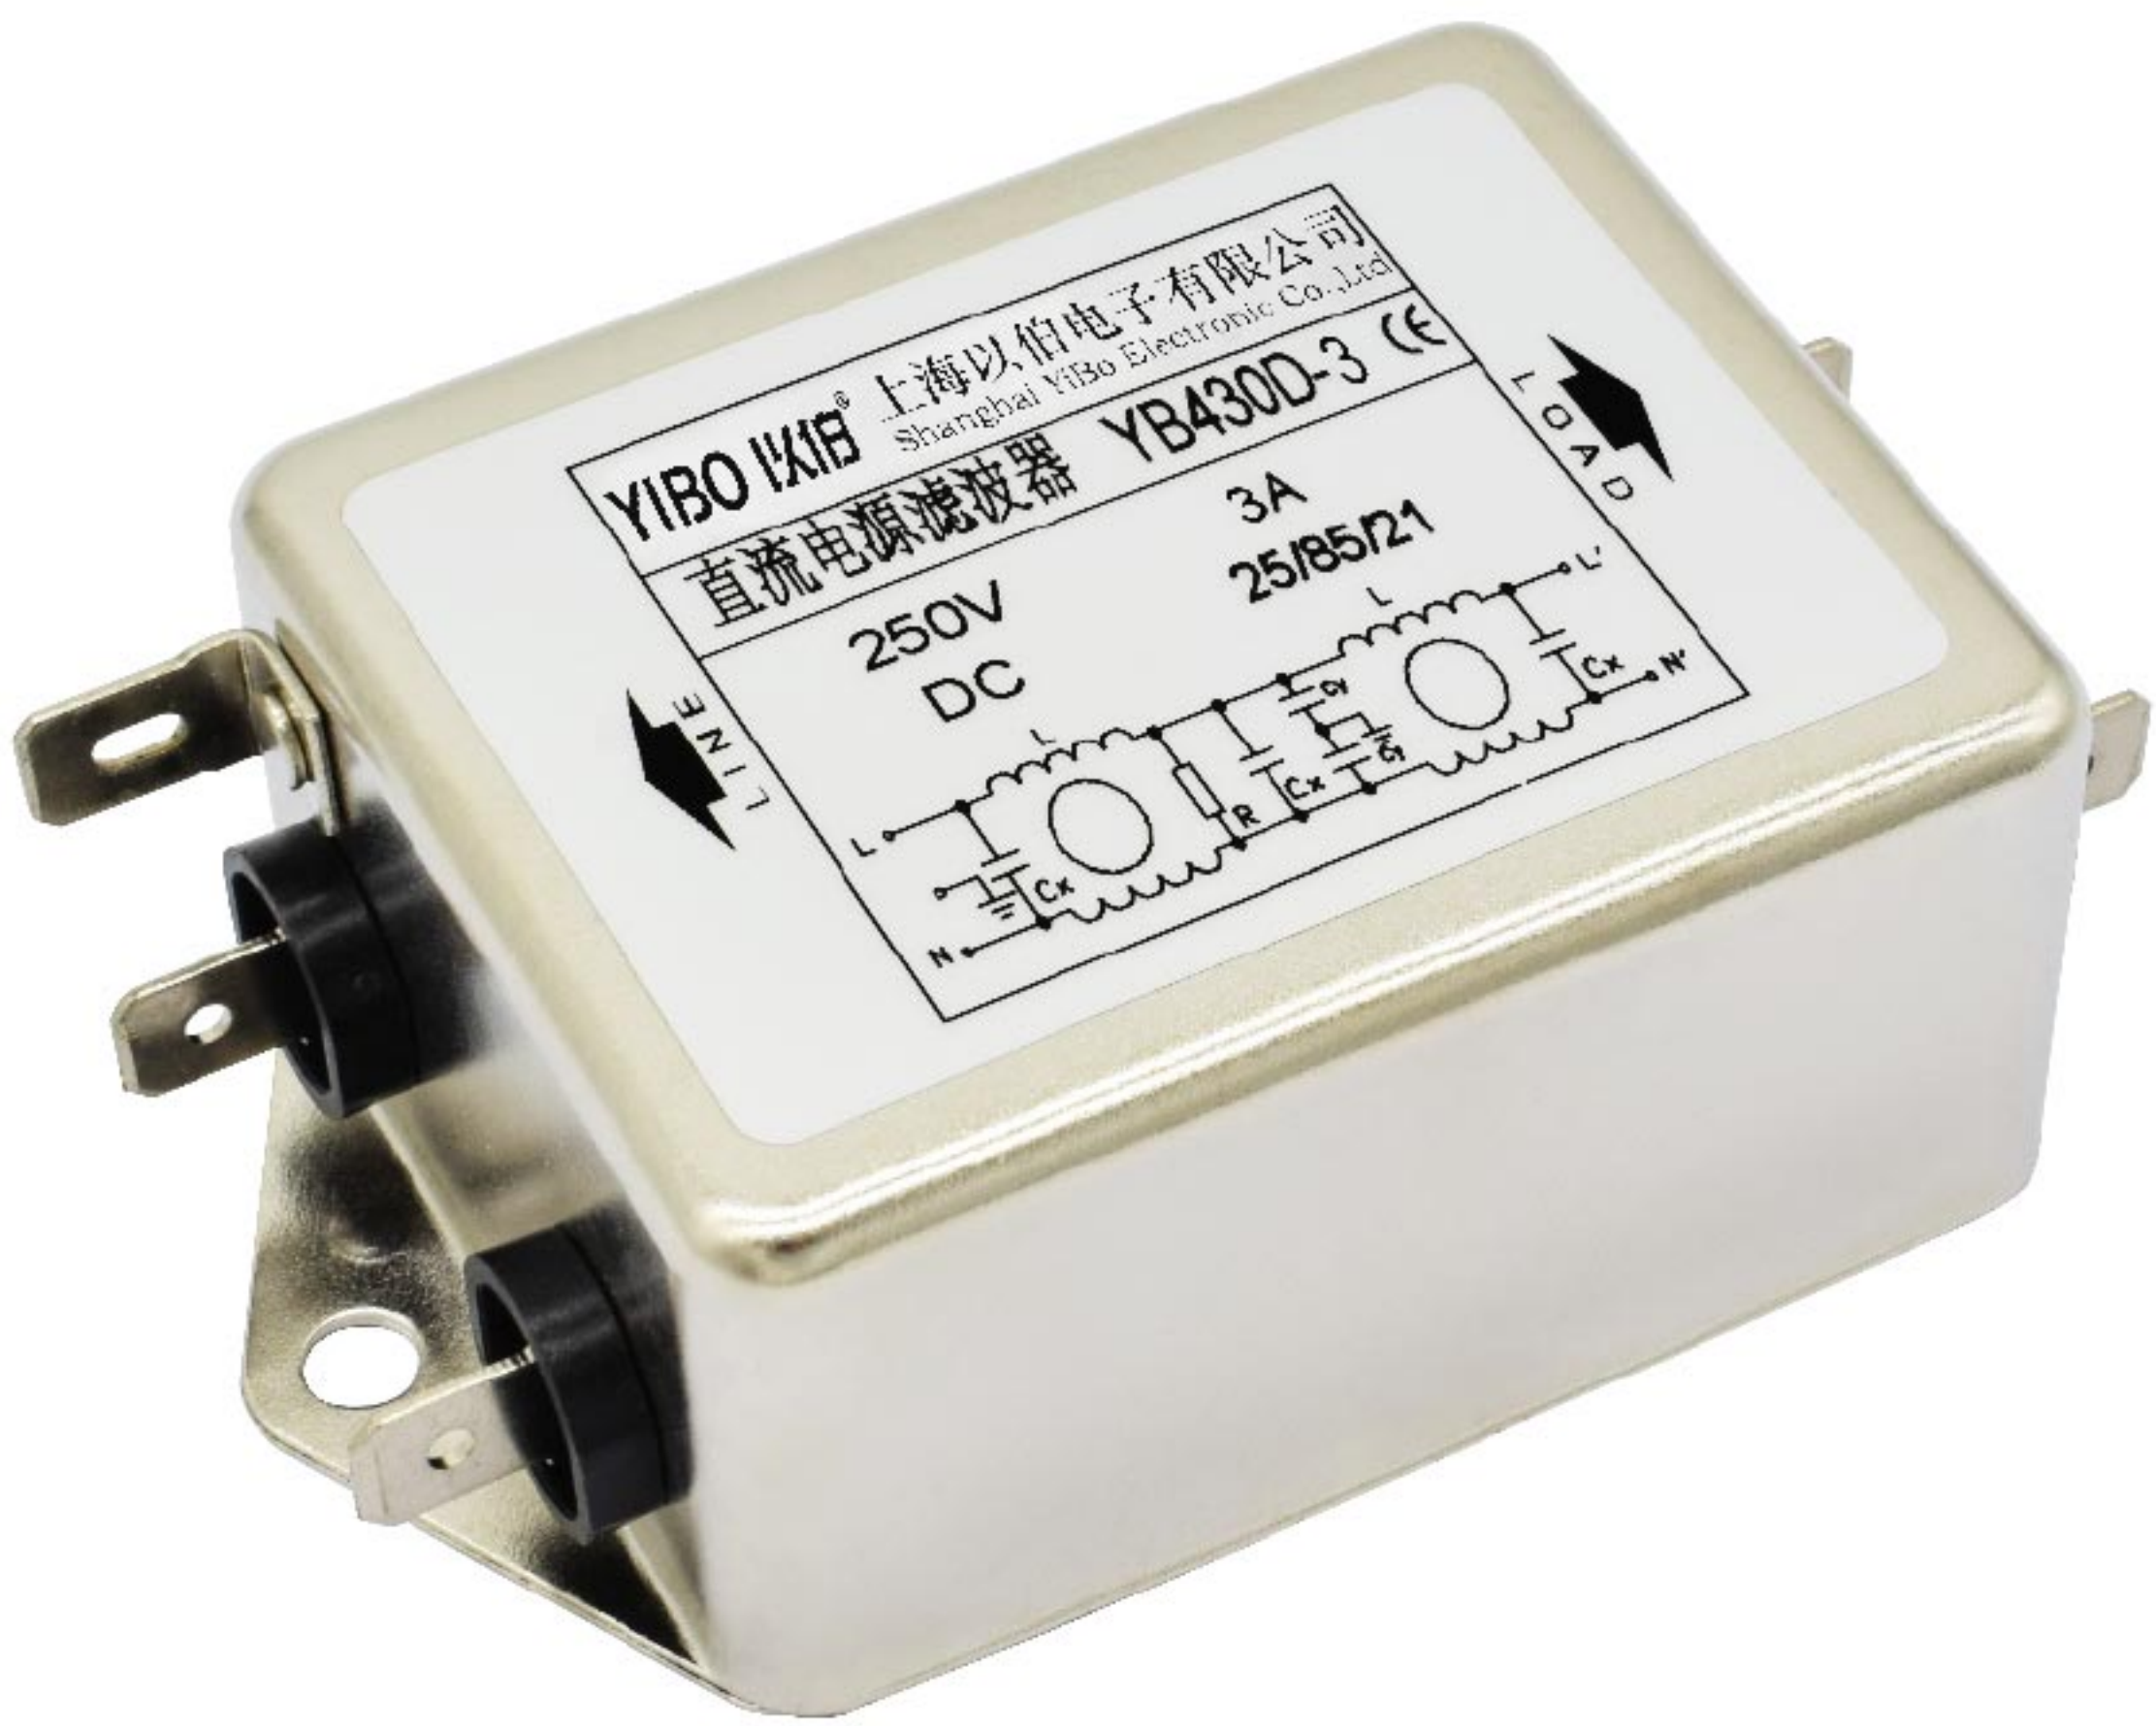


技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VDC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	DC	1000	1000	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components			重量 Weight
					L (mH)	Cx(uF)	Cy(nF)	
YB430D-3	L	M4	3A	H1	4.0	0.1	2.2	160
YB430D-6	L	M4	6A	H1	2.0	0.1	2.2	160
YB430D-10	L	M4	10A	H1	1.5	0.22	2.2	160
YB430D-15	L	M4	15A	H2	1.0	0.22	2.2	230
YB430D-20	L	M4	20A	H5	0.75	0.47	4.7	300
YB430D-30	---	M4	30A	J	0.5	0.47	4.7	400

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

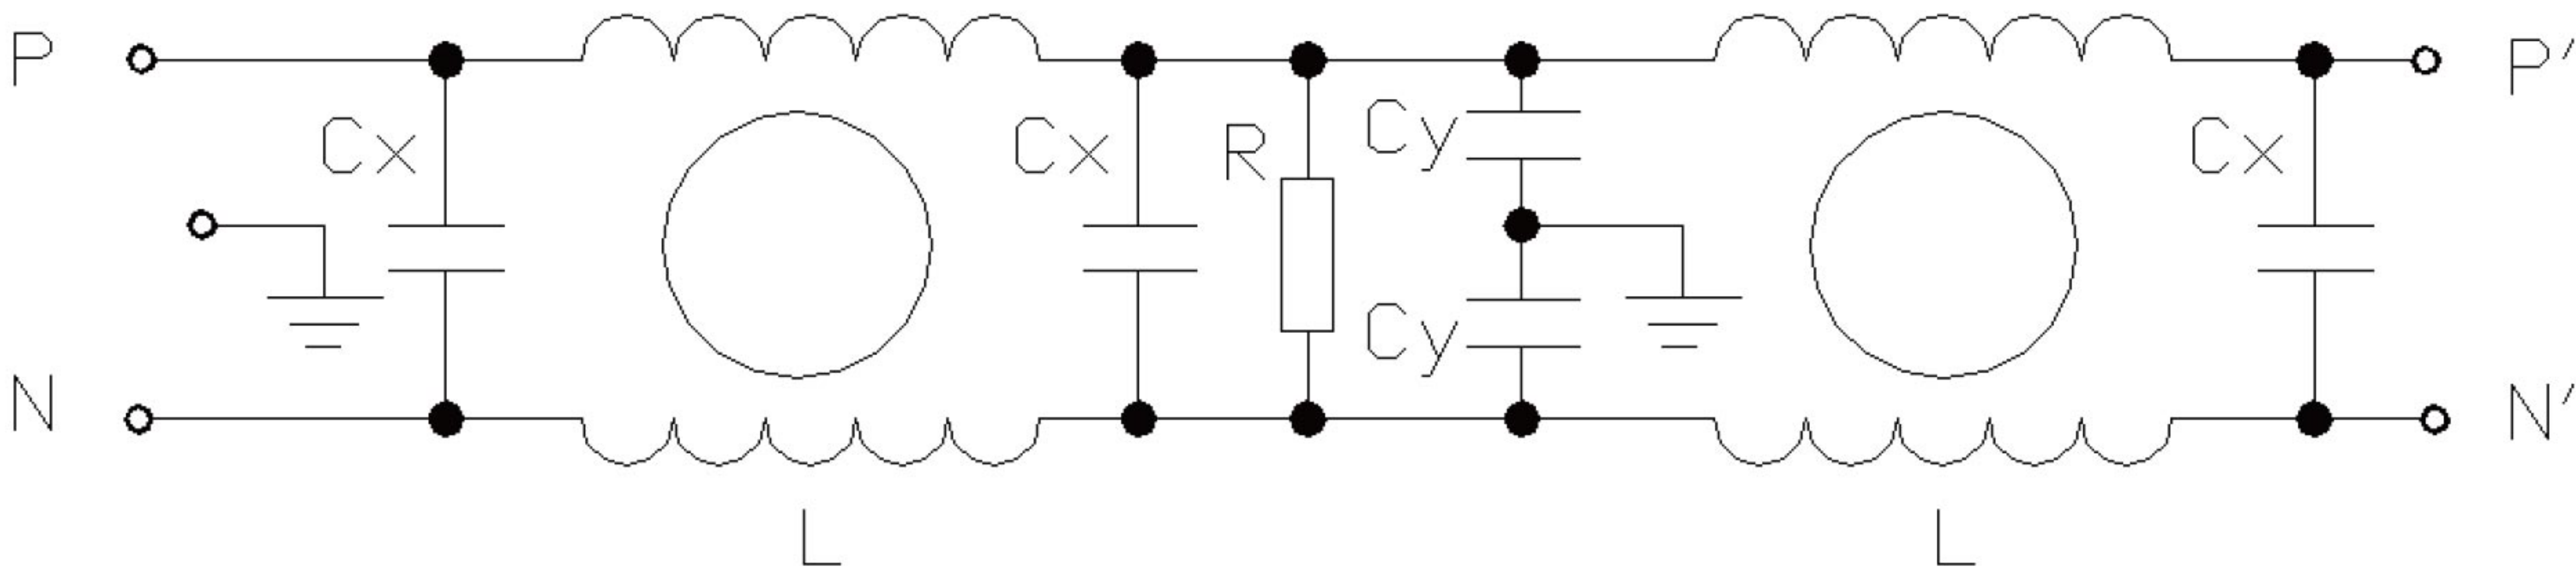

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

