

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 三相三线共模增强型双节电源滤波器
- ▲ 双节滤波，性能更高
- ▲ 对差模干扰和共模干扰具有优良的抑制特性
- ▲ 适用于伺服、稳压系统等要求，广泛用于电机、逆变伺服、通讯设备、变频装置、 电力驱动系统等干扰比较严重的场合




技术参数SPECIFICATION


最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-P(VDC) P-E(VDC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
440	50/60	2250	2700	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components
					Cy(nF)
YB460-10	---	/M	10A	N2	47
YB460-20	---	/M	20A	N2	47
YB460-30	---	/M	30A	N5	47
YB460-50	---	/M	50A	N5	100
YB460-75	---	/M	75A	N12	220
YB460-100	---	/M	100A	N12	220
YB460-150	---	/M	150A	N15	470
YB460-200	---	/M	200A	N15	470

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

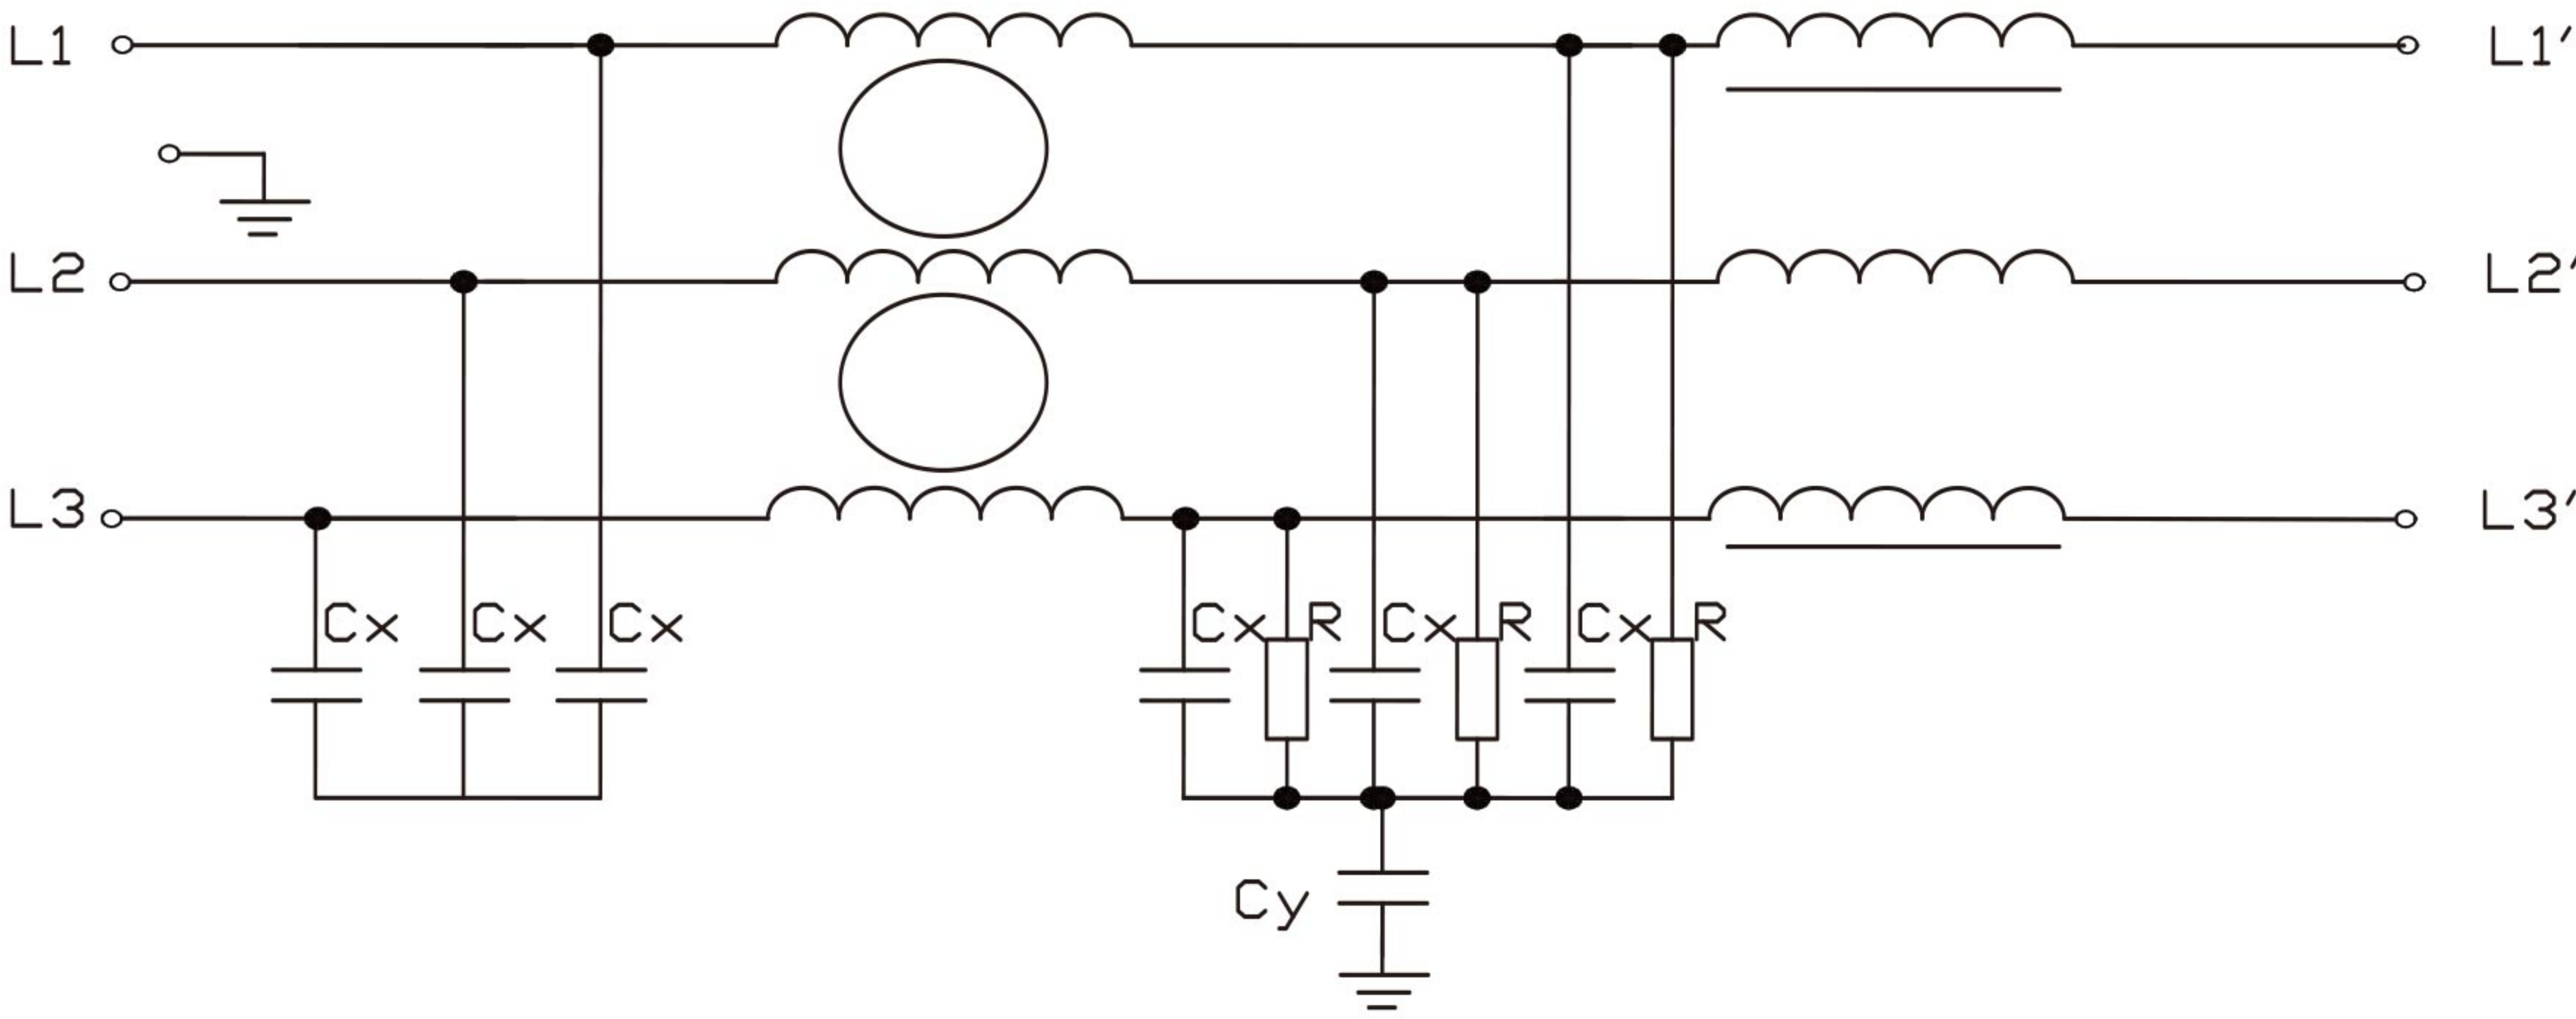

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

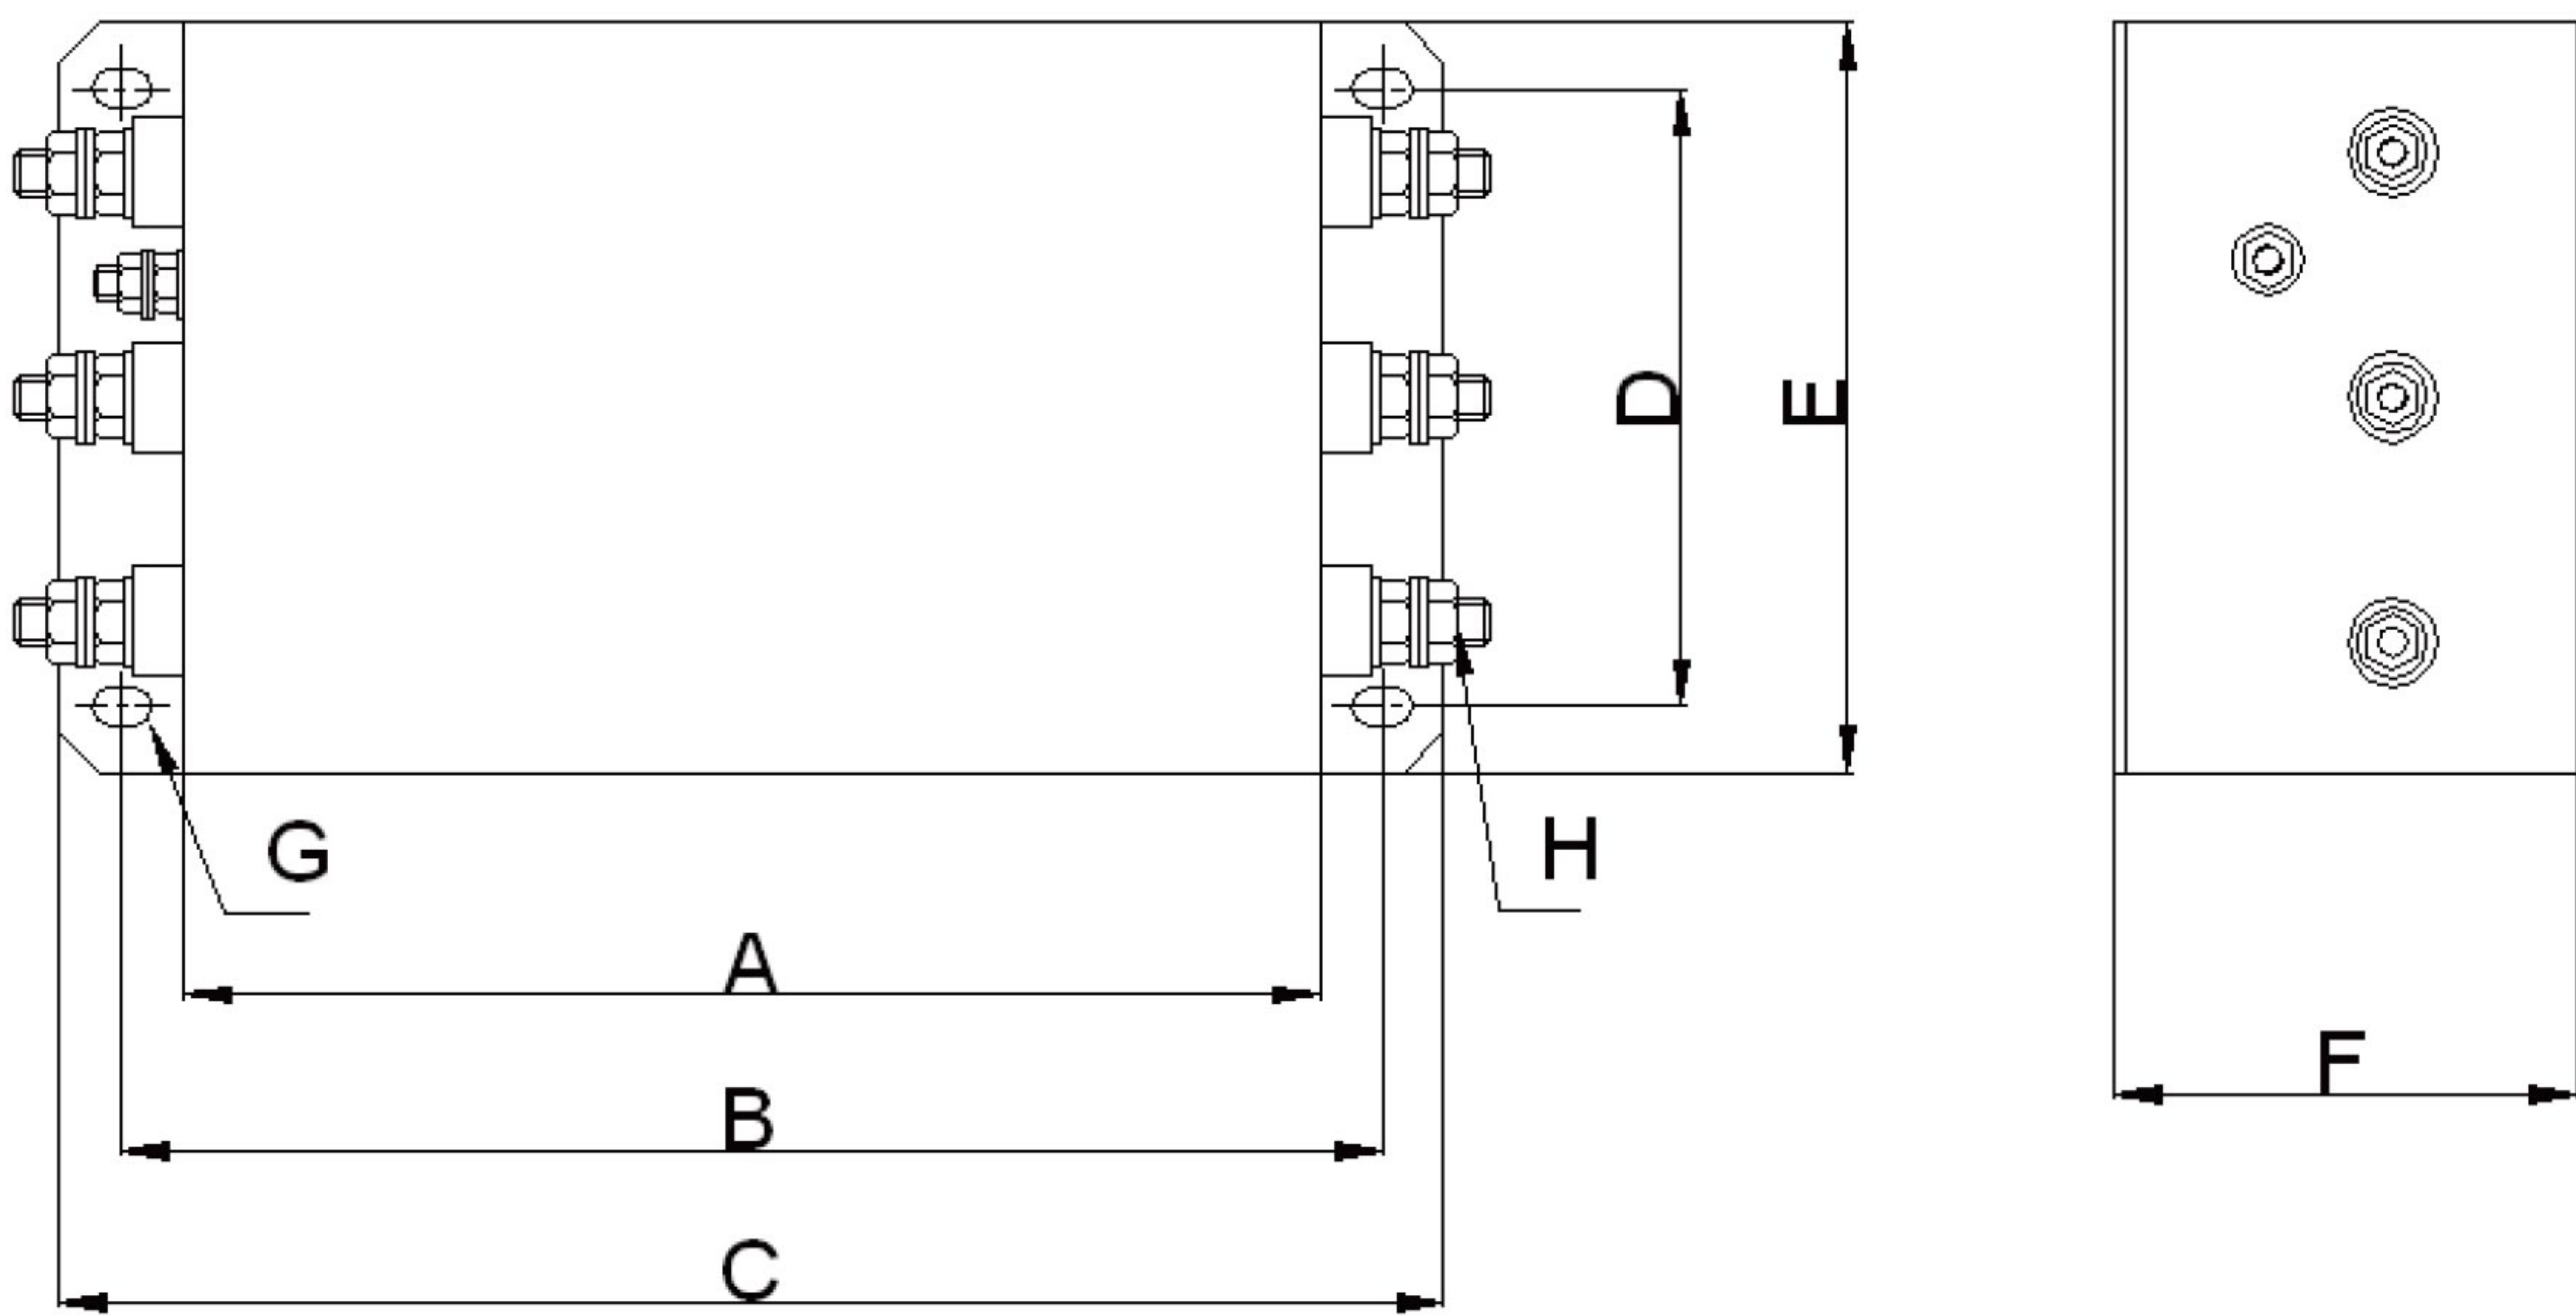

	A	B	C	D	E	F	G	H
N2	110	125±1.0	140	70±0.5	93	56	5.3*7	M4
N5	150	168±1.5	186	85±0.5	108	60	6.4*9	M6
N10	200	220±1.5	240	100±1.0	125	80	6.4*9	M6
N12	260	286±2.5	314	140±1.0	175	107	8.8*14	M8
N15	300	326±3.0	354	150±1.5	185	115	8.8*14	M10