


产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS


- ▲ 将变频器产生的PWM波转换为正弦波
- ▲ 降低电机的涡流损耗以及电机噪声
- ▲ 减少输出电缆上和电机中的脉冲电流，延长电机寿命
- ▲ 可在变频器与电机间使用更长的电缆联线
- ▲ 减小对外的辐射，在一定场合可以使用非屏蔽电缆
- 降低了现场布线的要求
- ▲ 降低电源谐波含量，减少传导性干扰

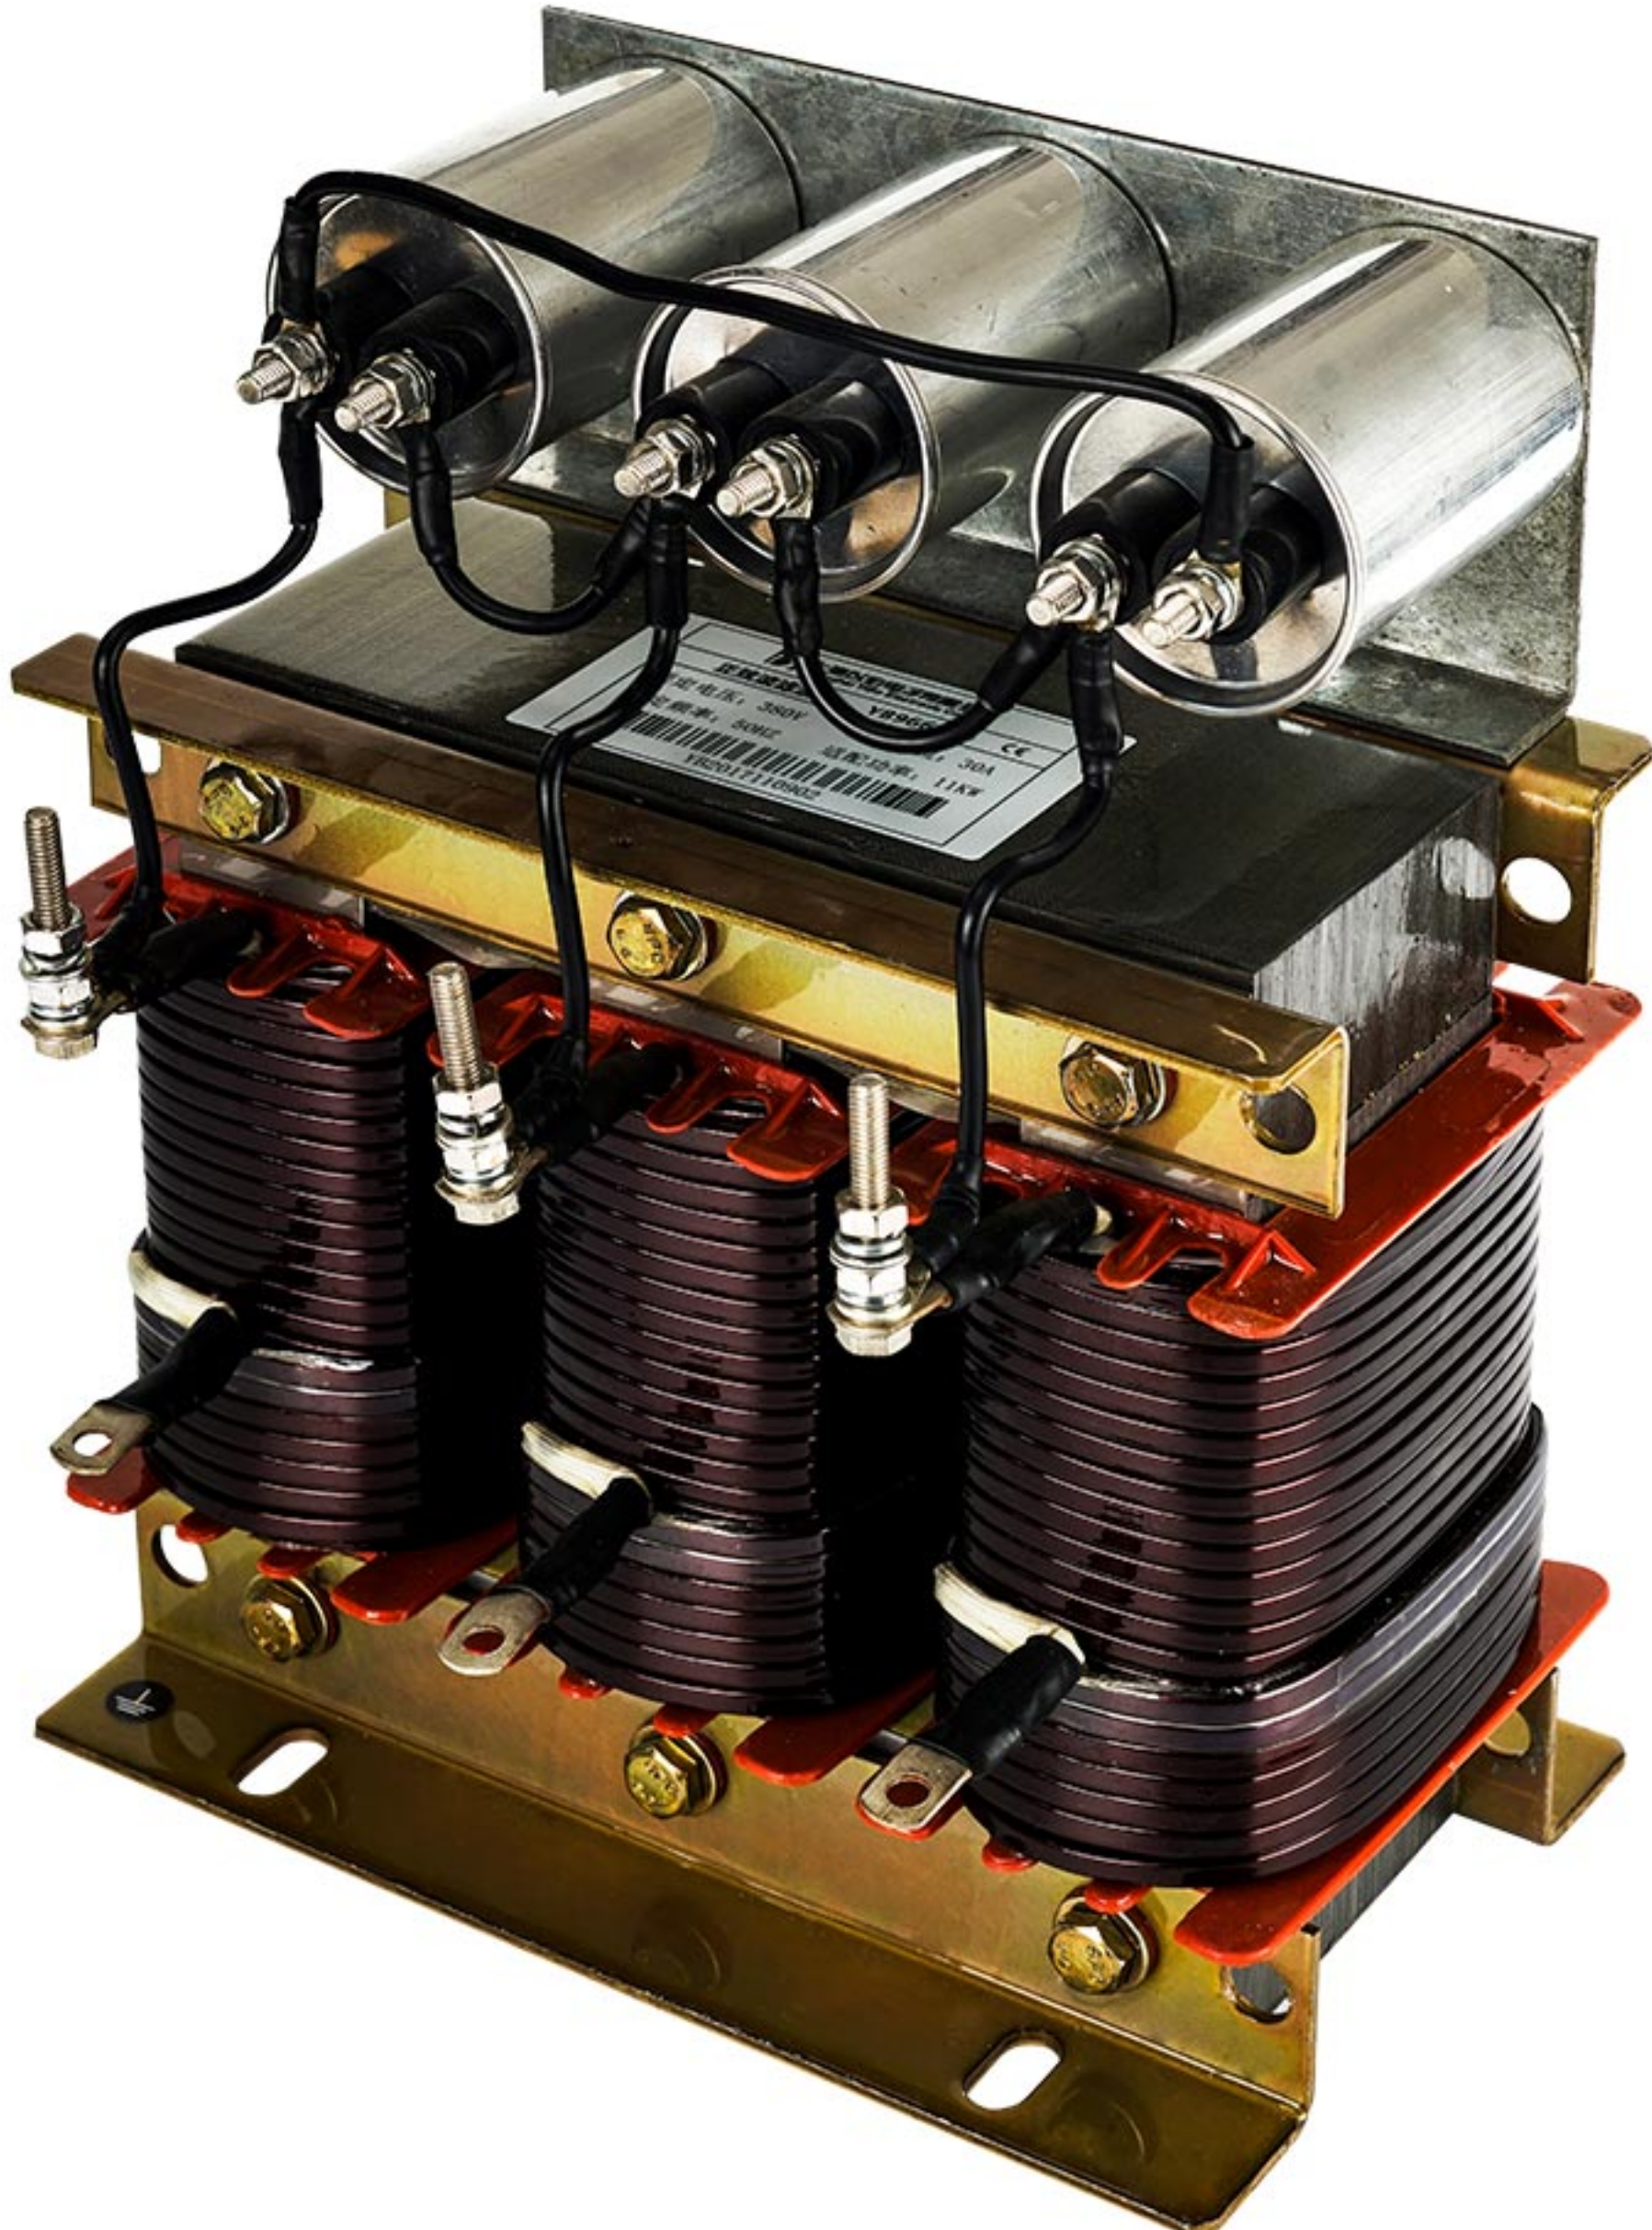

技术参数SPECIFICATION

设备功率 Rated power	产品型号 FILTER	额定电流 Current rating	外型尺寸 Housing			安装尺寸 Installation size			结构号 Structure number
KW/380V	YB966	A	L	W	H	A	B	φ	D
1.5	YB966-3	3	190	170	245	100	85	10x20	D1
2.2	YB966-4.5	4.5	190	170	245	100	85	10x20	
3.7	YB966-8	8	210	155	275	100	95	10x20	
4	YB966-10	10	210	155	275	100	95	10x20	
5.5	YB966-12	12	210	155	275	100	95	10x20	
7.5	YB966-17	17	240	170	300	150	108	10x20	
11	YB966-24	24	240	180	300	150	118	10x20	D2
15	YB966-30	30	270	180	320	150	120	10x20	
18.5	YB966-38	38	270	180	320	150	120	10x20	
22	YB966-45	45	300	220	345	150	122	10x20	
30	YB966-60	60	300	220	345	150	142	10x20	
37	YB966-75	75	300	220	345	150	142	10x20	
45	YB966-90	90	360	220	410	250	144	14x20	D3
55	YB966-110	110	400	235	410	250	159	14x20	
75	YB966-150	150	420	240	455	300	164	14x20	
93	YB966-180	180	480	320	440	300	164	14x20	
110	YB966-220	220	480	330	440	300	184	14x20	
132	YB966-250	250	480	340	510	300	184	14x20	
160	YB966-320	320	480	340	530	300	204	14x20	
187	YB966-380	380	480	360	580	300	214	14x20	
200	YB966-400	400	510	360	530	300	214	14x20	
220	YB966-440	440	510	360	530	300	214	14x20	
250	YB966-500	500	510	360	580	300	214	14x20	
280	YB966-560	560	600	370	640	350	214	14x20	
315	YB966-630	630	600	370	640	350	214	14x20	
400	YB966-800	800	800	500	900	450	350	14x20	
500	YB966-1000	1000	900	550	950	450	350	14x20	D4

应用示意图APPLICATION DIAGRAM

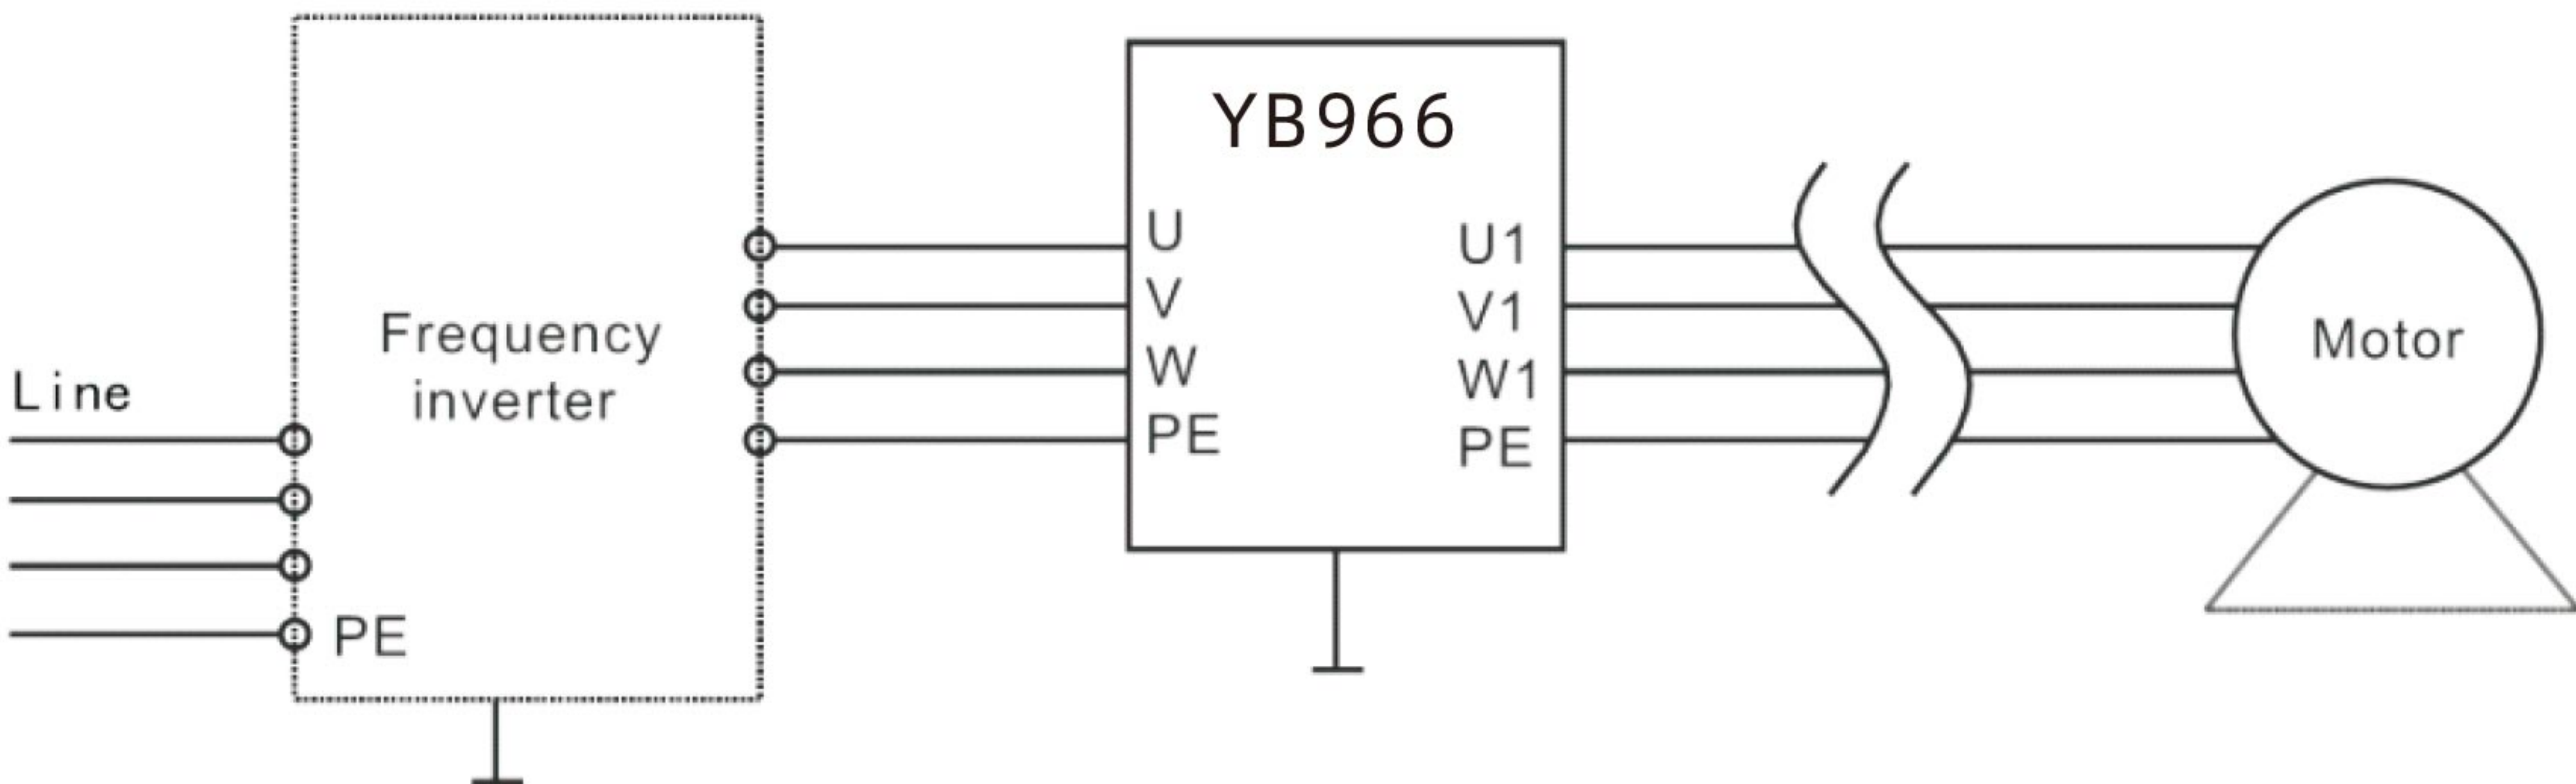

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

