


产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 三相四线电源滤波器，滤波效果优良
- ▲ 优异的高低频滤波特性，泄露电流低
- ▲ 常规通用，体积小，便于安装
- ▲ 广泛应用于开关电源、UPS、商用终端、电子监测等电力电子设备

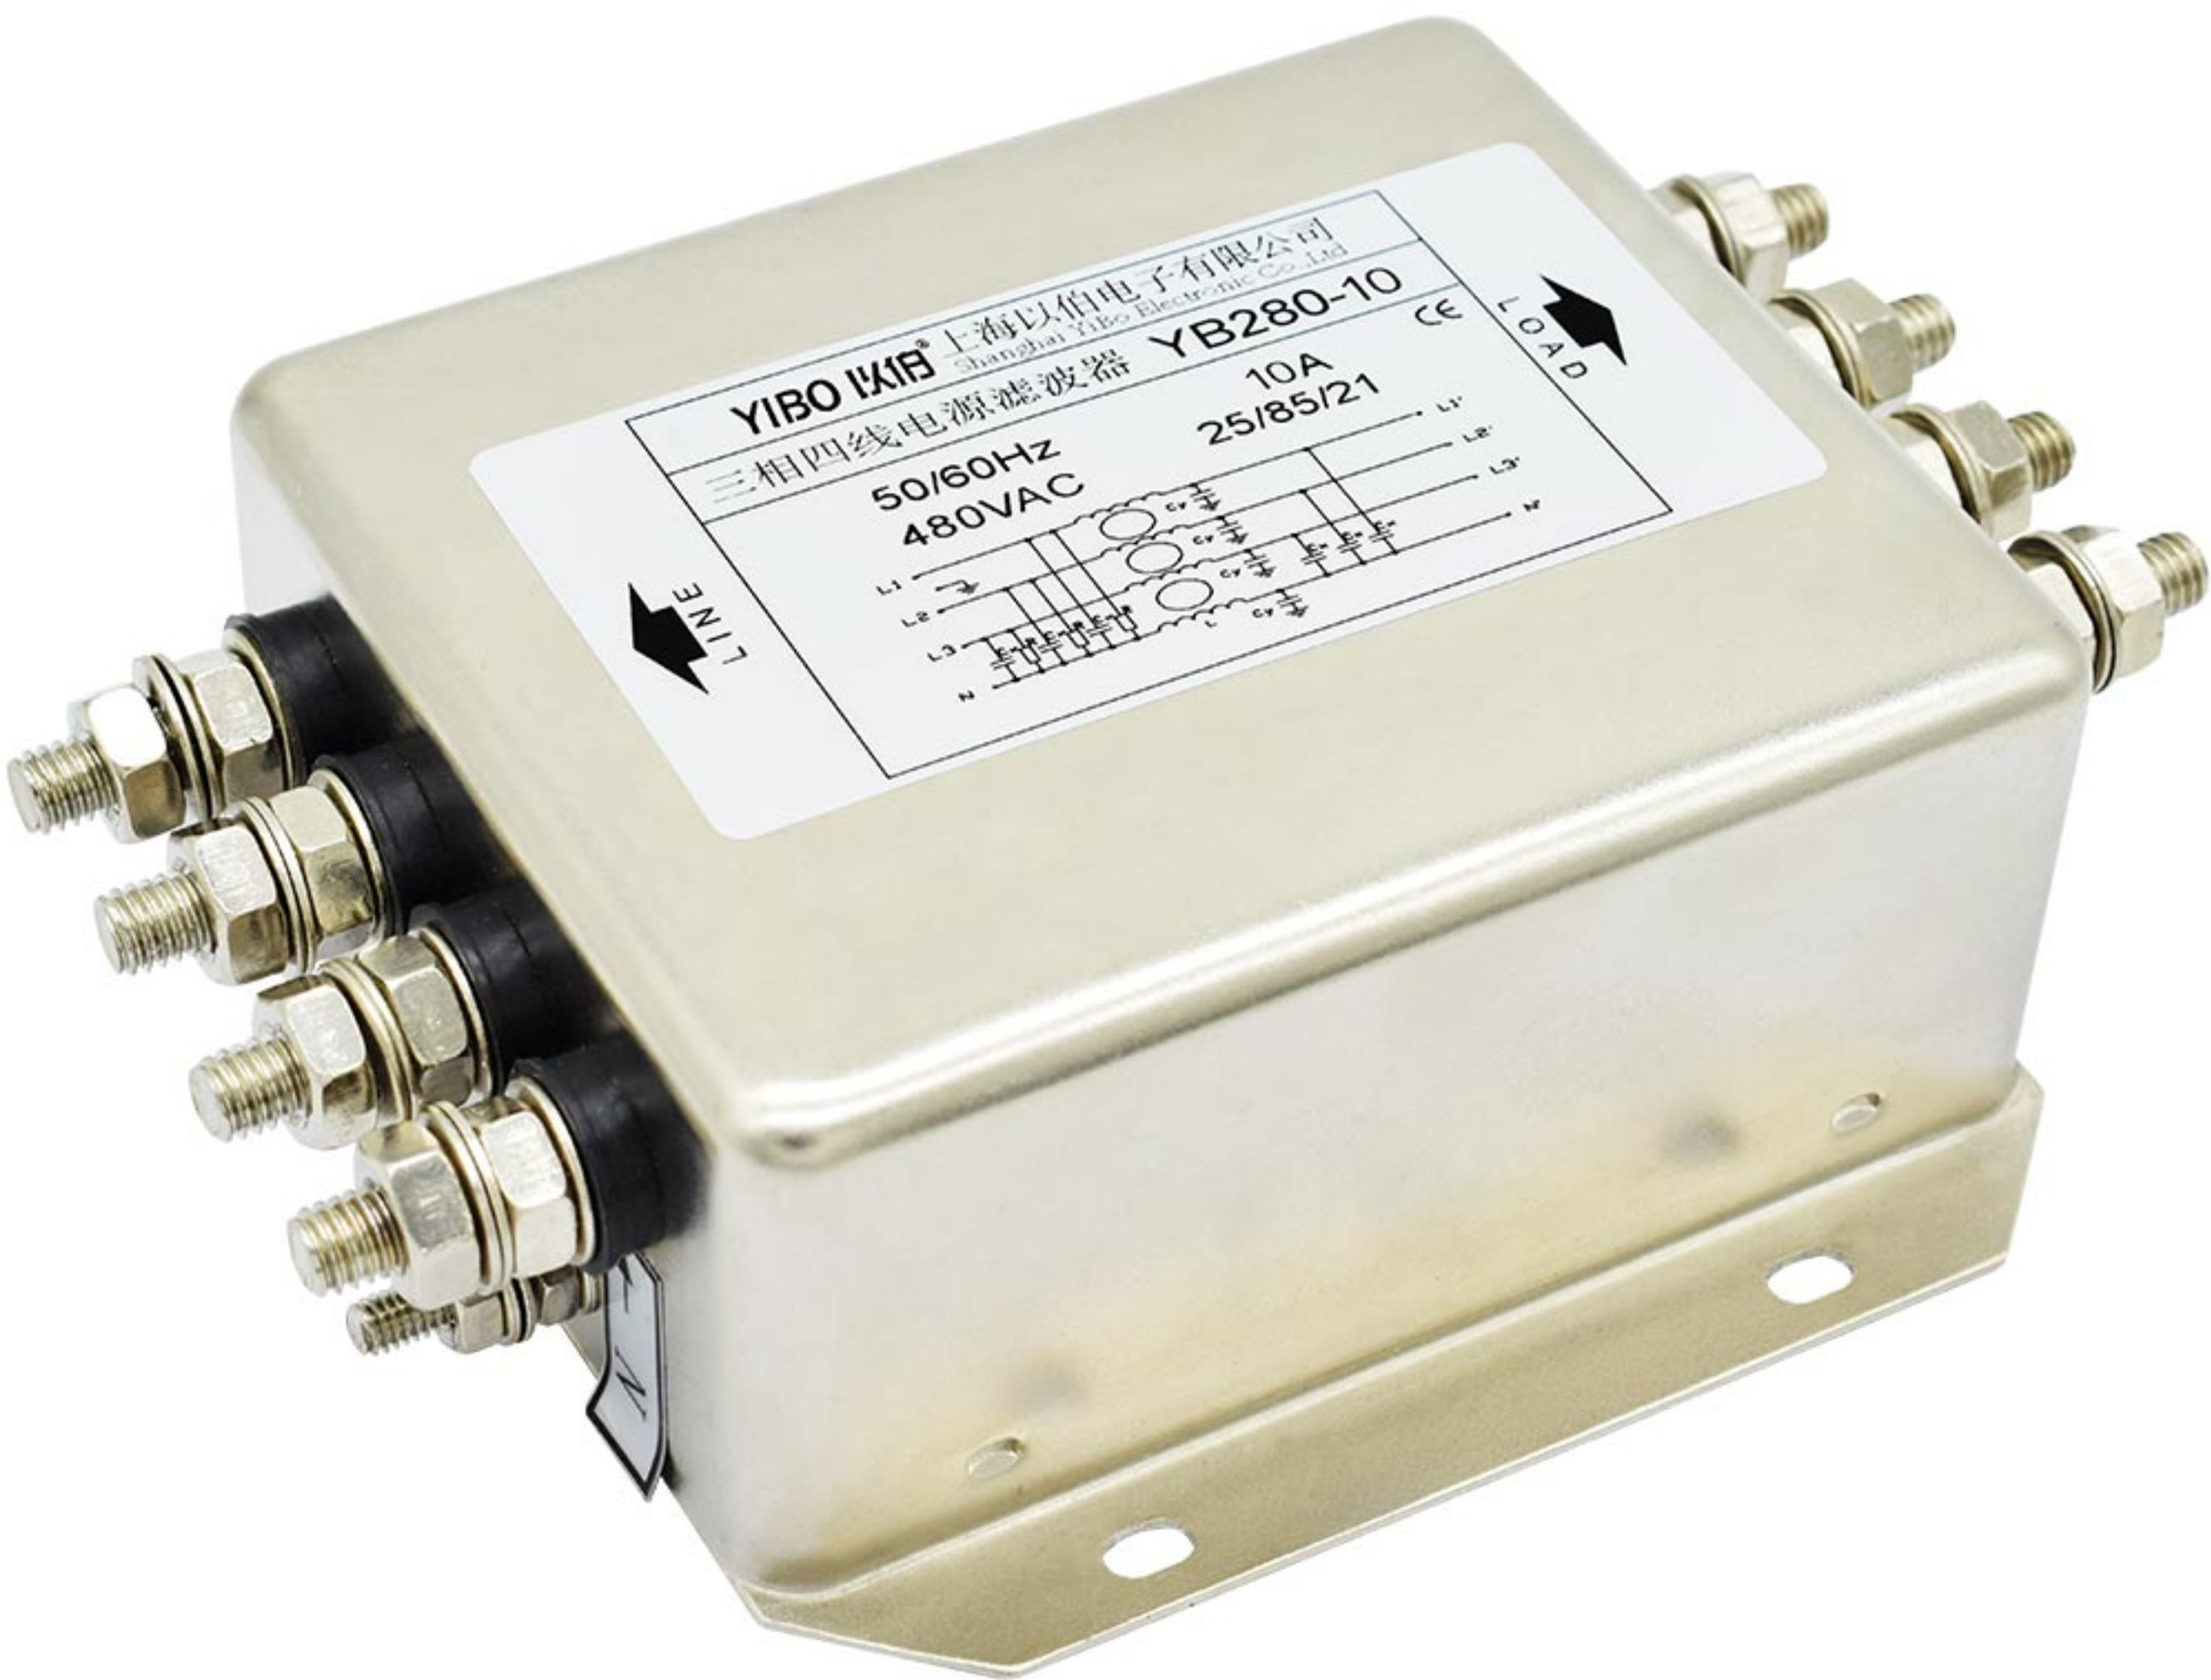


技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage			工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
		P-N(VDC)	PN-E(VDC)	P-P(VDC)		
440	50/60	1760	2700	2250	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components			
					L (mH)	Cx(uF)	Cy(nF)	R(MΩ)
YB280-10	---	/M	10A	C	1.0	0.22	4.7	1.0
YB280-20	---	/M	20A	E	1.0	0.22	4.7	1.0
YB280-30	---	/M	30A	E	0.4	0.22	4.7	1.0
YB280-50	---	/M	50A	M5	0.3	0.47	10	0.47
YB280-75	---	/M	75A	M10	0.25	0.47	50	0.47
YB280-100	---	/M	100A	M10	0.2	1.0	100	0.22
YB280-200	---	/M	200A	M12	0.18	1.0	220	0.22

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

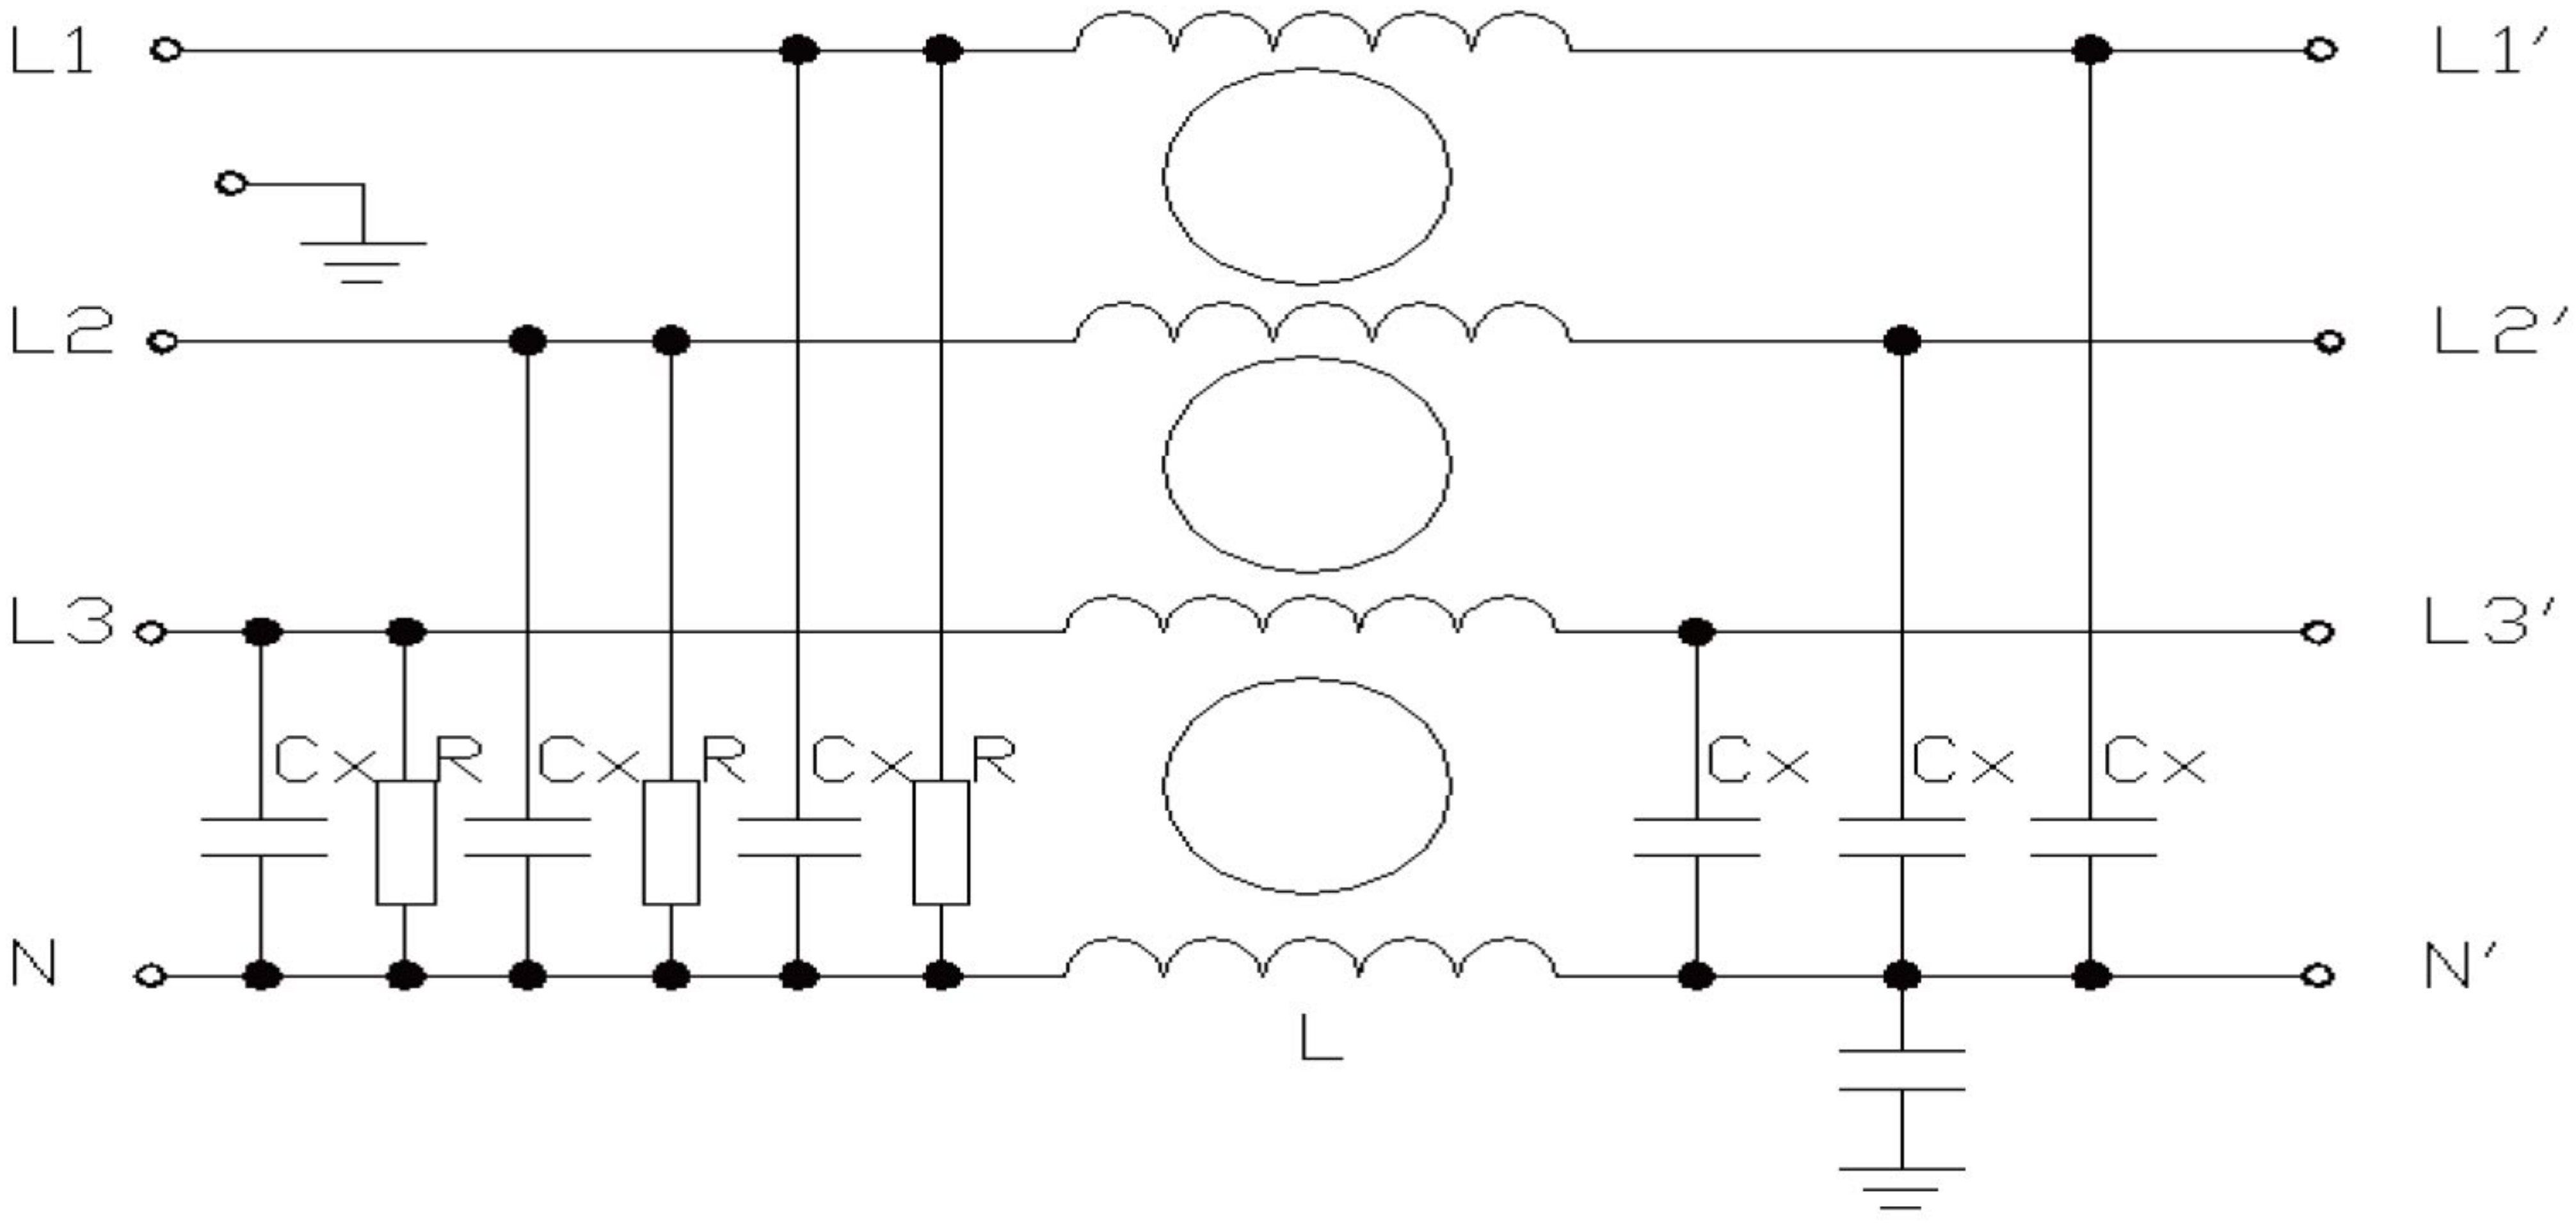

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

