

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 三相四线共模增强型双节电源滤波器
- ▲ 双节滤波，性能更高
- ▲ 对差模干扰和共模干扰具有优良的抑制特性
- ▲ 适用于伺服、稳压系统等要求，广泛用于电机、逆变伺服、通讯设备、变频装置、电力驱动系统等干扰比较严重的场合




技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage			工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
		P-N(VDC)	PN-E(VDC)	P-P(VDC)		
520	50/60	1760	2700	2250	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components
					Cy(nF)
YB480-10	---	/M	10A	M2	4.7
YB480-20	---	/M	20A	M2	4.7
YB480-30	---	/M	30A	M5	10
YB480-50	---	/M	50A	M10	10
YB480-75	---	/M	75A	M12	47
YB480-100	---	/M	100A	M12	100
YB480-150	---	/M	150A	M15	220
YB480-200	---	/M	200A	M15	470

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

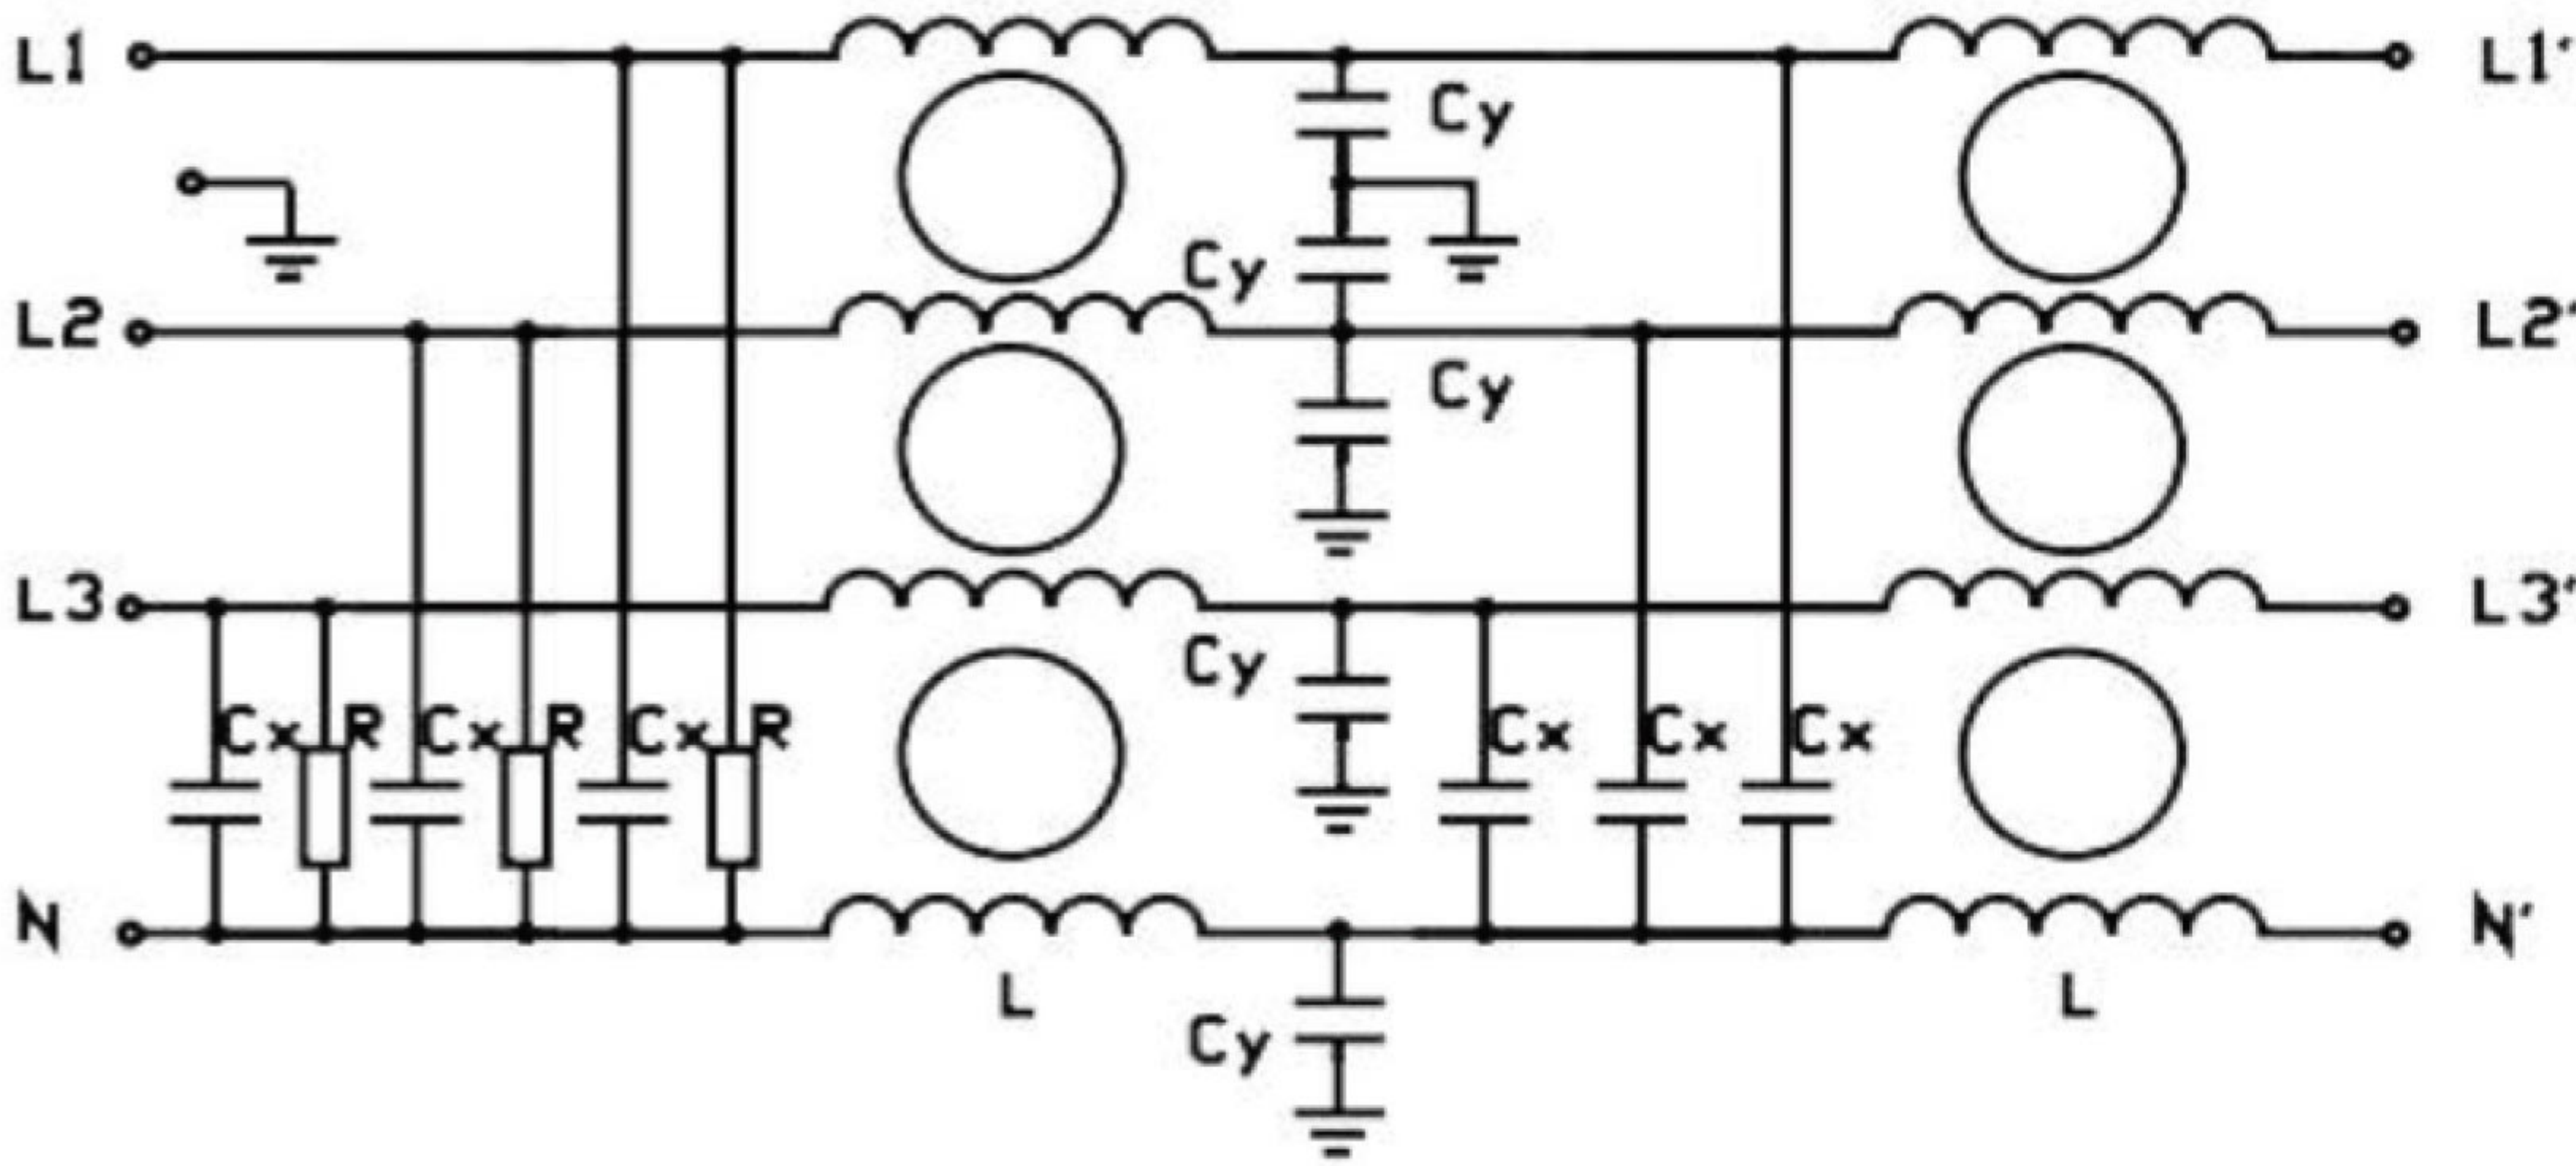

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

