

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 具有IEC950标准插座，附带双保险管
- ▲ 外形小巧、结构紧凑、便于安装
- ▲ 优秀的传导衰减性能、性价比高
- ▲ 适用于电脑、通讯设备、液晶电视、电动玩具等(中)小型电子设备及电子测量仪器




技术参数SPECIFICATION


最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	50/60	1500	1500	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	额定电流 Current rating (@40℃) A	泄漏电流 Leakage current	外型尺寸 Housing	电路参数 Components				重量 Weight
				L (mH)	Cx(nF)	Cy(nF)	R(MΩ)	
YB182-1	1A	≤ 0.4mA	I4	5.5	100	3.3	1.0	50
YB182-3	3A	≤ 0.4mA	I4	2.5	100	3.3	1.0	50
YB182-6	6A	≤ 0.4mA	I4	0.6	100	3.3	1.0	50
YB182-10	10A	≤ 0.4mA	I4	0.2	100	3.3	1.0	50

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

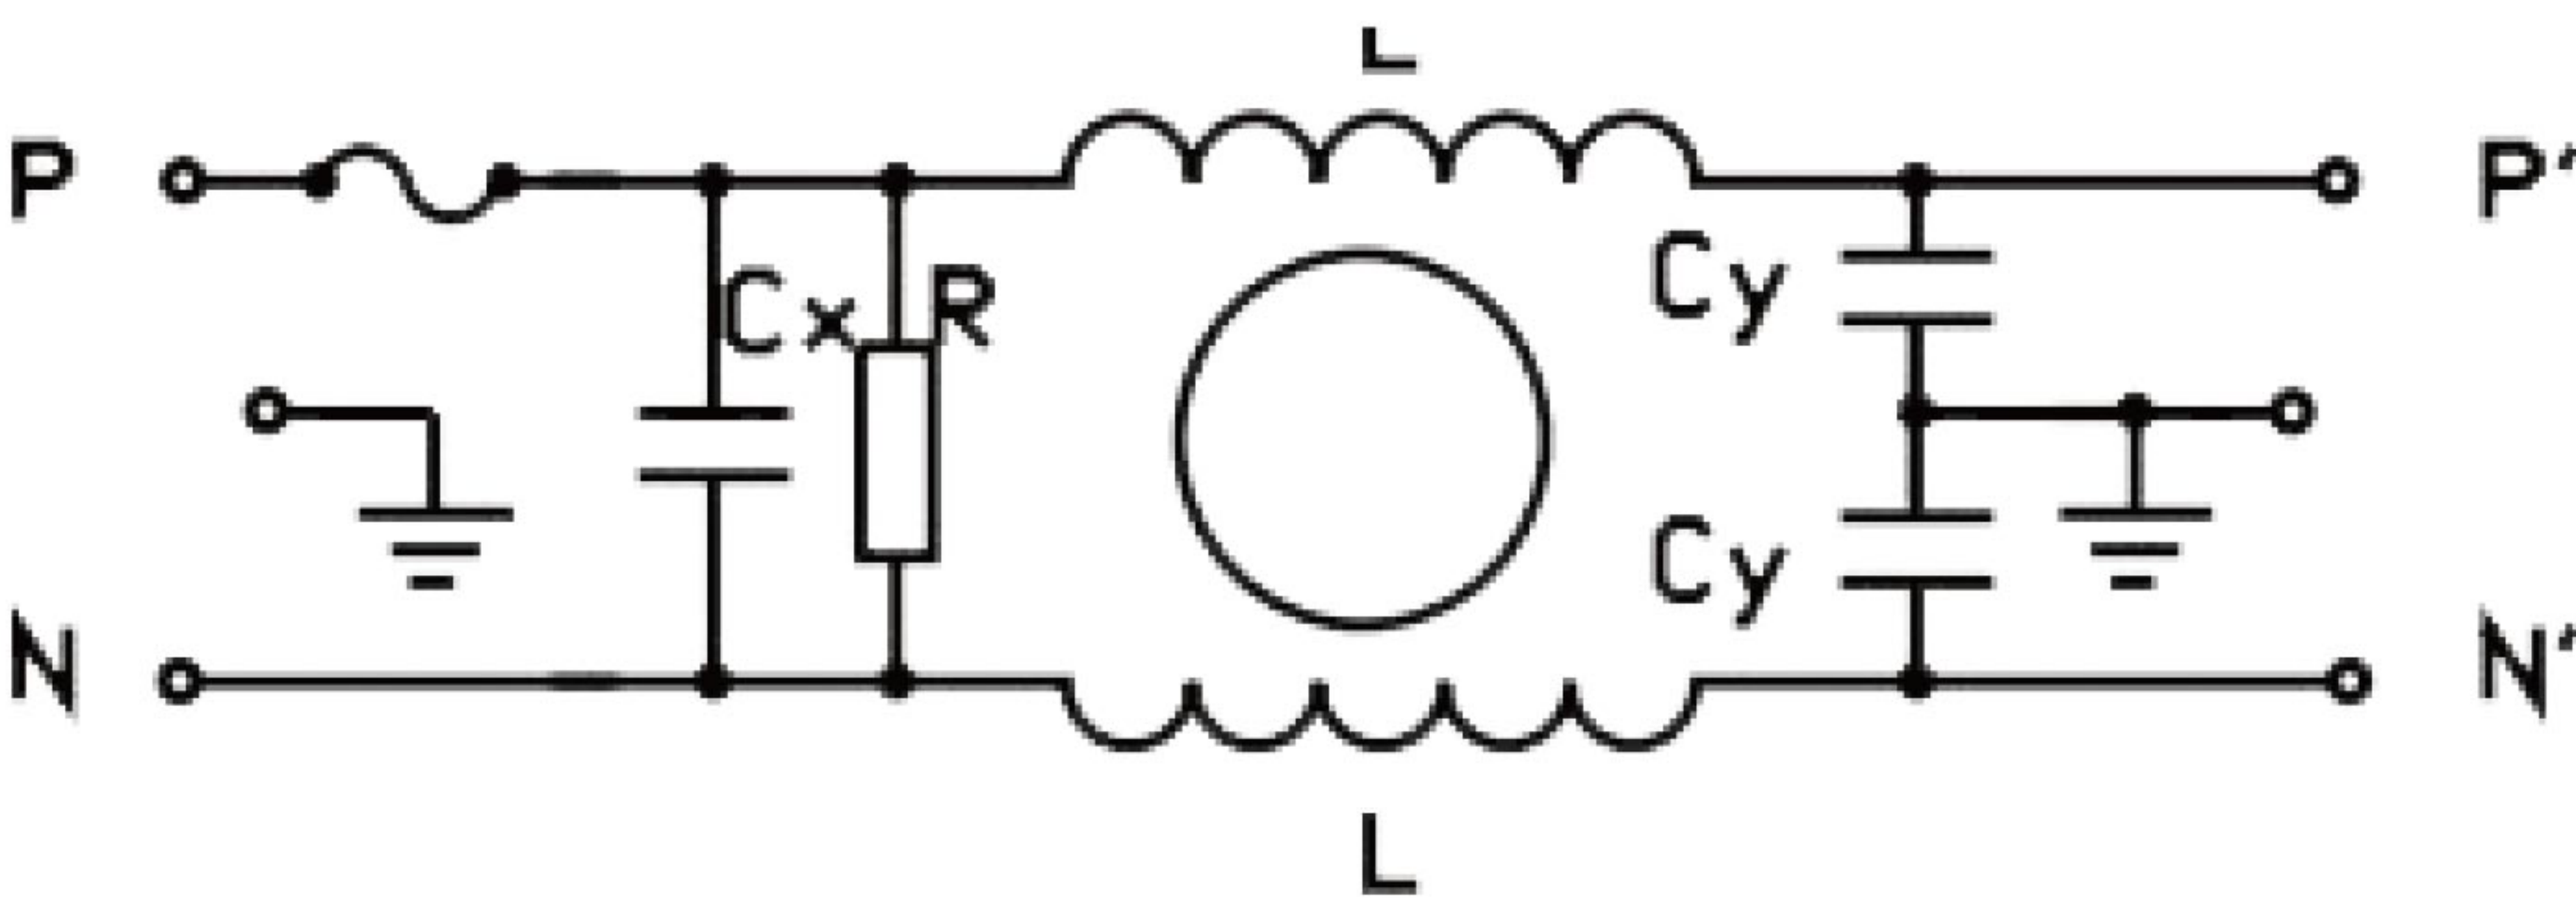

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

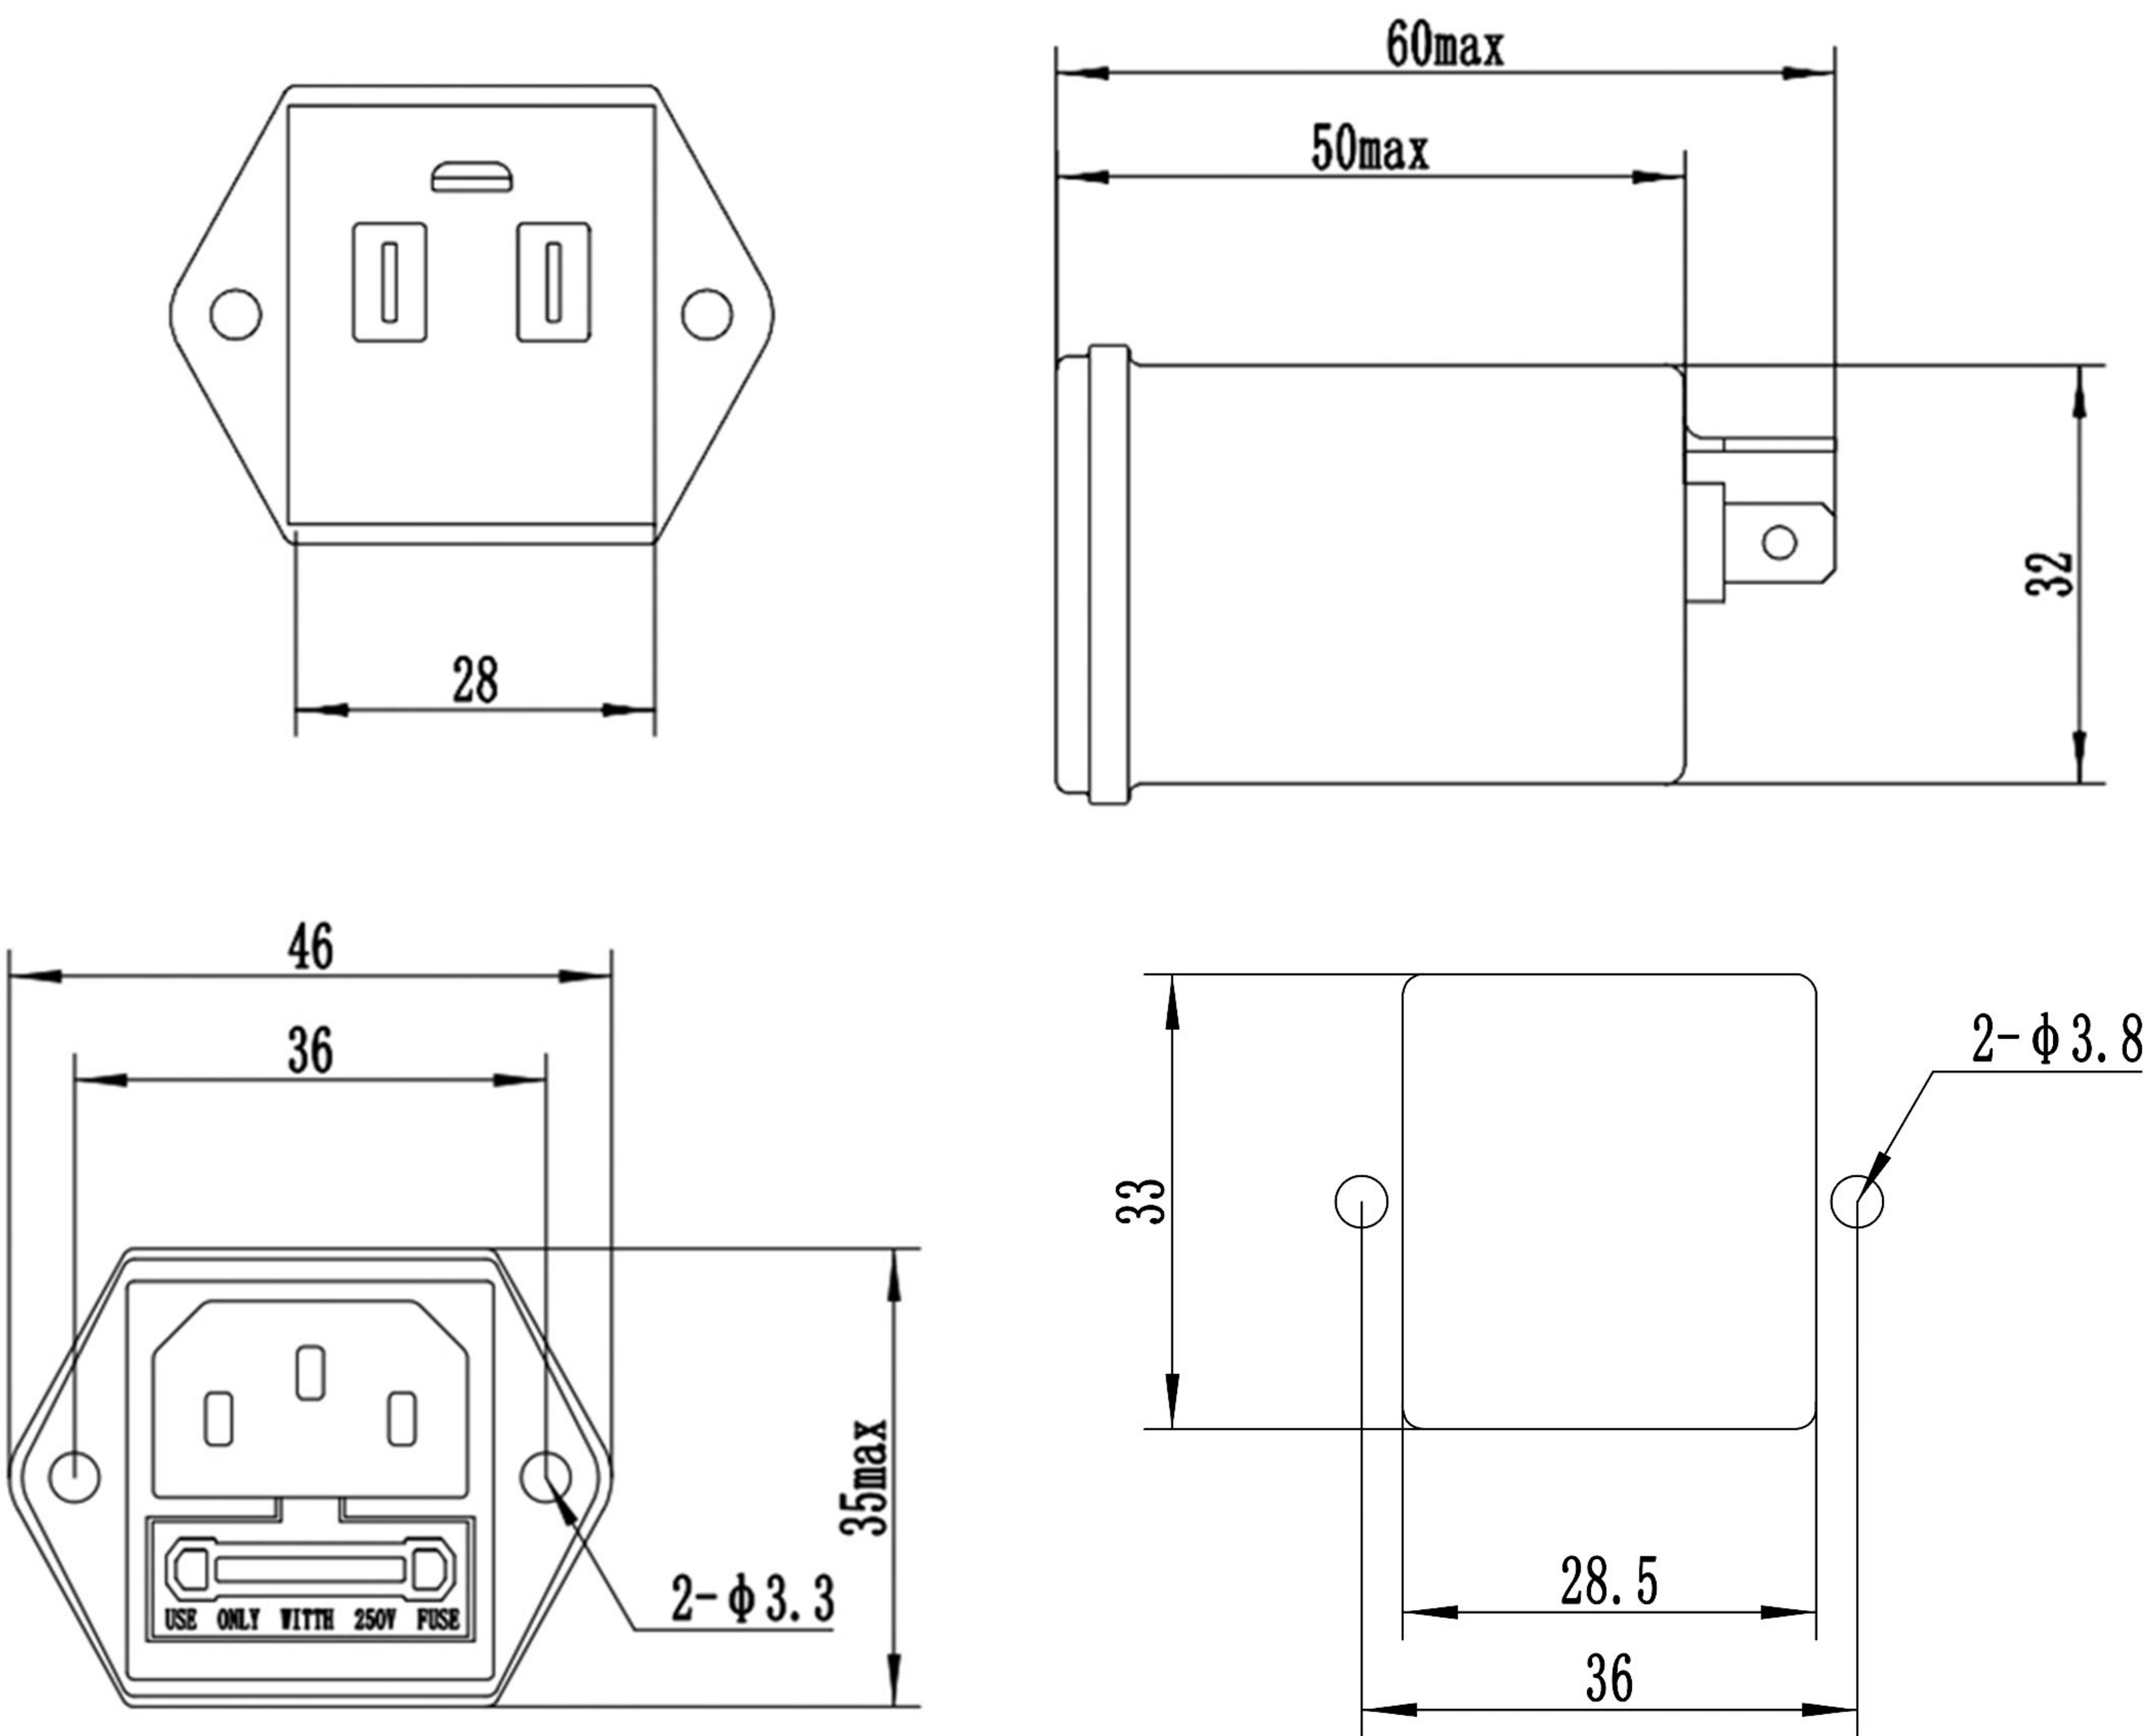

安装尺寸示意图