

产品及应用 PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 专为IEC标准连接器设计
- ▲ 带一个保险管和开关控制
- ▲ 用于集成电子设备和电子测量仪器，医疗设备及医疗特别应用
- ▲ 外形小巧、结构紧凑、便于安装
- ▲ 三合一滤波器安全可靠、便于安装、性价比高




技术参数 SPECIFICATION


最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)	工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	50/60	1500 1500	-25~+85°C	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	额定电流 Current rating (@40°C) A	泄漏电流 Leakage current	外型尺寸 Housing	电路参数 Components				重量 Weight
				L (mH)	Cx(nF)	Cy(nF)	R(MΩ)	
YB170-1	1A	≤ 0.5mA	I2	5.0	220	2.2	1.0	60
YB170-3	3A	≤ 0.5mA	I2	2.0	220	2.2	1.0	60
YB170-6	6A	≤ 0.5mA	I2	0.5	220	2.2	1.0	60
YB170-10	10A	≤ 0.5mA	I2	0.3	220	2.2	1.0	60

电路原理图 CIRCUIT DIAGRAM

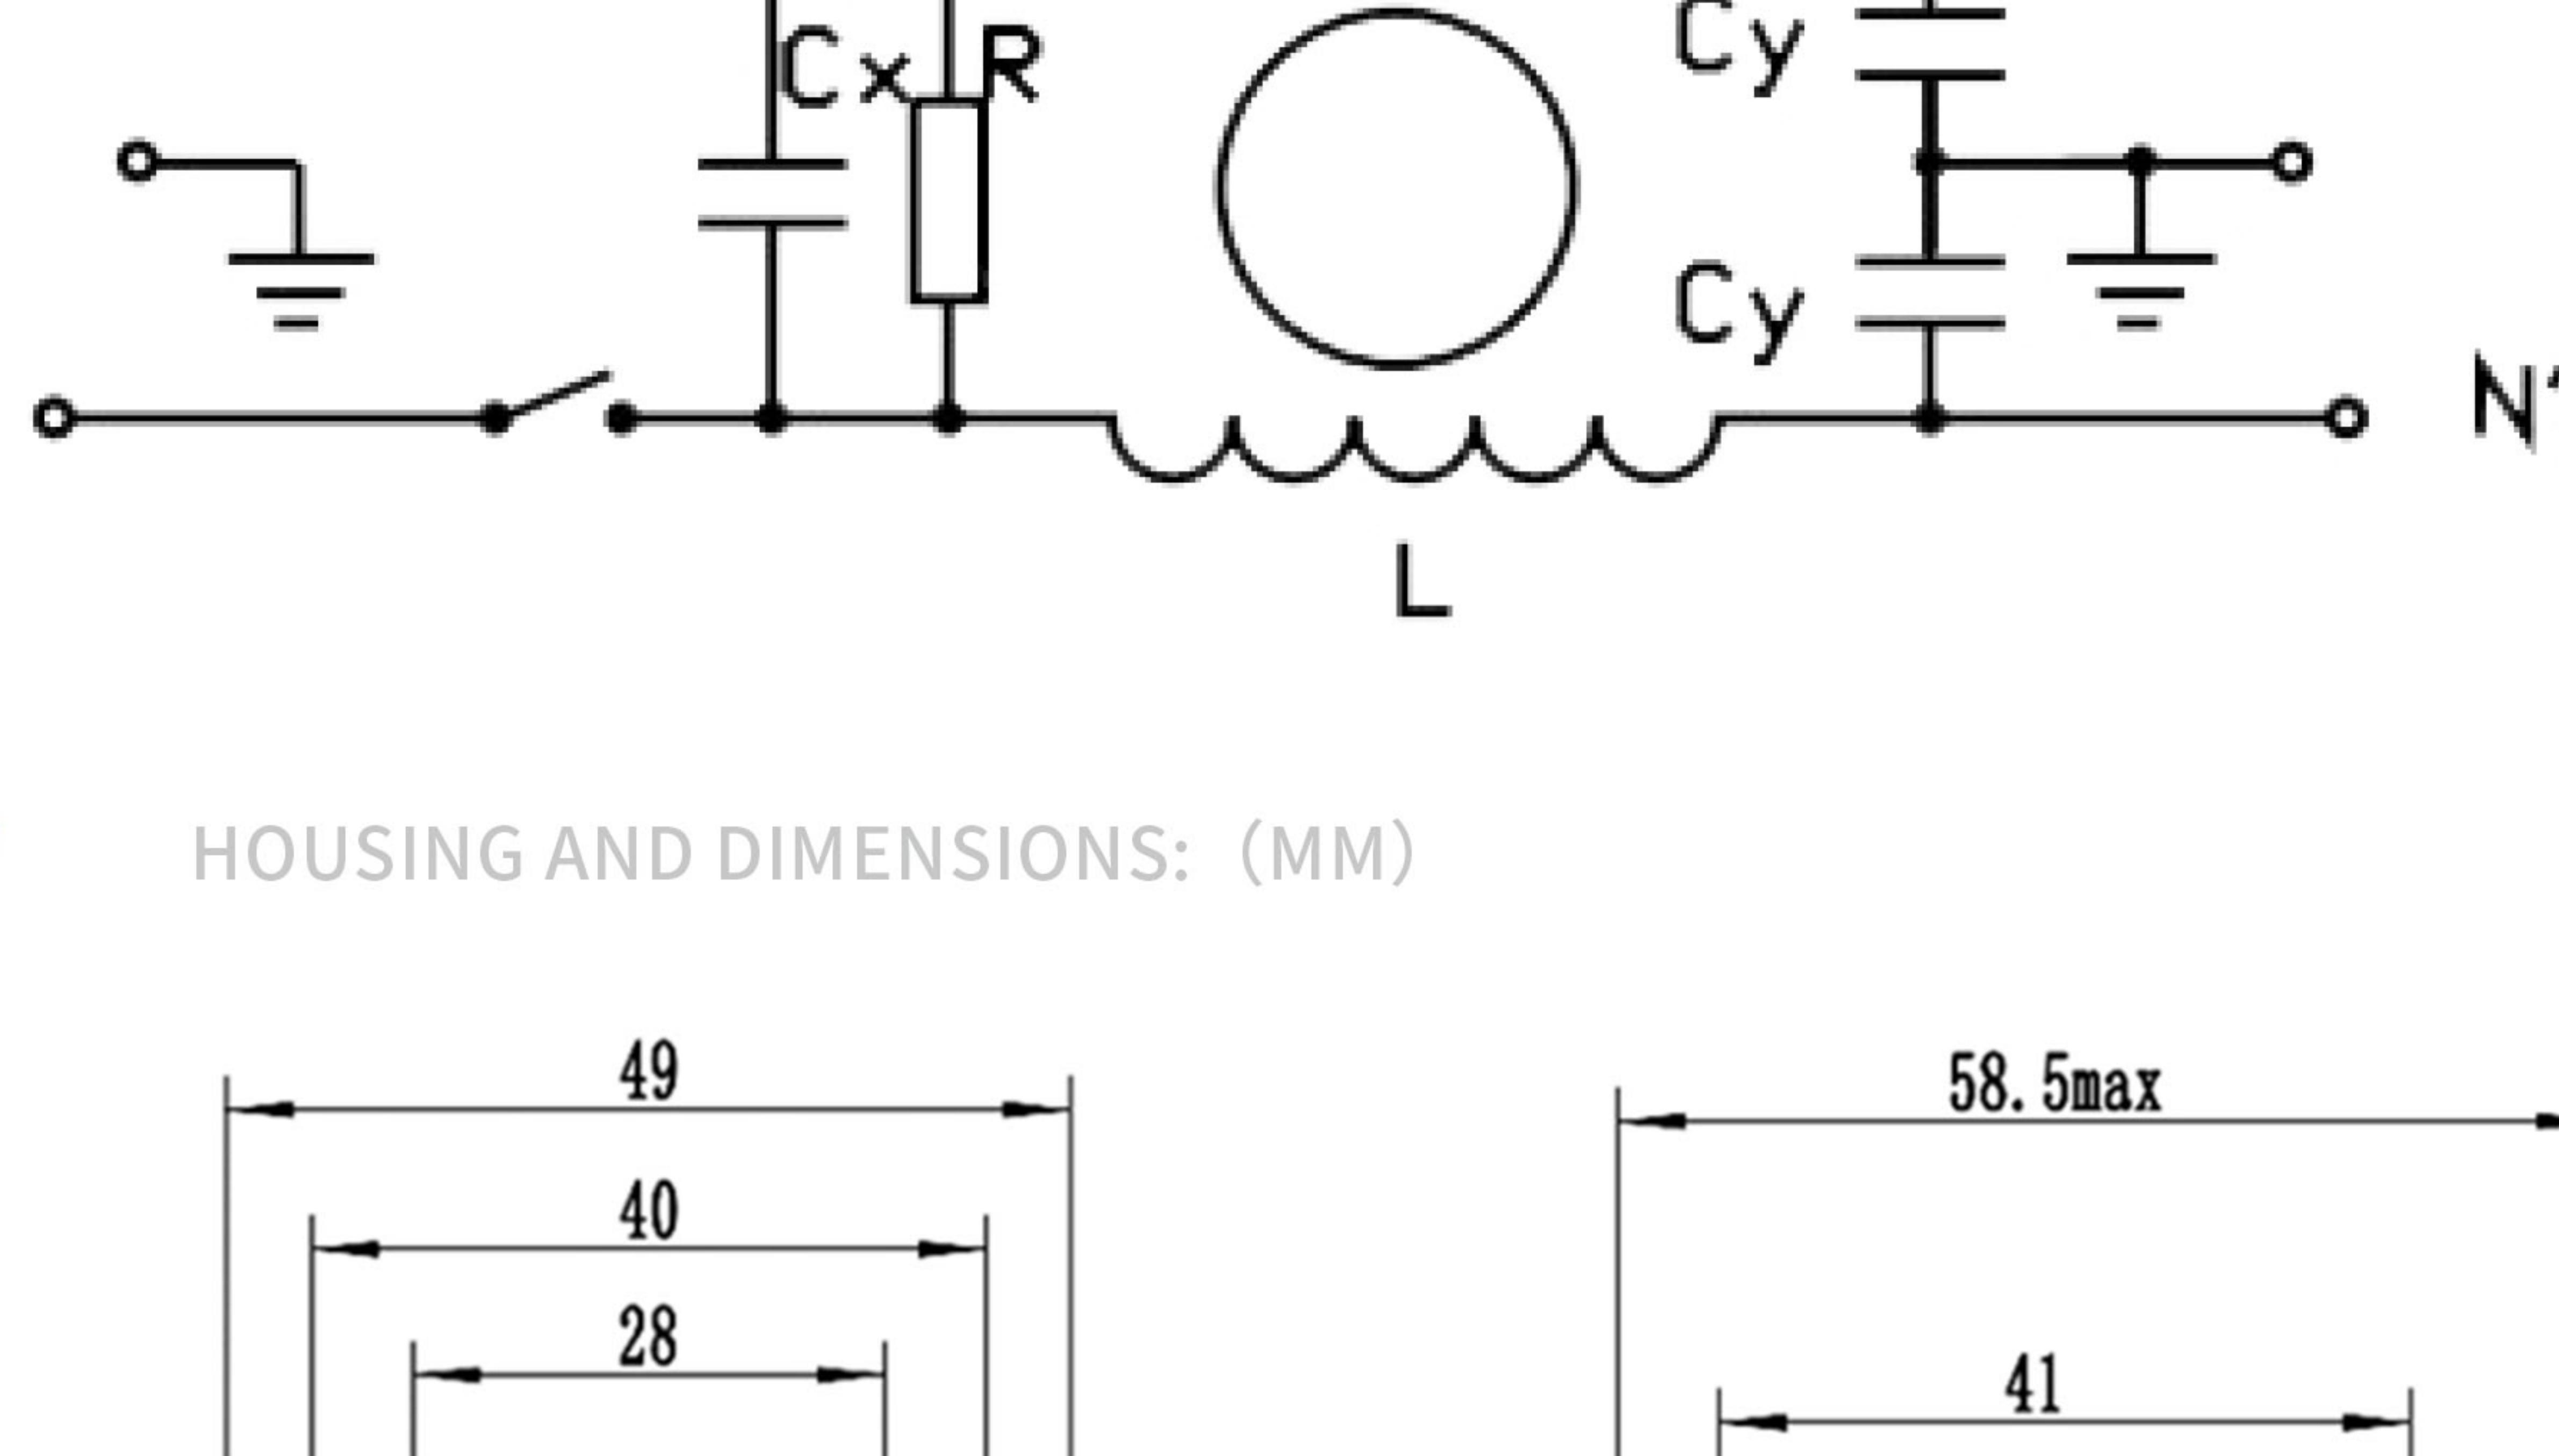

外型尺寸 HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

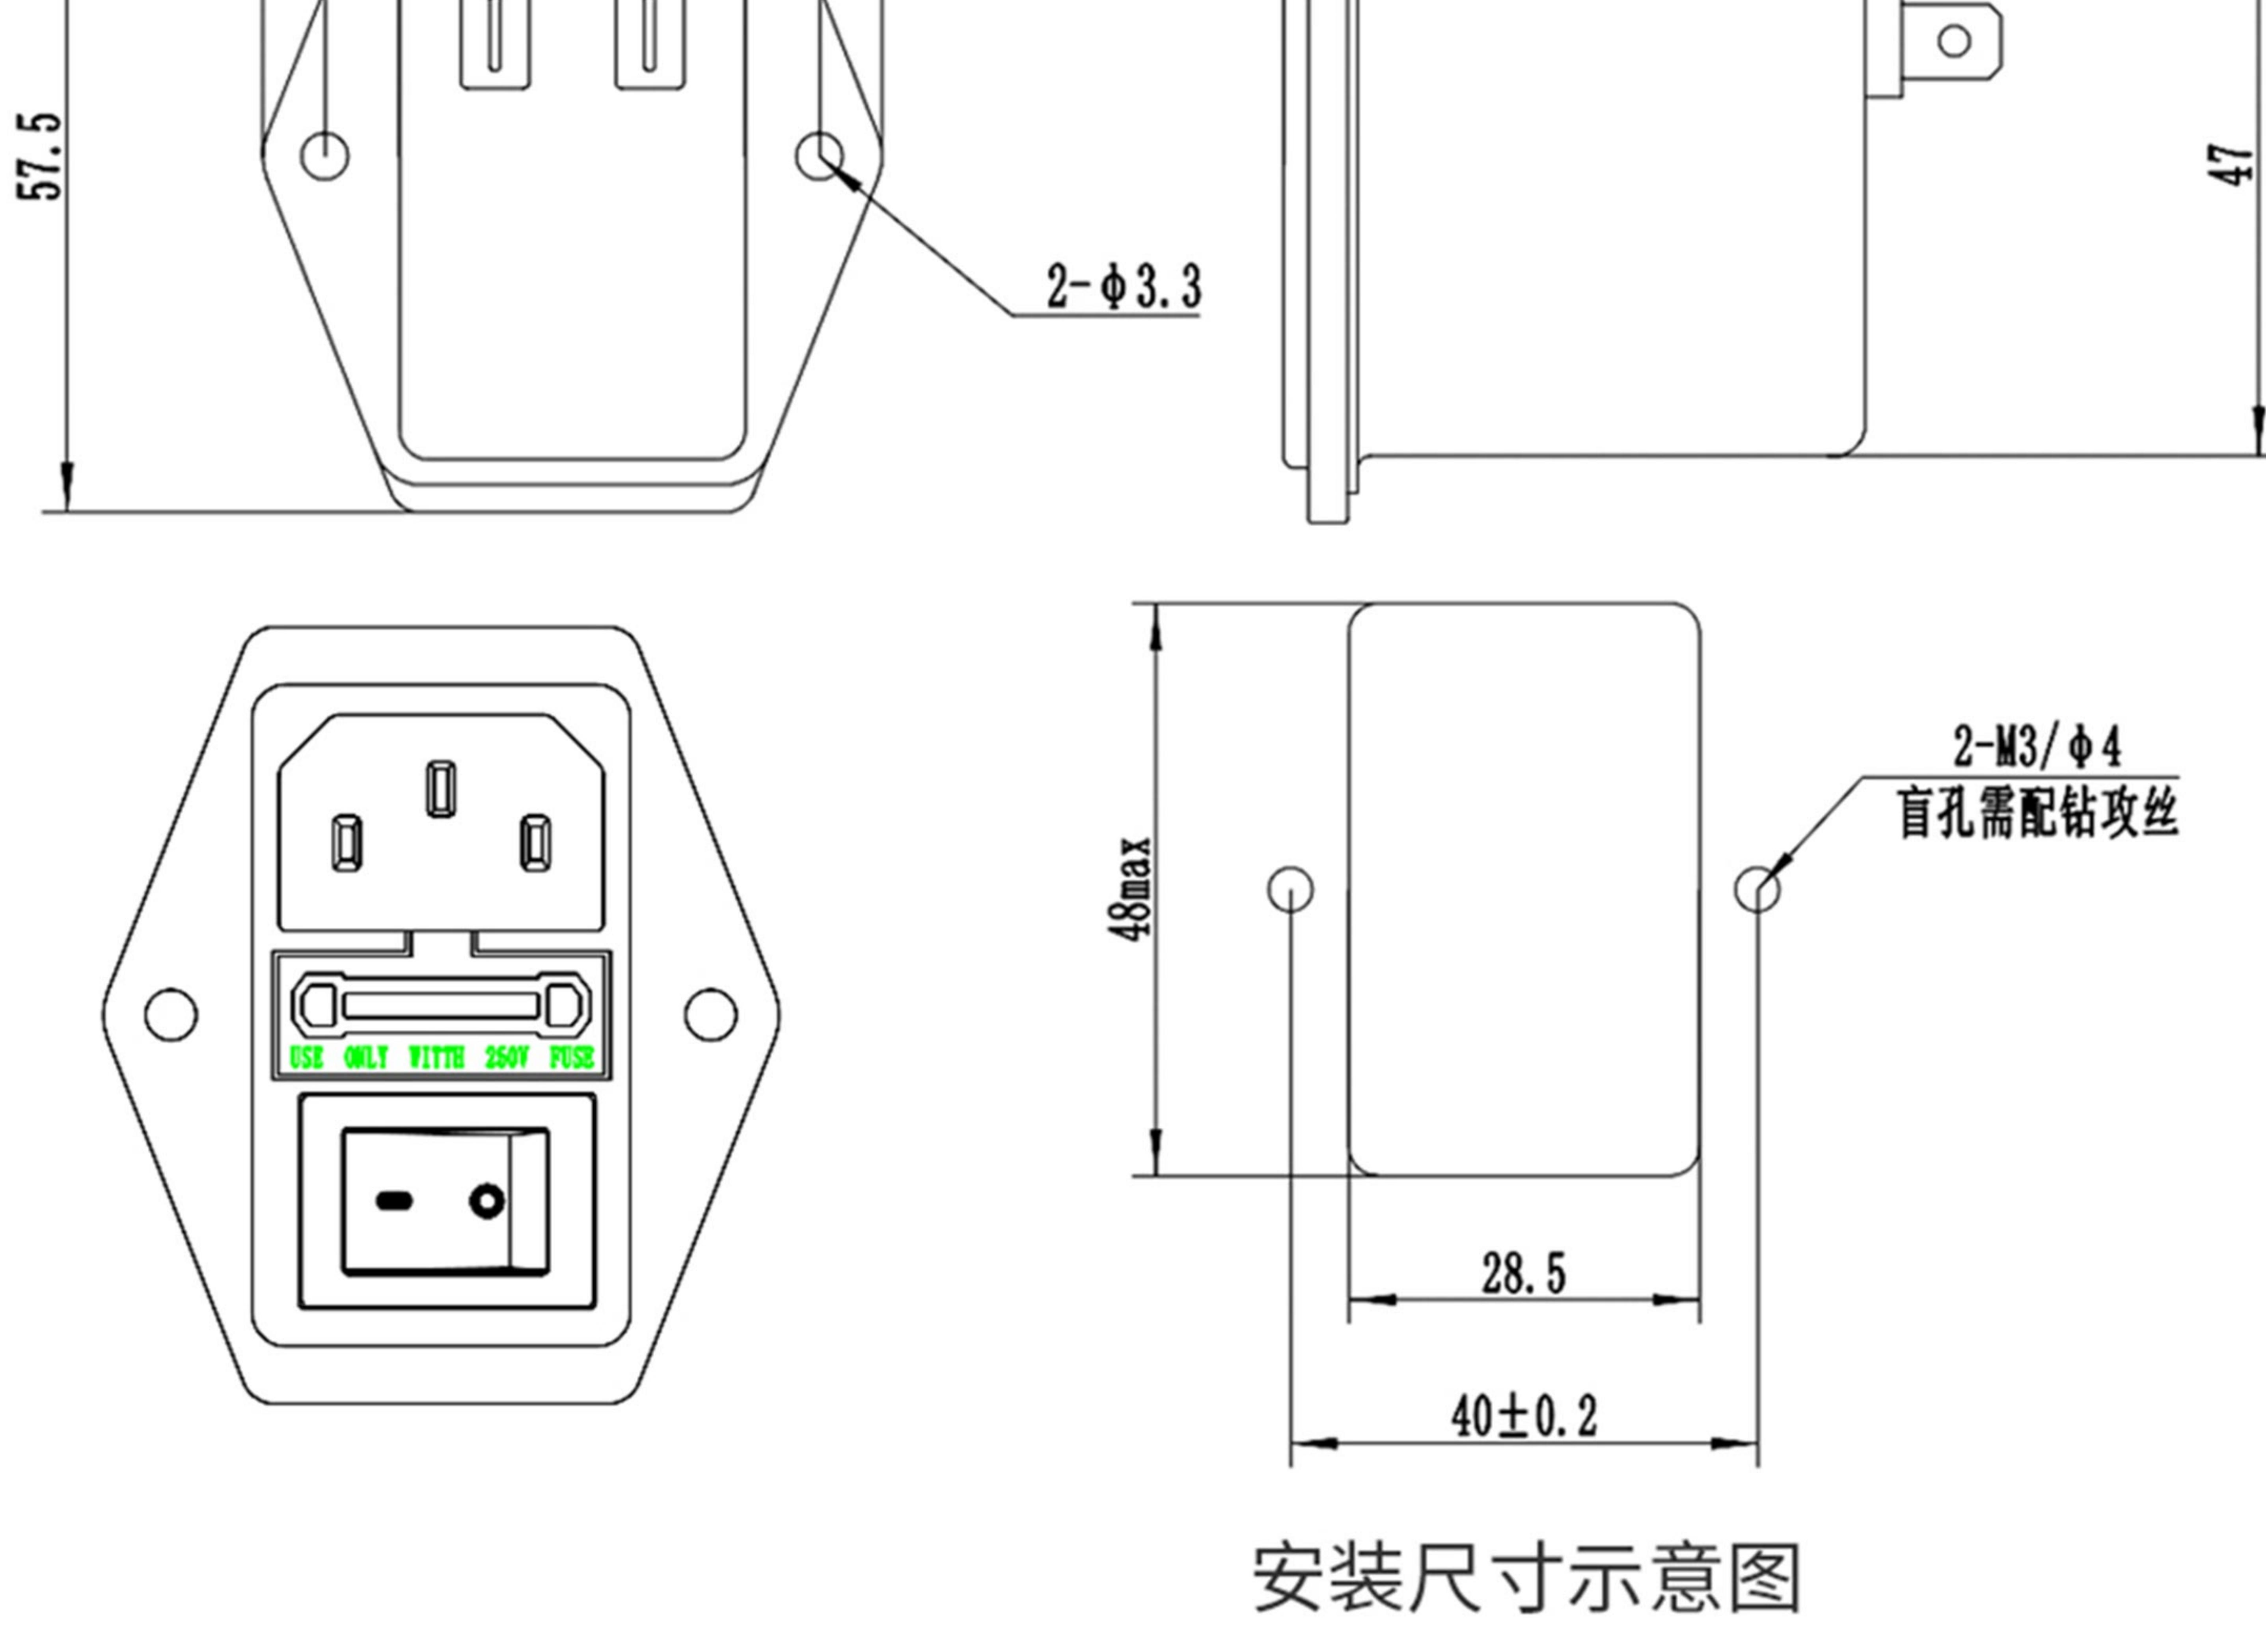

安装尺寸示意图