

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 专为抑制直流电源线干扰而设计
- ▲ 低频效果优异、性价比高
- ▲ 能有效抑制线对线、线对地之间的电磁干扰
- ▲ 适用于通讯设备、基站、直放站、程控交换机、复印设备
光端机、开关电源等直流供电的各种电子设备




技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VDC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
160	DC	500	500	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components			重量 Weight
					L (mH)	Cx(uF)	Cy(nF)	
YB210D-1	W	---	1A	D1	5.5	0.1	2.2	65
YB210D-3	W	---	3A	D1	5.5	0.1	2.2	65
YB210D-6	W	---	6A	D1	0.8	0.1	2.2	65
YB210D-10	---	M4	10A	B1/B2	1.0	0.68	2.2	130
YB210D-20	---	M4	20A	B1/B2	0.4	0.68	2.2	130
YB210D-30	---	M6	30A	H2	0.3	1.0	4.7	230
YB210D-40	---	M6	40A	H5	0.3	1.0	4.7	230
YB210D-50	---	M6	50A	E2	0.25	3.3	4.7	550
YB210D-75	---	M8	75A	G2	0.2	3.3	10	1100
YB210D-100	---	M8	100A	G2	0.18	4.7	10	1100

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

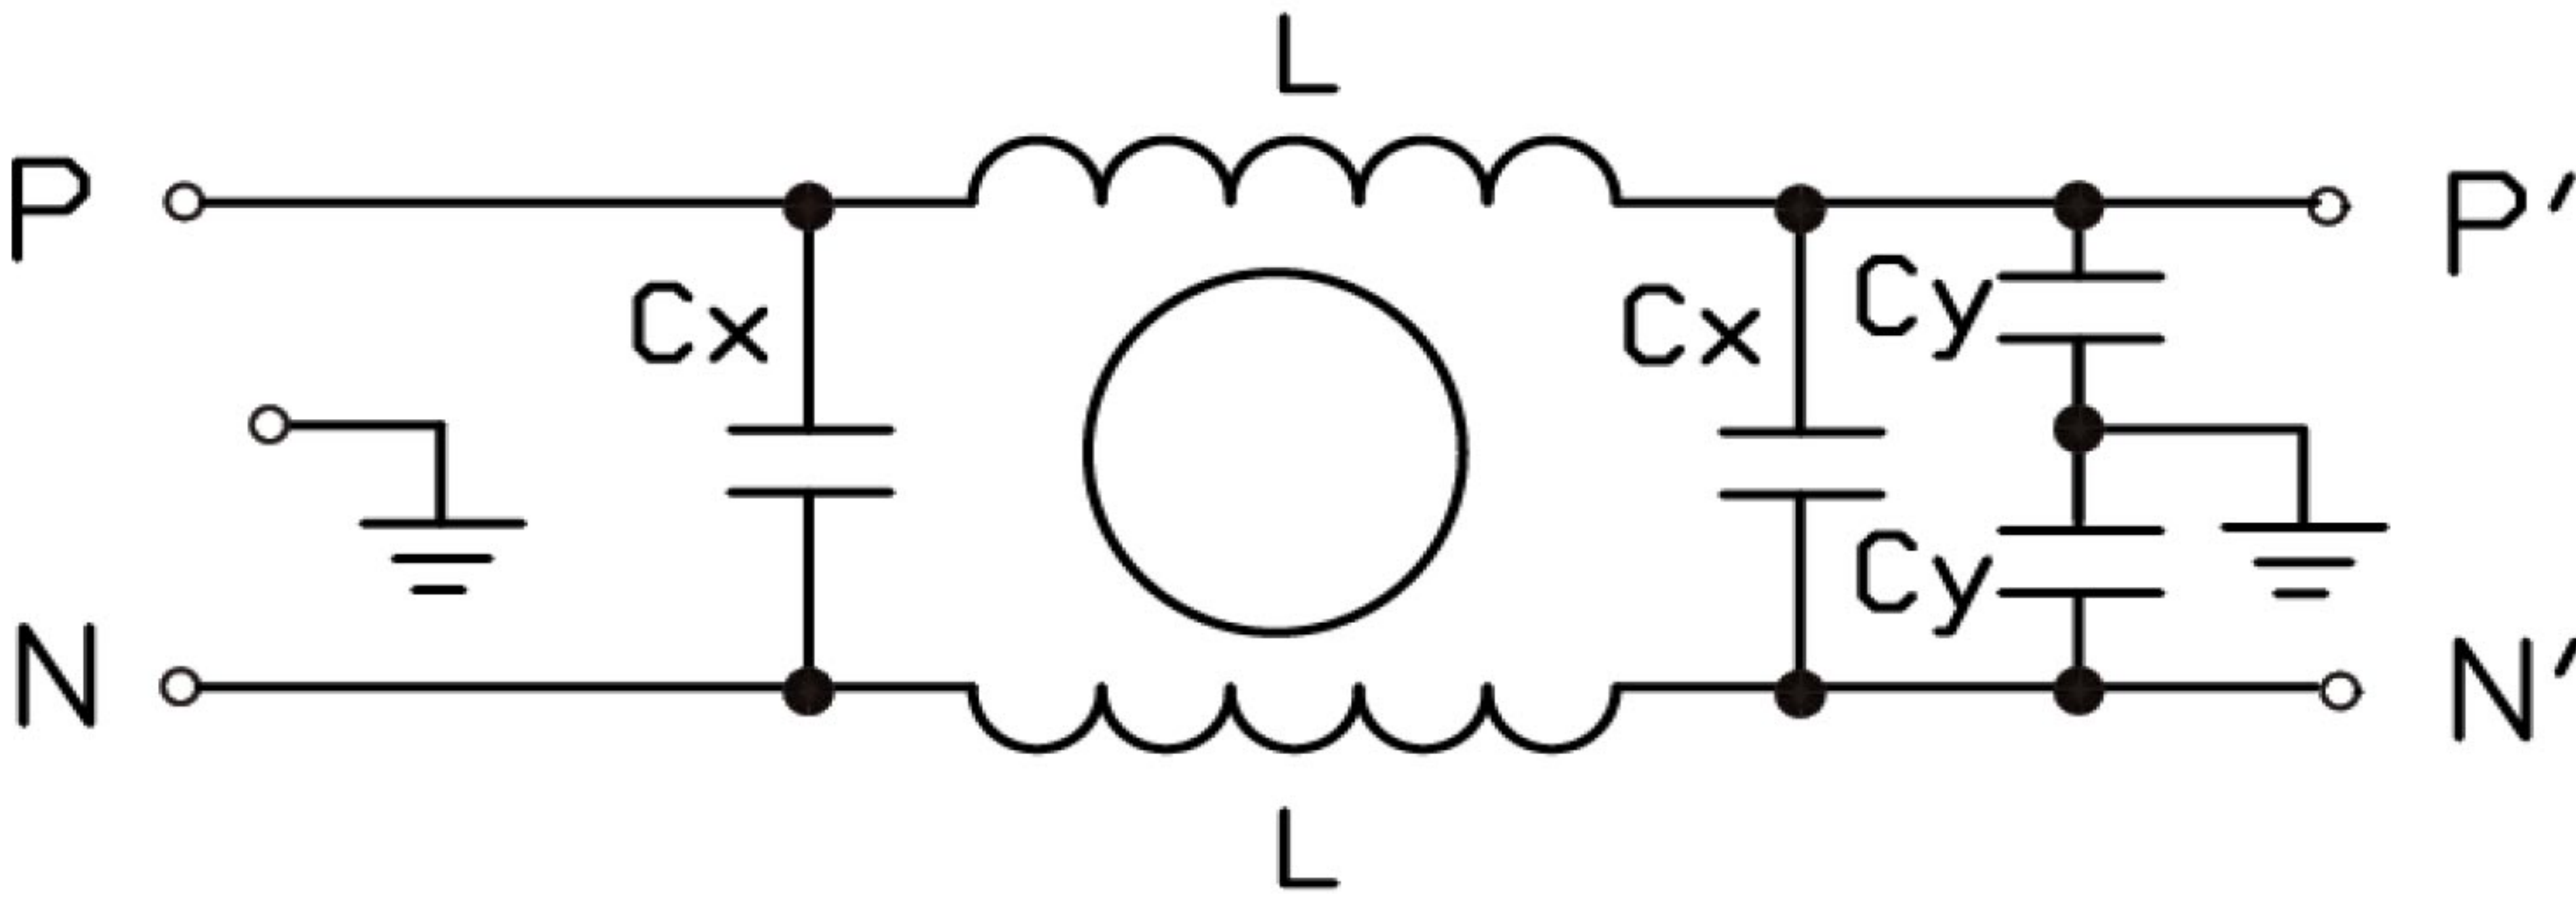

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

