

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 价格低廉、通用性强
- ▲ 泄露电流低，应用广泛
- ▲ 能有效抑制线对线、线对地之间的电磁干扰
- ▲ 应用于开关电源、UPS等电力电子设备、通用电子设备
商用终端、电子监测、计算机、计算设备、医疗行业




技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	50/60	1760	2000	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式			额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components				重量 Weight
						L (mH)	Cx(uF)	Cy(nF)	R(MΩ)	
YB210-1	W	---	---	1A	D1	5.5	0.1	2.2	---	65
YB210-3	W	---	---	3A	D1	2.5	0.1	2.2	---	65
YB210-6	W	---	---	6A	D1	0.8	0.1	2.2	---	65
YB210-10	---	M4	L	10A	B1/B2	1.0	0.22	2.2	1.0	65/120
YB210-20	---	M4	L	20A	B1/B2	0.4	0.22	2.2	1.0	130
YB210-30	---	M6	---	30A	H2	0.3	0.22	4.7	0.47	230
YB210-40	---	M6	---	40A	H5	0.3	0.22	4.7	0.47	230
YB210-50	---	M6	---	50A	E2	0.25	0.47	4.7	0.22	550
YB210-75	---	M8	---	75A	G2	0.2	1.0	10	0.22	1100
YB210-100	---	M8		100A	G2	0.18	2.2	10	0.22	1100
YB210-150	---	M10		150A	N10	0.15	4.4	40	0.22	2500
YB210-200	---	M10		200A	N10	0.1	8.8	100	0.22	2500

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

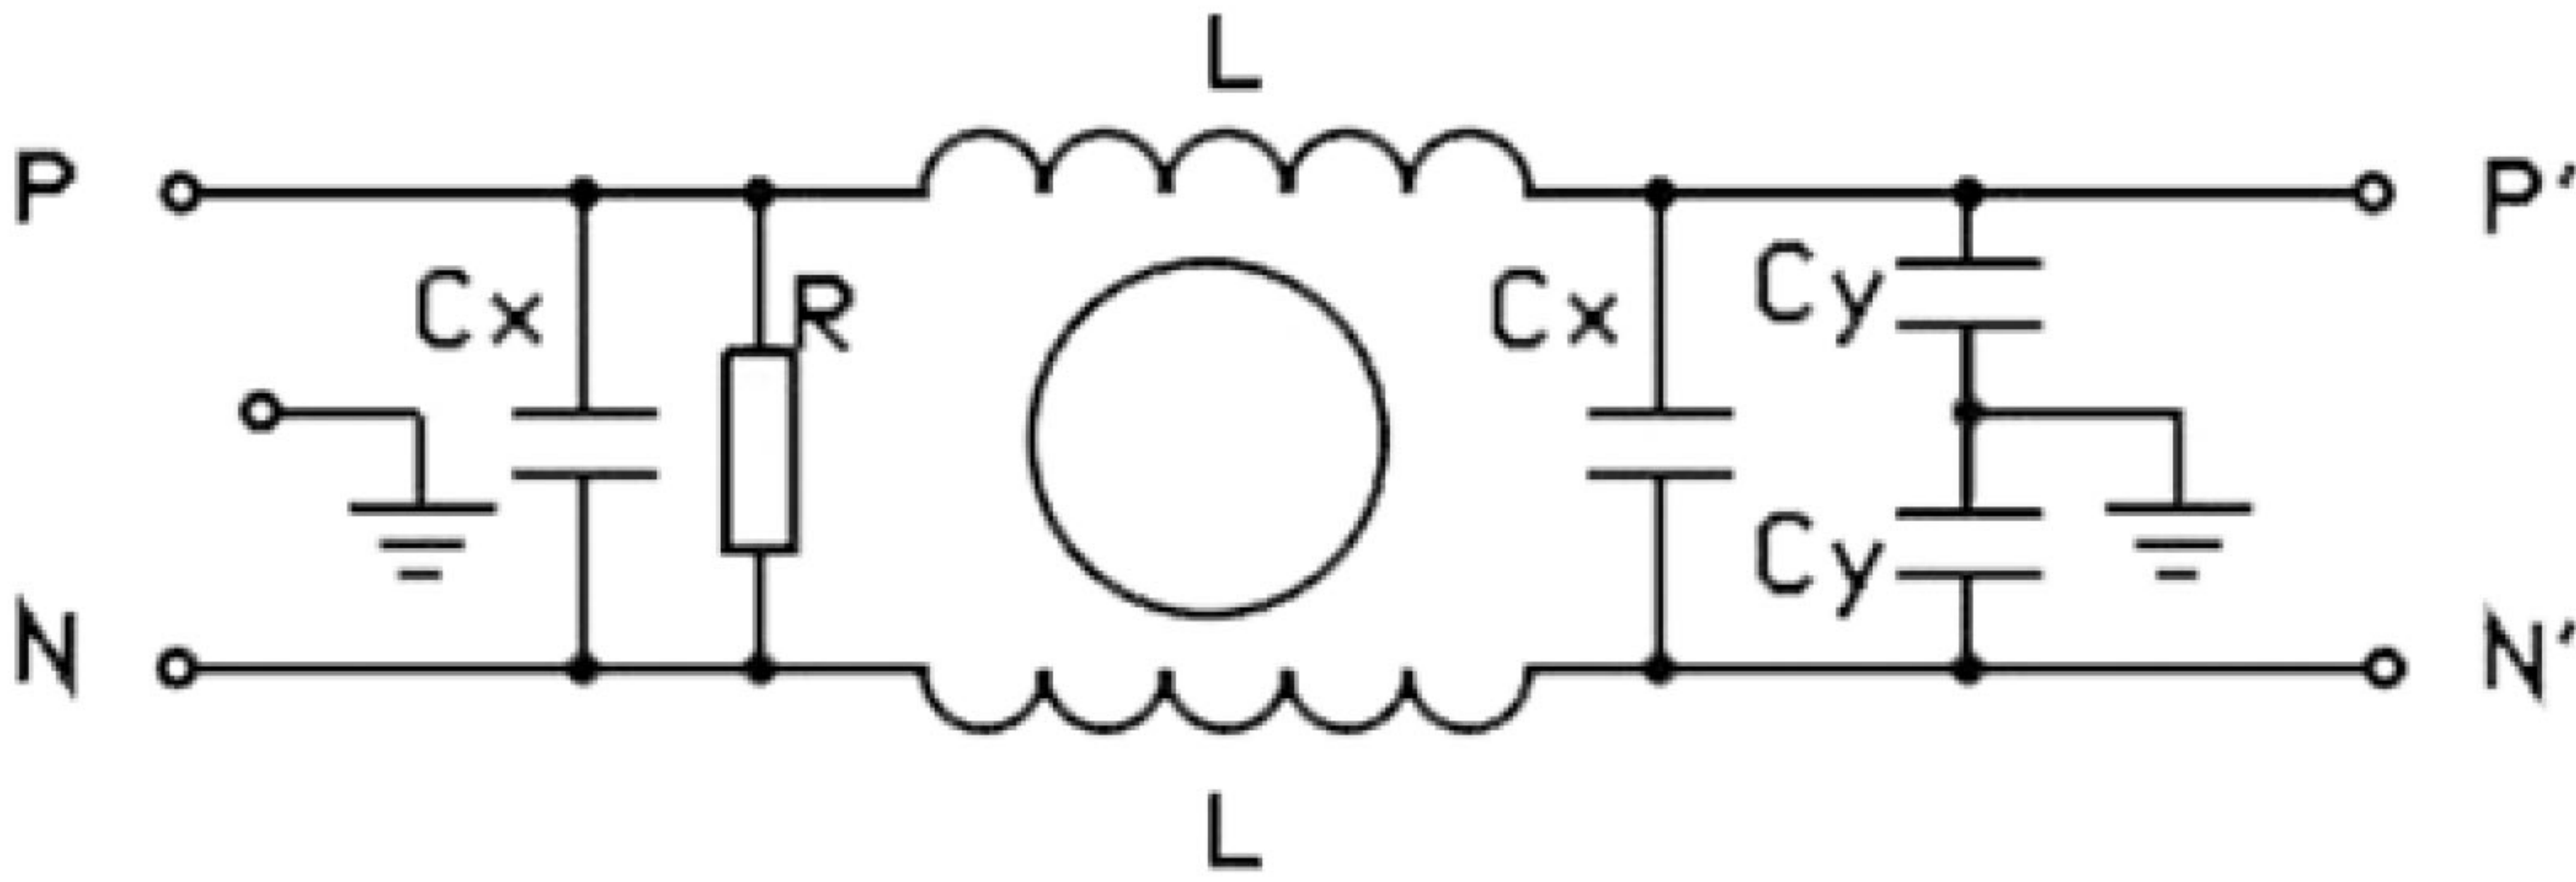

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

