

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 采用优质材料和成熟的制造工艺，可靠性高，寿命长
- ▲ 产品种类齐全，满足不同应用领域特殊需求
- ▲ 干式结构，无漏油风险，环保无污染，干式防爆技术，在安全性方面达到很高水平
- ▲ 补偿电网中的感性无功功率，提高功率因数，降低线损，提高变压器的利用率
- ▲ 稳定母线电压，提高供电系统的稳定性
- ▲ 安装在用电设备附近进行就地补偿，起到节电、稳定电压的作用
- ▲ 用于无源滤波装置中，滤除或抑制谐波，改善供电质量



技术参数SPECIFICATION

1	引用标准	GB/T12747-2004，IEC60831-1/2-2008	12	过电压	1.1UN(每24小时允许过电压8小时)
2	额定电压	100~660V	13	过电流	1.3IN
3	额定频率	50/60Hz	14	浪涌电流	200IN
4	容量公差	±5%	15	设计寿命	100000小时
5	损耗(介质)	<0.2W/kvar	16	安装方式	支架安装
6	极间耐压	2.15UN(AC) 10S	17	接地螺栓	M5接线螺母
7	极壳耐压	3000V(AC) 10S	18	防护等级	IP20
8	放电电阻	标准放电时间60S	19	安全特性	过压力保护+放电电阻+自愈性
9	环境温度	-25℃~55℃	20	外壳材质	方形铝外壳
10	湿度	95%	21	薄膜材质	聚丙烯锌铝薄膜
11	海拔高度	2000m	22	灌封物	绝缘油(NON-PCB)

型号	额定容量 kvar	额定容值 μF	额定电流 A	外形尺寸		图形代号
				L×D×H	引出端 (M)	
BKMJ 400V 50/60Hz Δ接法						
0.4-5-3	5	100	7.2	173×70×130	M6×18	图 2.1
0.4-10-3	10	199	14.4	173×70×170	M6×18	图 2.1
0.4-15-3	15	298	21.7	173×70×230	M6×18	图 2.1
0.4-20-3	20	398	28.9	173×70×230	M6×18	图 2.1
0.4-25-3	25	497	36.1	173×70×280	M6×18	图 2.1
0.4-30-3	30	597	43.3	180×95×290	M8×16	图 2.2
0.4-40-3	40	796	57.7	180×95×290	M8×16	图 2.2
BKMJ 450V 50/60Hz Δ接法						
0.45-5-3	5	79	6.4	173×70×130	M6×18	图 2.1
0.45-10-3	10	157	12.8	173×70×170	M6×18	图 2.1
0.45-15-3	15	236	19.2	173×70×230	M6×18	图 2.1
0.45-20-3	20	314	25.7	173×70×230	M6×18	图 2.1
0.45-25-3	25	393	32.1	173×70×280	M6×18	图 2.1
0.45-30-3	30	472	38.5	180×95×210	M8×16	图 2.2
0.45-40-3	40	629	51.3	180×95×290	M8×16	图 2.2
BKMJ 480V 50/60Hz Δ接法						
0.48-5-3	5	69	6	173×70×130	M6×18	图 2.1
0.48-10-3	10	138	12	173×70×170	M6×18	图 2.1
0.48-15-3	15	207	18	173×70×170	M6×18	图 2.1
0.48-20-3	20	276	24.1	173×70×230	M6×18	图 2.1
0.48-25-3	25	345	30.1	173×70×280	M6×18	图 2.1
0.48-30-3	30	414	36.1	173×70×280	M6×18	图 2.1
0.48-40-3	40	553	48.1	180×95×290	M8×16	图 2.2
BKMJ 525V 50/60Hz Δ接法						
0.525-5-3	5	58	5.5	173×70×130	M6×18	图 2.1
0.525-10-3	10	115	11	173×70×170	M6×18	图 2.1
0.525-15-3	15	173	16.5	173×70×170	M6×18	图 2.1
0.525-20-3	20	231	22	173×70×210	M6×18	图 2.1
0.525-25-3	25	289	27.5	173×70×280	M6×18	图 2.1
0.525-30-3	30	346	33	173×70×280	M6×18	图 2.1
0.525-40-3	40	462	44	180×95×290	M8×16	图 2.2

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

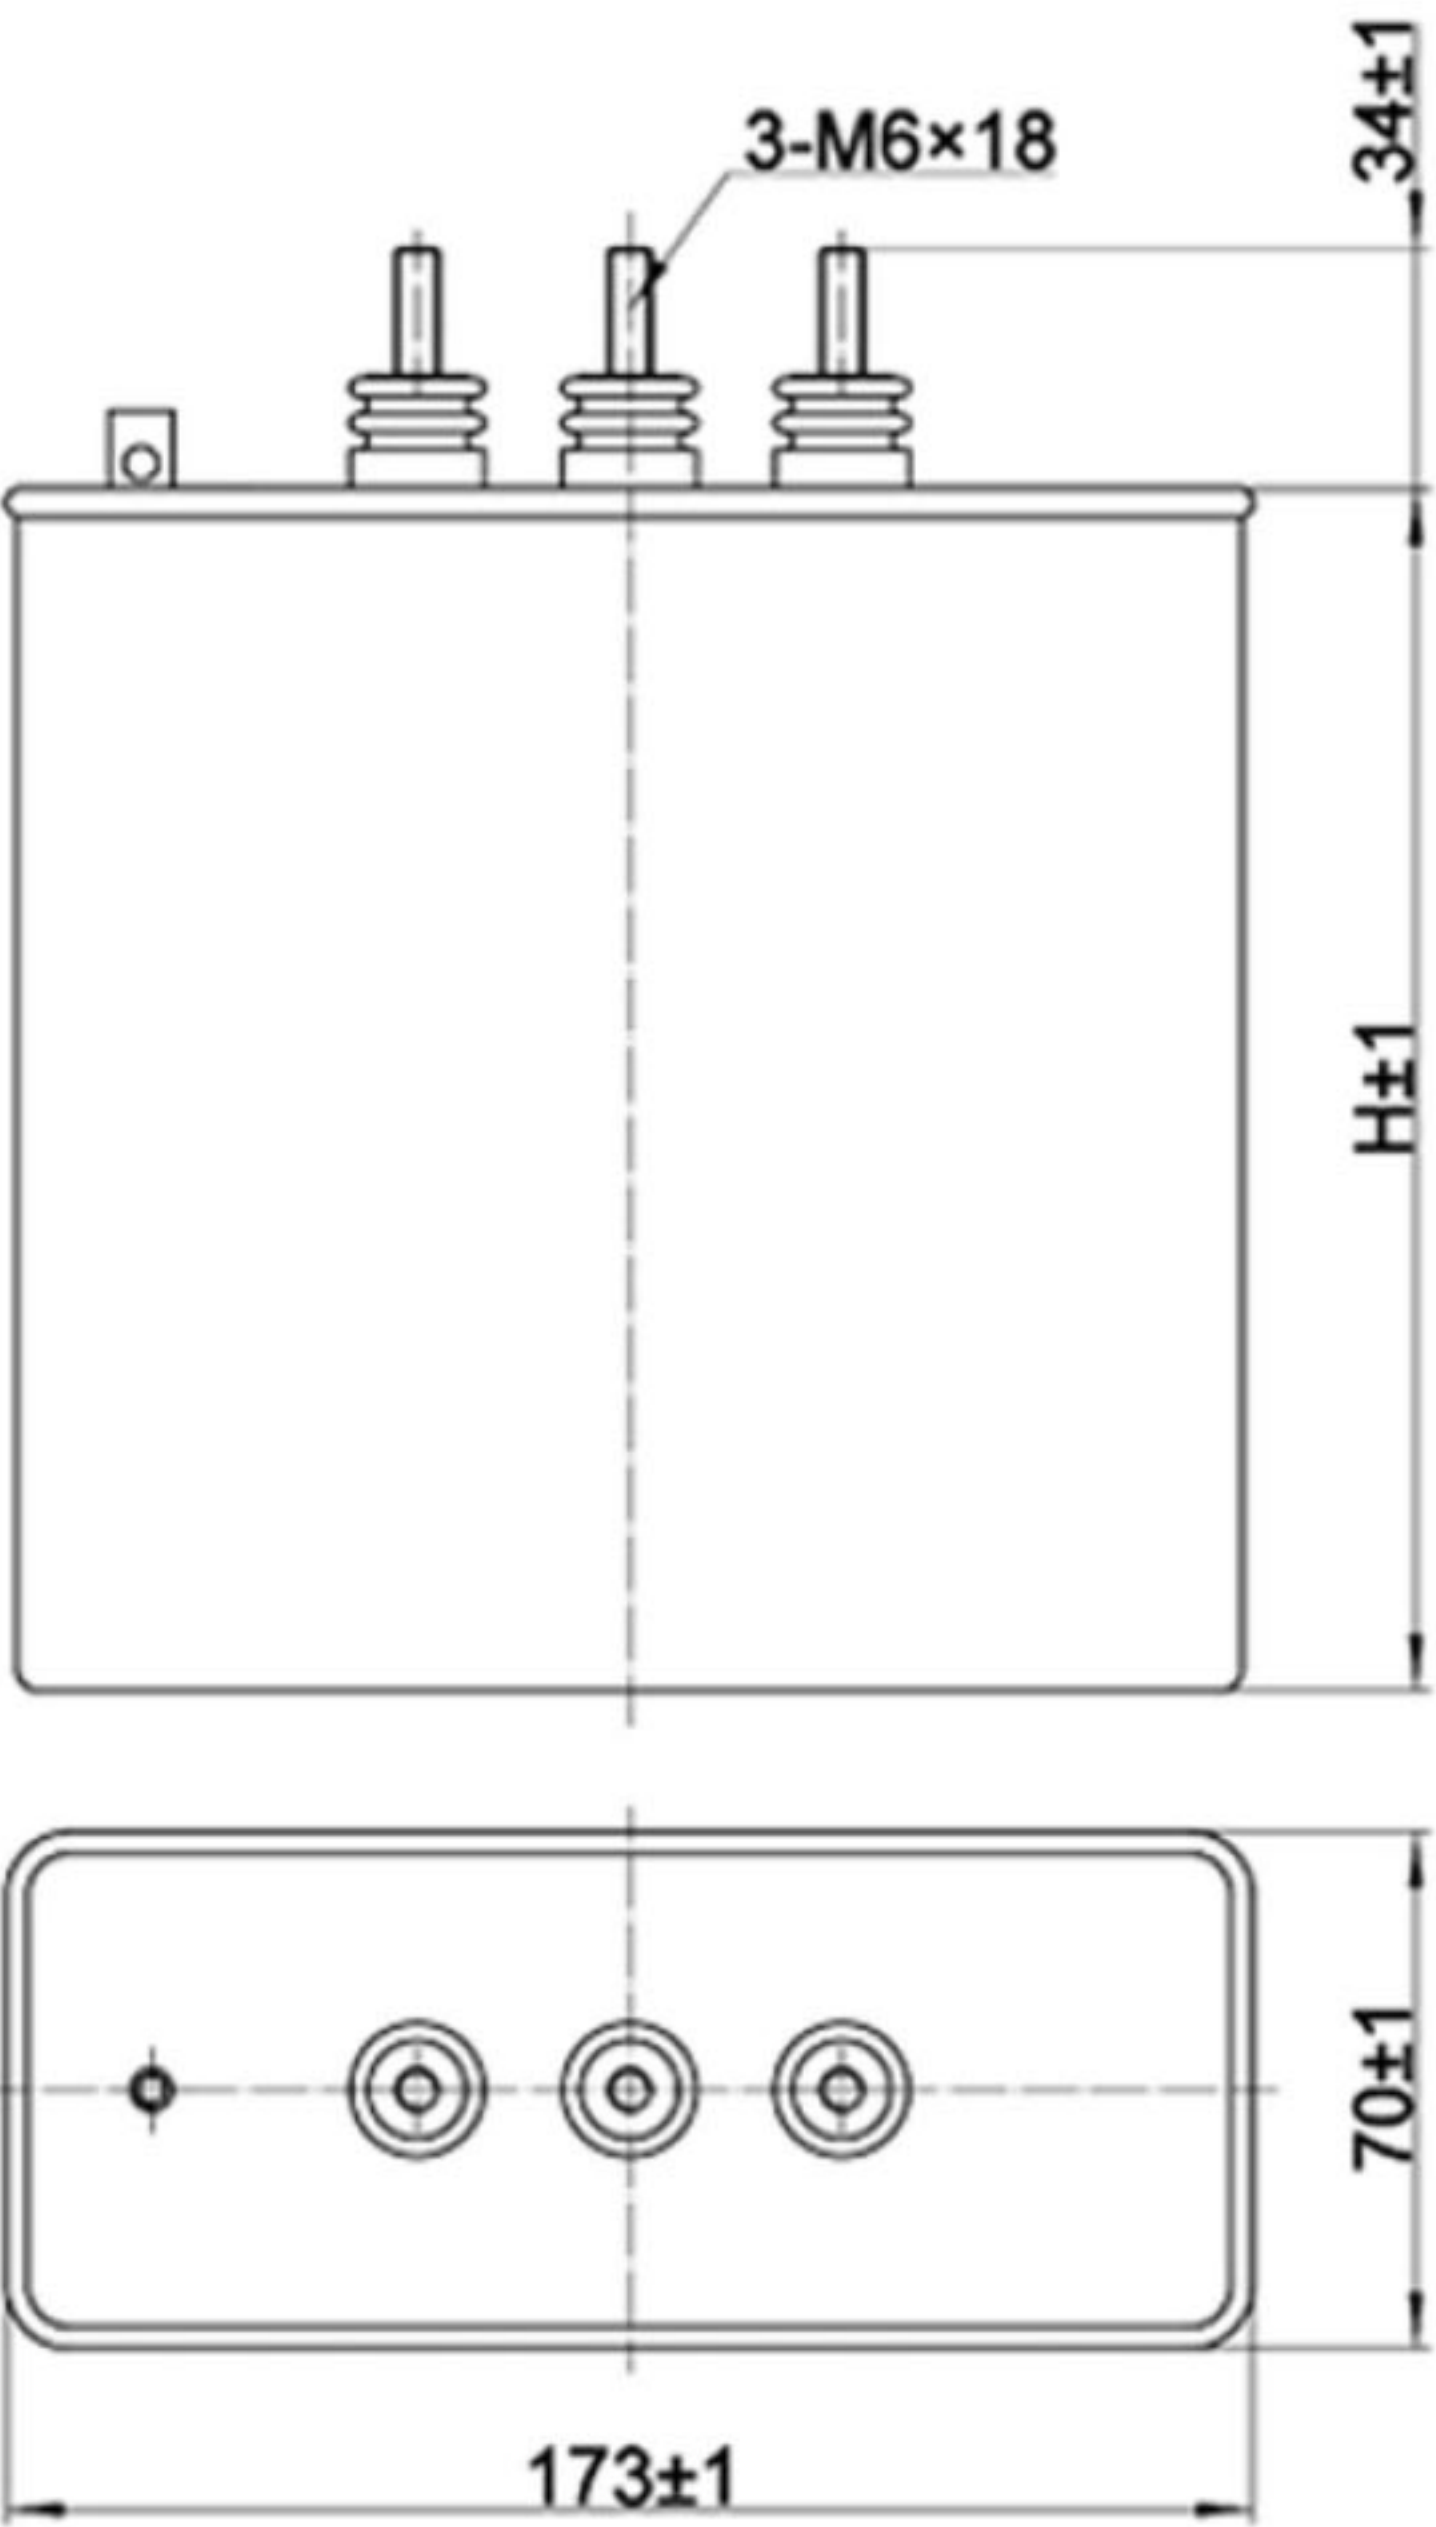


图 2.1

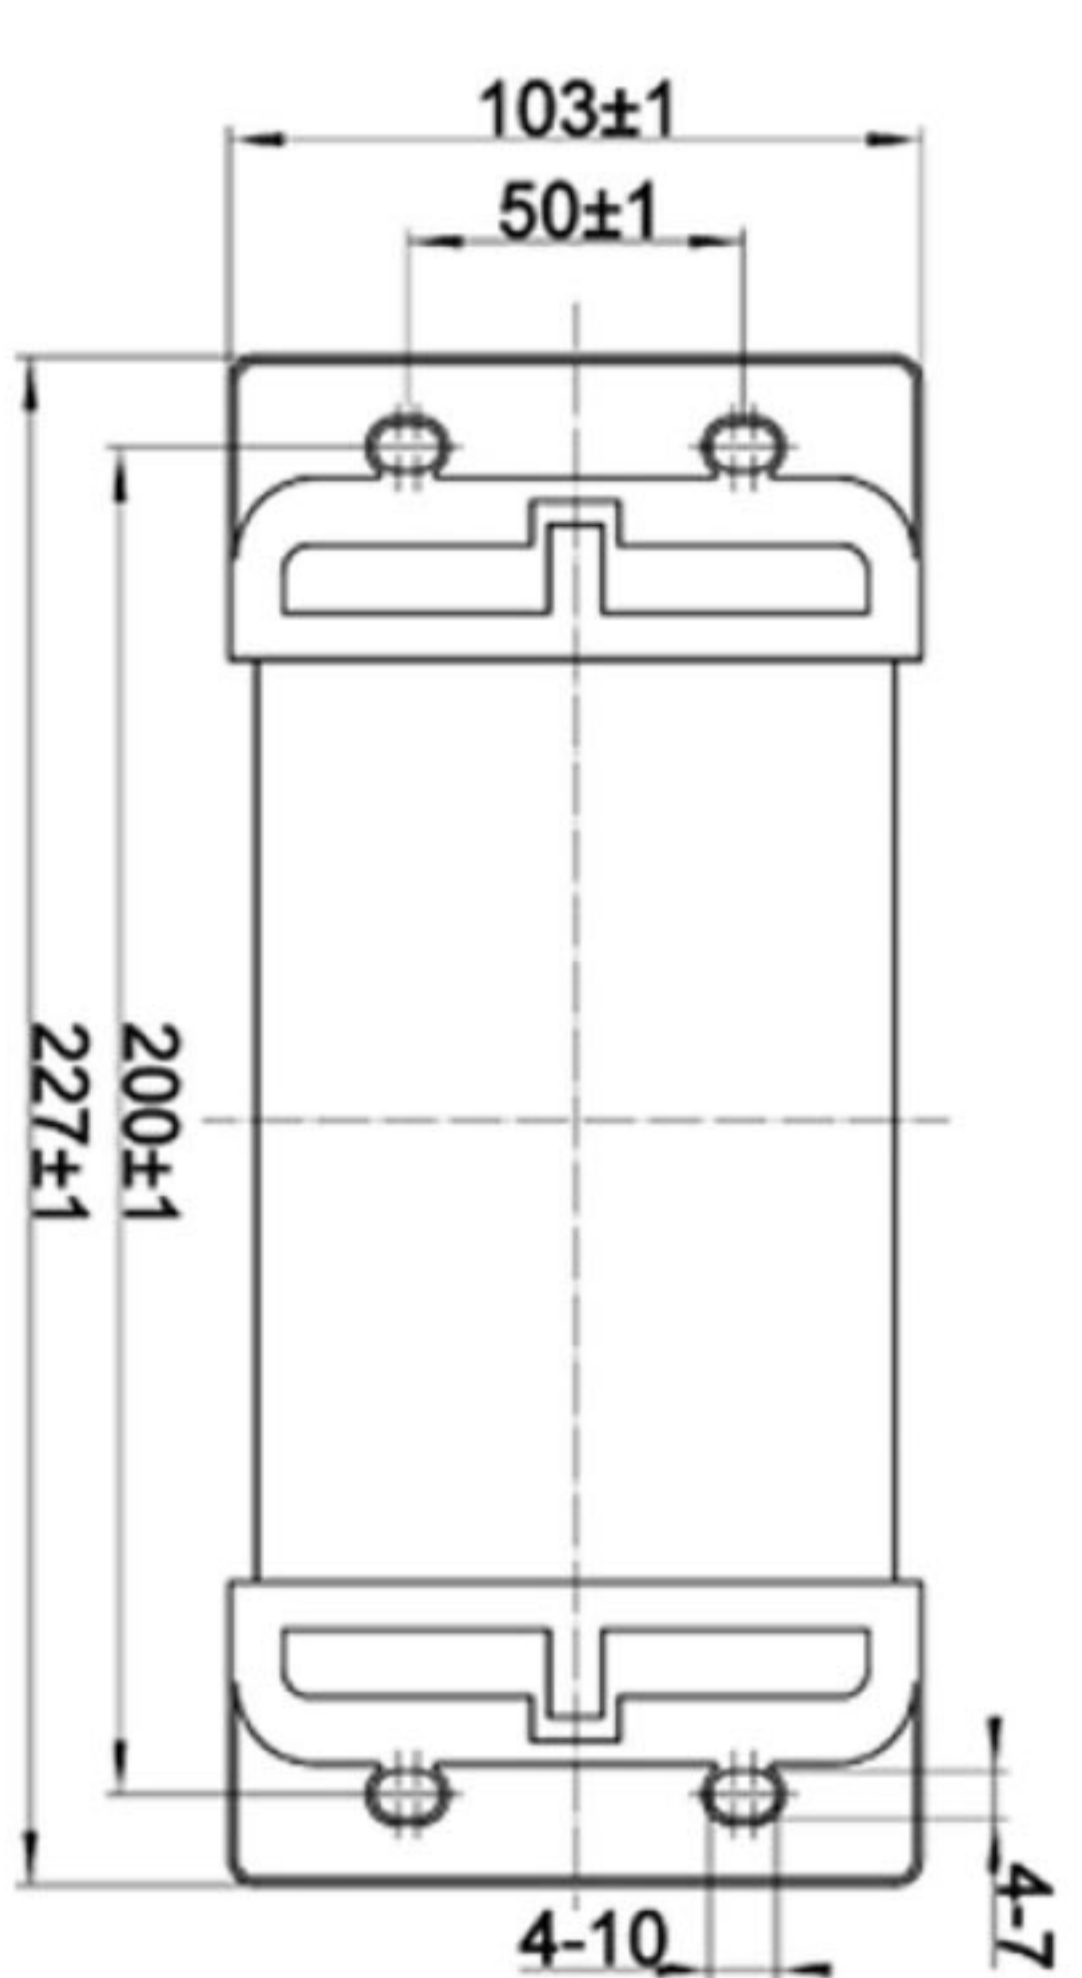
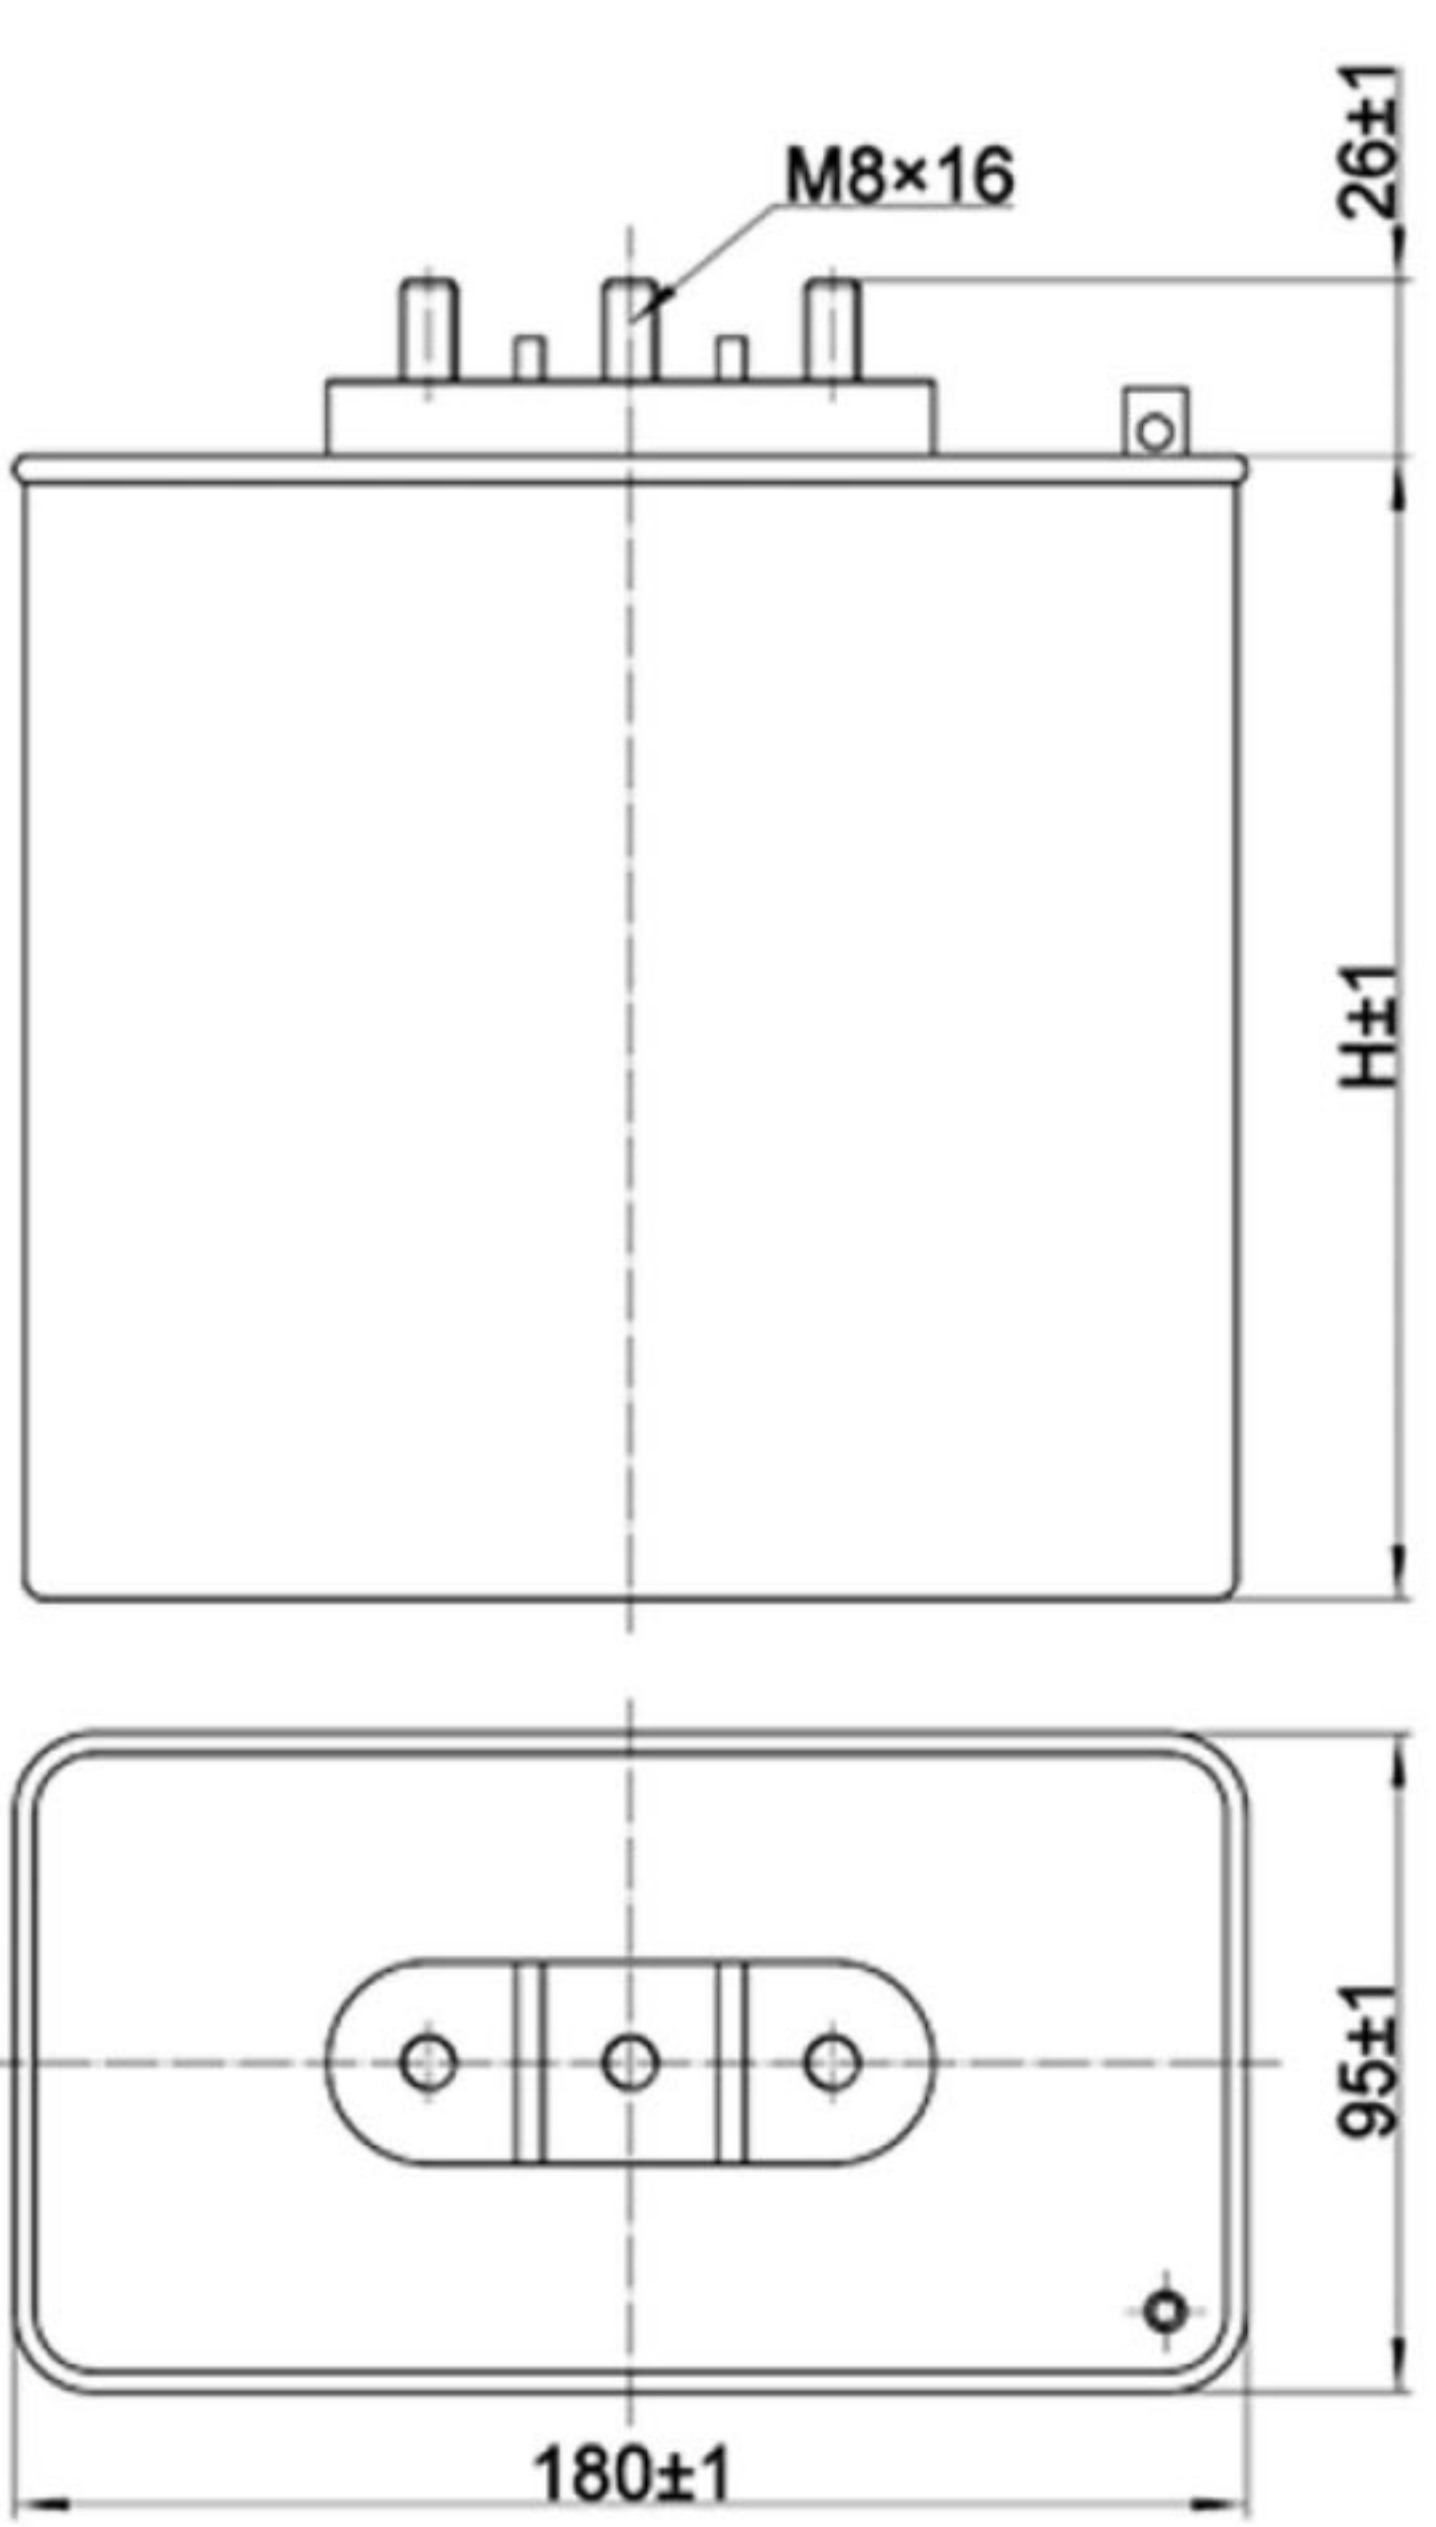


图 2.2