


产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

▲ 单相干式变压器广泛适用于交流50或60Hz，电压至660V户内式的电器电源设备之用。产品的输入、输出电压，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

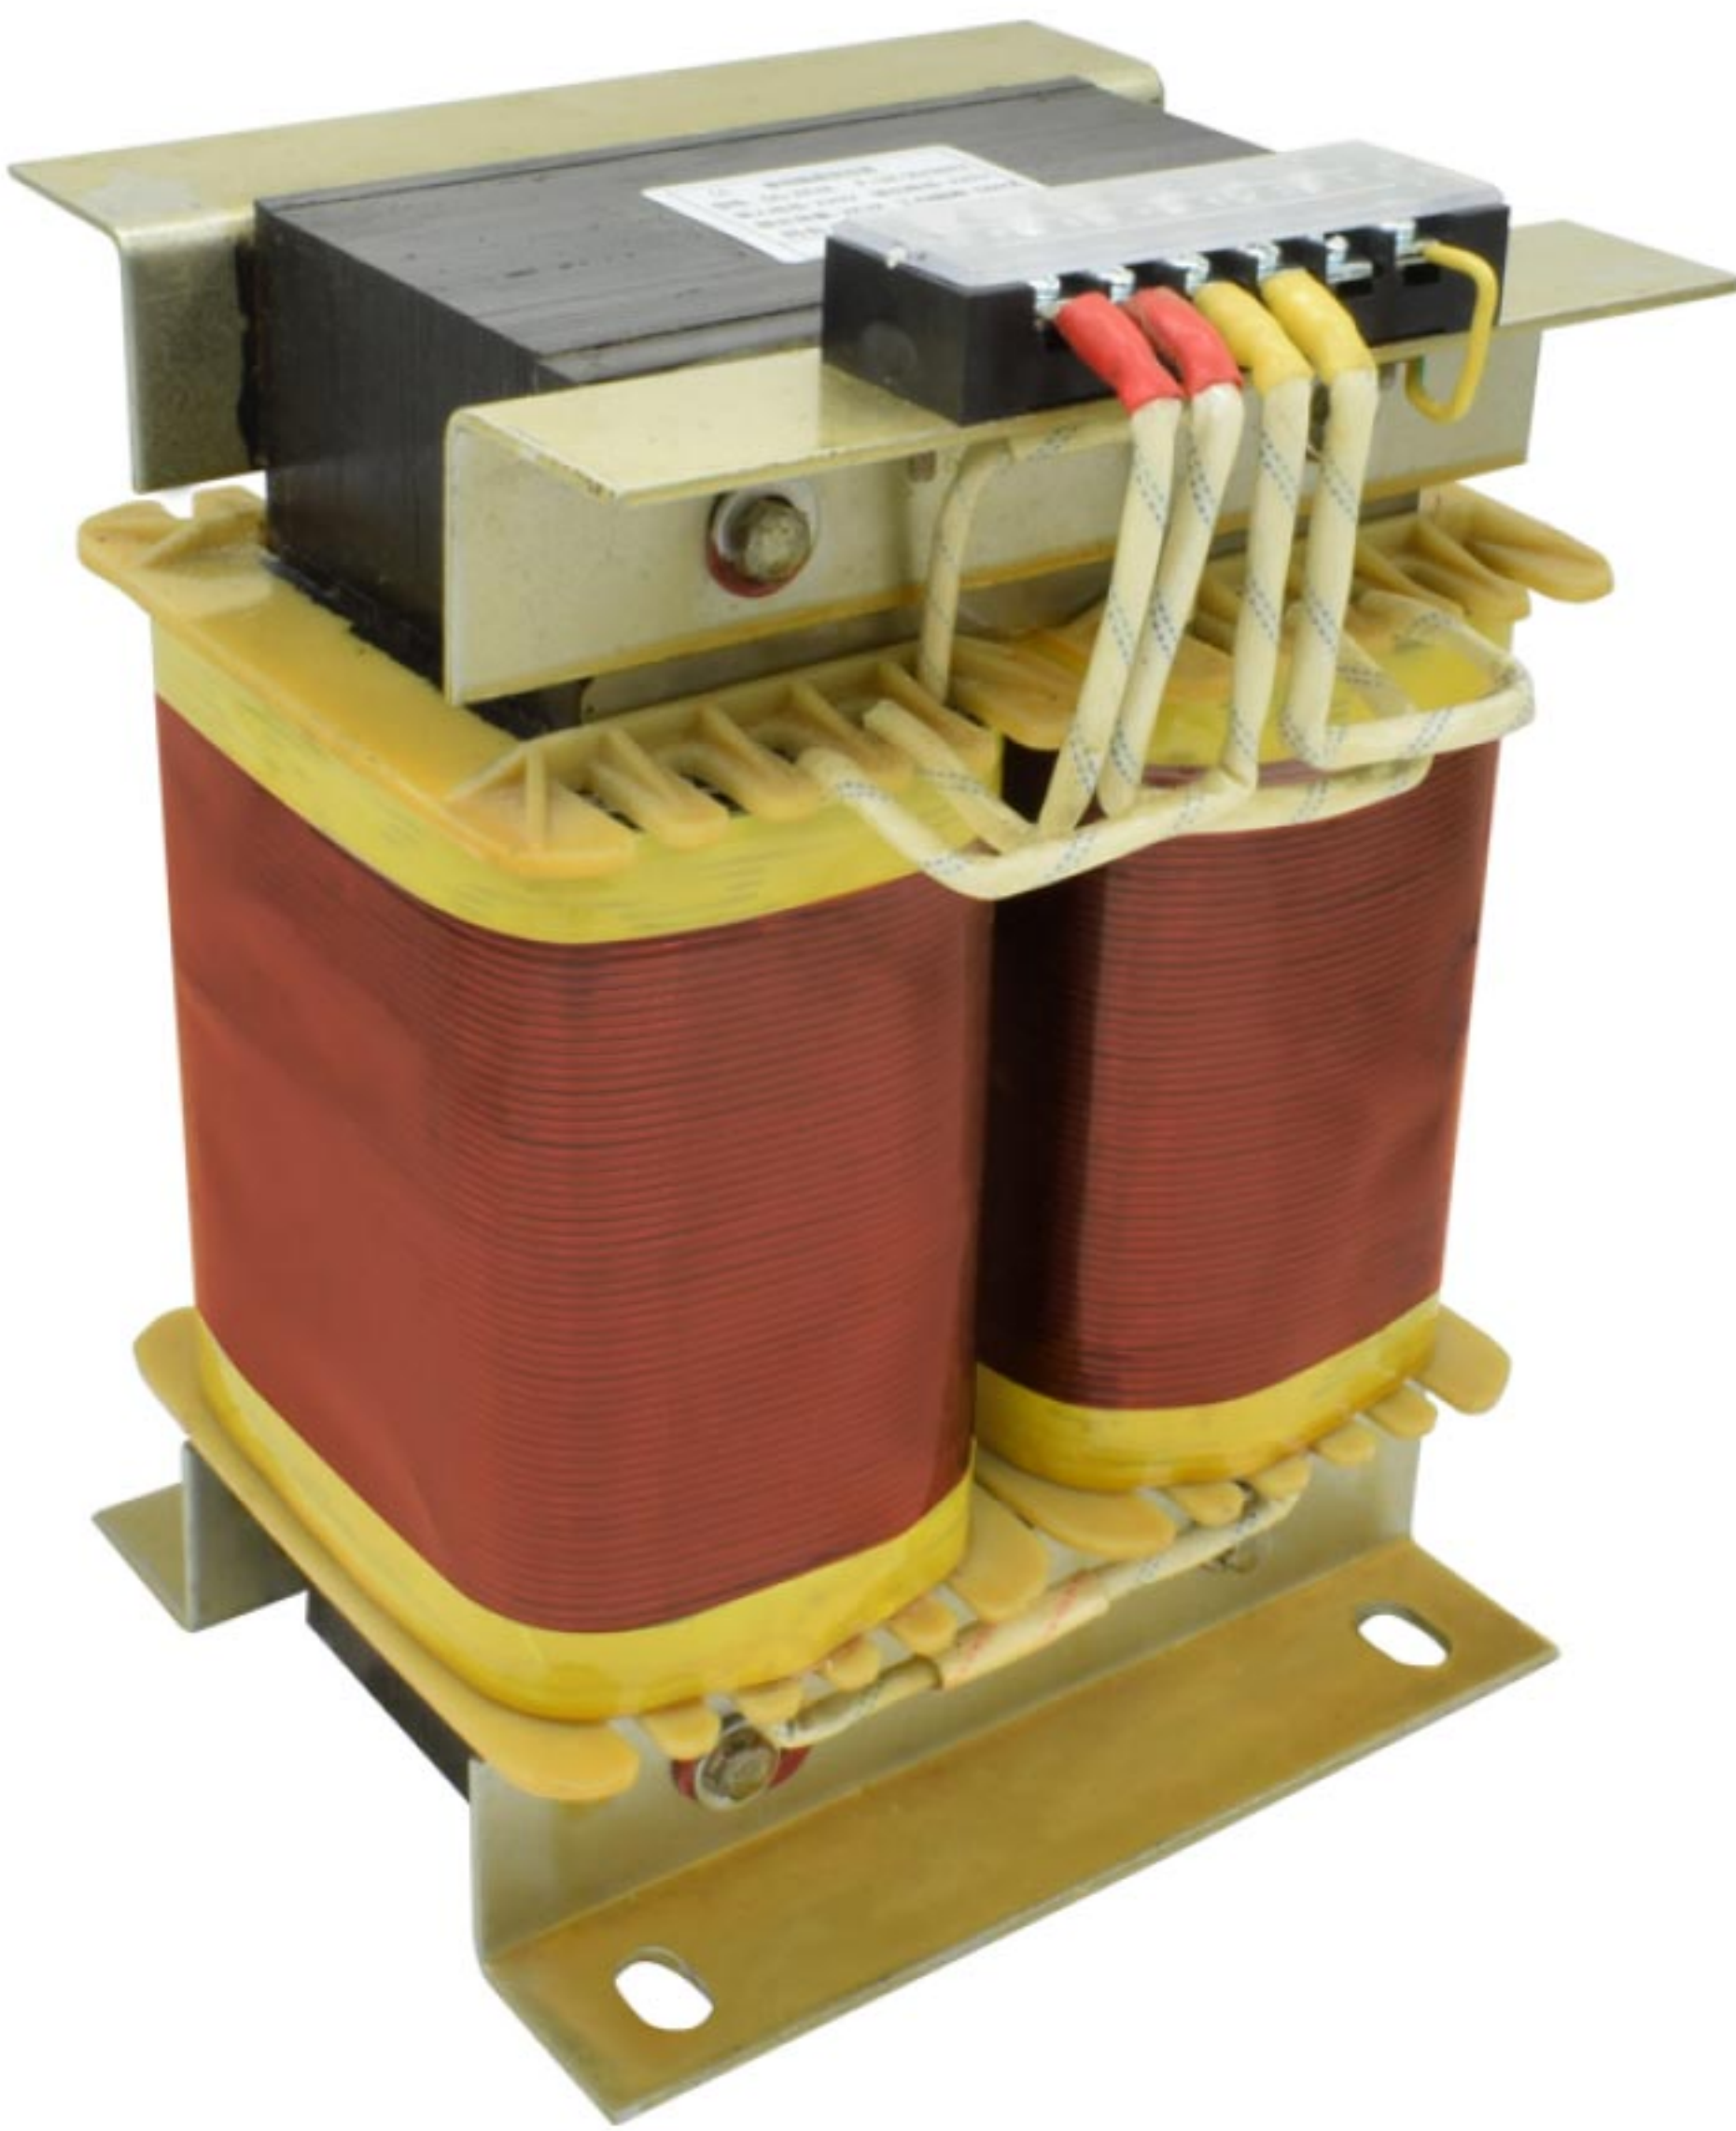

技术参数SPECIFICATION

- 1 额定容量：5KVA~320KVA
- 2 联结组别：li0
- 3 绝缘耐热：F/H级
- 4 温升限值：铁芯不超过85K，线圈温升不超过95K
- 5 输入额定电压：三相380V或单相220V
- 6 电压等级：1KV
- 7 工频耐压：3KV/min

型号 Models	容量 KVA	重量 kg	外形尺寸 External dimensions			安装尺寸 Installation dimensions		安装孔 Mounting holes
			L	w	H	A	B	
DG-5	5	50	240	210	330	150	140	11×18
DG-8	8	65	240	225	330	150	155	11×18
DG-10	16	85	280	230	380	175	160	11×18
DG-15	30	110	400	250	480	250	155	14
DG-20	45	140	410	250	540	250	155	14
DG-25	75	175	440	260	620	250	160	14
DG-30	100	190	440	260	630	250	160	14
DG-40	120	235	470	270	670	300	165	14
DG-50	150	280	510	360	700	300	180	14
DG-63	200	360	590	450	700	350	350	14
DG-80	300	440	620	450	700	350	400	14
DG-100	420	570	770	550	810	450	500	14
DG-125	500	680	800	550	850	500	500	14
DG-160	630	900	800	550	950	500	500	14
DG-200	800	1030	970	650	985	500	600	14
DG-250	1200	1130	990	780	1000	550	660	14
DG-315	1600	1310	1020	780	1020	550	660	14