


产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

▲ 用陶瓷管作为骨架，扁带的合金电阻丝均匀的绕制在陶瓷管上，表面涂有绿色高阻燃无机涂层能有效保护电阻丝不被氧化。安装方便，具有良好散热能力，可用于变频器制动、伺服系统、设备放电、模拟负载、电源等电气回路中

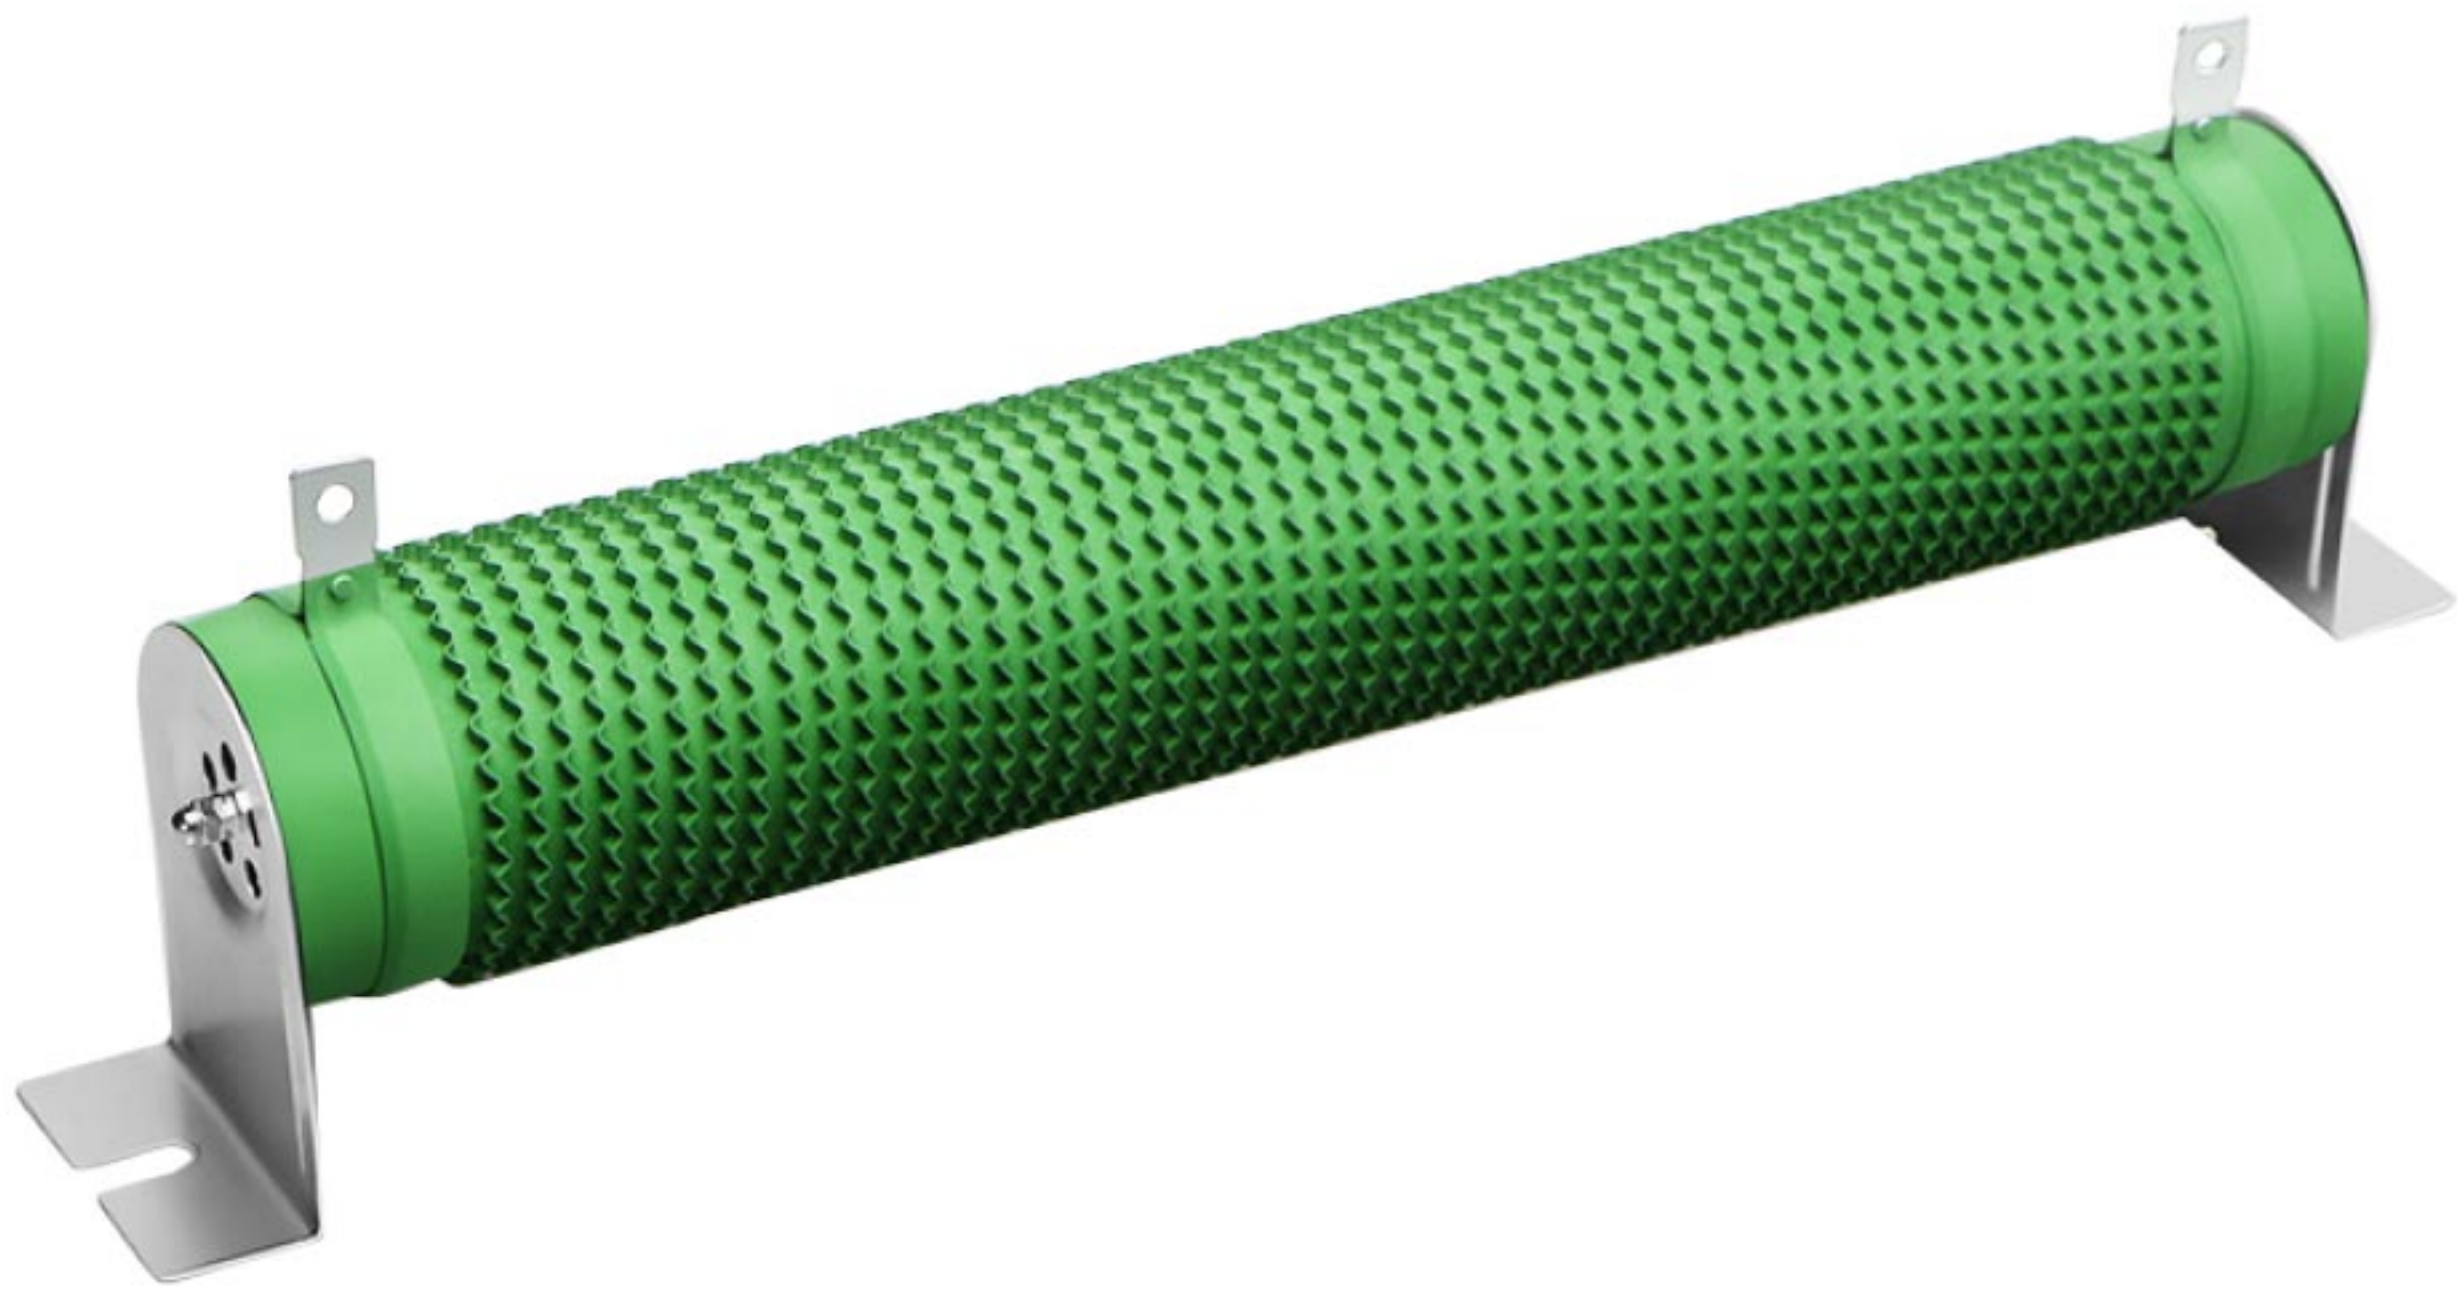

技术参数SPECIFICATION

|   |      |                        |   |       |                    |
|---|------|------------------------|---|-------|--------------------|
| 1 | 功率范围 | 50W~6000W              | 6 | 振动    | 1g                 |
| 2 | 电压范围 | 0.5KV—10KV             | 7 | 额定温升  | 375℃               |
| 3 | 阻值范围 | 1R-5KR                 | 8 | 温漂    | 80~400ppm/℃        |
| 4 | 耐压   | AC2.5KV-20KV/50Hz 1min | 9 | 载流体材料 | 0Cr25AL5//Ni80Cr20 |
| 5 | IP等级 | IP00                   |   |       |                    |

| 型号<br>Models | 功率<br>Power | 外形尺寸<br>External dimensions |     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
|              |             | L                           | L1  | L2  | D   | B   | B1  | H  | H1  | N  | φd  | O   |
| RXHG         | 50          | 102                         | 124 | 146 | 28  | 6.5 | 28  | 28 | 61  | 10 | 4.5 | 1.5 |
|              | 60          | 102                         | 124 | 146 | 28  | 6.5 | 28  | 28 | 61  | 10 | 4.5 | 1.5 |
|              | 80          | 152                         | 174 | 196 | 28  | 6.5 | 28  | 28 | 61  | 10 | 4.5 | 1.5 |
|              | 100         | 182                         | 204 | 226 | 28  | 6.5 | 28  | 28 | 61  | 10 | 4.5 | 1.5 |
|              | 120         | 182                         | 204 | 226 | 28  | 6.5 | 28  | 28 | 61  | 10 | 4.5 | 1.5 |
|              | 150         | 195                         | 217 | 239 | 40  | 8   | 40  | 41 | 81  | 12 | 5.5 | 2   |
|              | 200         | 195                         | 217 | 239 | 40  | 8   | 40  | 41 | 81  | 12 | 5.5 | 2   |
|              | 300         | 282                         | 304 | 326 | 40  | 8   | 40  | 41 | 81  | 12 | 5.5 | 2   |
|              | 400         | 282                         | 304 | 326 | 40  | 8   | 40  | 41 | 81  | 12 | 5.5 | 2   |
|              | 500         | 316                         | 338 | 360 | 50  | 8   | 50  | 45 | 101 | 16 | 6   | 2   |
|              | 600         | 345                         | 367 | 389 | 40  | 8   | 40  | 41 | 81  | 12 | 1.5 | 2   |
|              | 750         | 316                         | 338 | 360 | 50  | 8   | 50  | 45 | 101 | 16 | 6   | 2   |
|              | 1000        | 300                         | 325 | 350 | 60  | 8.5 | 60  | 60 | 119 | 16 | 6   | 2   |
|              | 1200        | 415                         | 440 | 465 | 60  | 8.5 | 60  | 60 | 119 | 16 | 6   | 2   |
|              | 1500        | 415                         | 440 | 465 | 60  | 8.5 | 60  | 60 | 119 | 16 | 6   | 2   |
|              | 2000        | 510                         | 535 | 560 | 60  | 8.5 | 60  | 60 | 119 | 16 | 6   | 2   |
|              | 2500        | 600                         | 625 | 650 | 60  | 8.5 | 60  | 60 | 119 | 16 | 6   | 2   |
|              | 3000        | 600                         | 625 | 650 | 60  | 8.5 | 60  | 60 | 119 | 16 | 6   | 2   |
|              | 4000        | 510                         | 535 | 560 | 100 | 8.5 | 100 | 99 | 159 | 16 | 6   | 2   |
|              | 5000        | 510                         | 535 | 560 | 100 | 8.5 | 100 | 99 | 159 | 16 | 6   | 2   |
|              | 6000        | 600                         | 625 | 650 | 100 | 8.5 | 100 | 99 | 159 | 16 | 6   | 2   |

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

