

产品及应用 PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 该系列滤波器用于屏蔽房内的电话通信、网络数据通信、空调控制、消防报警、对讲门铃等信号的传输和报警控制系统
- ▲ 适用于高性能电磁屏蔽室配套
- ▲ 体积小，性价比高
- ▲ 金属壳体采用镀镍钢板，机械强度高，耐腐蚀性强




技术参数 SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VDC)	工作频率 Operating frequency Hz	插入损耗 Insertion loss	工作温度 Operating temperature Hz	数据速率 Data rate
50VDC	50/60	≥ 100dB, 14KHz ~ 40GH	25/070/21	100Mb/s, 双向 8 通道, 支持 POE 供电

产品型号 FILTER	额定电压	额定电流	线数 Number of lines	通带 Passband	外形 Housing	适用范围 Scope of application
YB-20K	250VDC	0.3A	2	20KHz	1	电话、传真、交直流开关信号
YB-K2	250VAC	2A*	2*	100KHz		交直流开关信号、空调控制、消防报警、语音广播、门禁、二线、控制信号
YB-K4						四线、控制信号
YB-V2	100VDC	1A	2	6MHz	3	特种电话、消防报警、监控控制、门禁
YB-V8	100VDC	0.1A	8	100Mbit/s	4	用于传输速率 100Mbit/S 以下的网络数据通信
YB-RJ45						1000M 网络信号

外型尺寸 HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

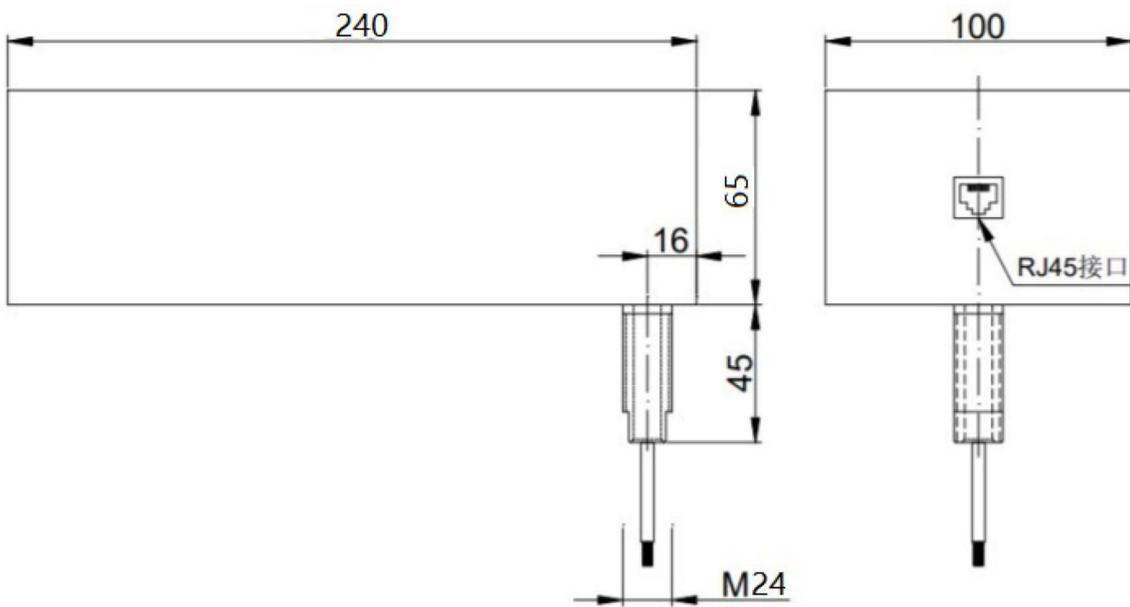

安装示意图 INSTALLATION SCHEMATIC

